Qsystems® aluminio

Ficha Técnica

Q120

secciones: marcos a inglete 122 y 189 mm
hojas a inglete 55 mm y cruce minimalista 42 mm

espesor medio teórico: 1,8 mm

longitud varilla poliamida: 16 y 34 mm
poliamida 6.6 con 25 % de fibra de vidrio

acristalamiento: de 6 a 40 mm

transmitancia térmica: U_w desde 1,0 W/m²K
consultar tipología, dimensión y vidrio, calculado según norma UNE-EN ISO 10077-1:2017



CTE apto para las zonas climáticas: α A B C D E
en función de la transmitancia del vidrio

clasificación:

permeabilidad al aire UNE-EN 12207:2000	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4					
estanquidad al agua UNE-EN 12208:2000	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	Exxxx
resistencia al viento UNE-EN 12210:2017	C1	C2	C3	C4	C5				

ensayo de referencia sobre puerta corredera elevable de dos hojas de 3000 x 2500 mm.

atenuación acústica: 30 dB
según anexo B de la norma UNE-EN 14351:2006+A2:2017
este valor puede mejorarse en función del vidrio considerado

dimensiones máximas recomendadas por hoja: ancho (L) = 3350 mm o alto (H) = 3750 mm
consultar dimensiones máximas y mínimas según tipología

peso máximo por hoja: 300 o 400 kilos con carros suplementarios
consultar peso y dimensiones máximas según tipología

posibilidades de apertura:
elevable o corredera en línea: 2, 3, 4 y 6 hojas
posibilidad de marco tricarril
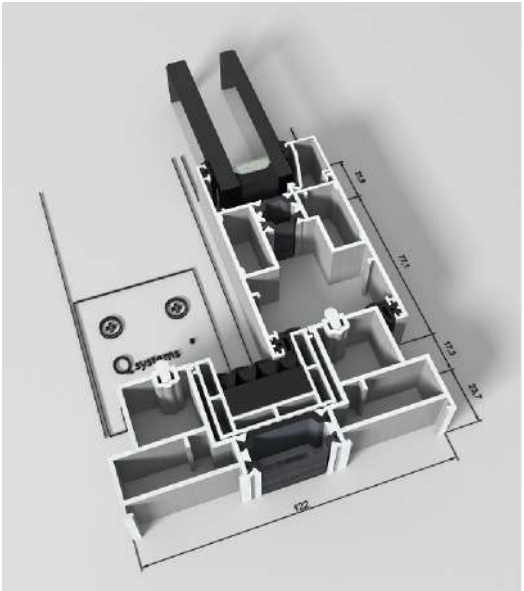
nudos: