

Q65 HO CE

Hoja Oculta



Sistema batiente de hoja oculta compatible con cualquier herraje de cámara europea estándar y de alto rendimiento térmico y acústico. Permite la ejecución de acabado en línea recta. Su atractivo y principal característica de este sistema se basa en la ocultación de la hoja tras el marco, dejando una cara vista exterior del perfil de aluminio de tan sólo 65 mm, con lo cual se consigue un porcentaje de superficie de vidrio máxima en relación a la superficie del hueco en obra. De esta manera tenemos la máxima luz natural y en el caso de tener una sóla apertura, convertimos una ventana practicable en un cuadro.

PRESTACIONES

Transmitancia		$U_{w} \geq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
Atenuación acústica		$R_{w} \geq 38 \text{ dB}$
Permeabilidad al aire		Clase 4
Estanqueidad al agua		Clase E1200
Resistencia al viento		Clase C5

Ensayo de referencia AEv sobre ventana oscilo batiente de una hoja de 1.230 x 1.480 mm

POSIBILIDADES DE APERTURA

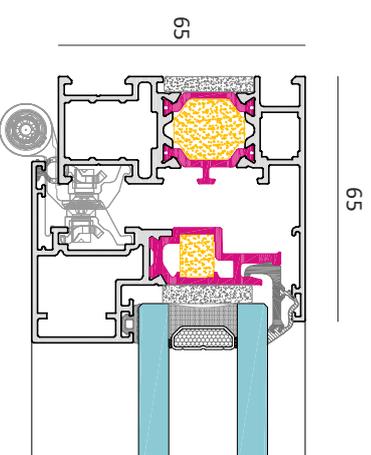

Secciones

Marco 65 mm, Hoja 65 mm

Cara vista

65 mm

Longitud varilla poliamida

24 - 34 mm

Espesor medio teórico perfiles

1,5 mm

Acrilamiento

10 - 34 mm

Dimensiones máx. hoja

Ancho (L) = 1.700 mm | Alto (H) = 2.500 mm

Peso máx. hoja

180 Kg

Consultar peso y dimensiones máx. según tipología

