






Q65 CE

Abisagrada



Sistema batiente compatible con cualquier herraje de canal europeo estándar, con opción de bisagras vista y oculta. Permite la ejecución de hojas con acabado en línea recta y coplanar al exterior. Compuesta por triple cámara con rotura de puente térmico y ancho de marco de 65 mm, ofrece una máxima calidad y elevadas prestaciones térmicas y acústicas.

PRESTACIONES

Transmitancia		$U_{w} \geq 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
Atenuación acústica		$R_{w} \geq 38 \text{ dB}$
Permeabilidad al aire		Clase 4
Estanqueidad al agua		Clase E1650
Resistencia al viento		Clase C5

Ensayo de referencia AEv sobre ventana oscilo batiente de dos hojas de 1.230 x 1.480 mm

POSIBILIDADES DE APERTURA

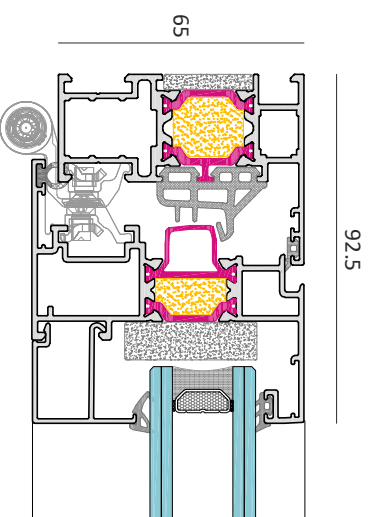

Secciones

Marco 65 mm, Hoja 72 mm

Cara vista

92,5 mm

Longitud varilla poliamida

24 mm

Espesor medio teórico perfiles

1,5 mm

Acrilamiento

20 - 48 mm

Dimensiones máx. hoja

Ancho (L) = 1.600 mm | Alto (H) = 2.800 mm

Peso máx. hoja

180 Kg

Consultar peso y dimensiones máx. según tipología

