
Adaptis

Corredera

Sistema de corredera estándar con rotura de puente térmico, con prestaciones de abisagrada.

Ofrece un óptimo aislamiento térmico y acústico favorecido por una capacidad de acristalamiento de hasta 36 mm y una rotura de puente térmico de 34 a 50 mm. Presenta nudo central de 35 mm, lateral de 100 mm y líneas rectas, permitiendo el cruce de hojas gracias a la manilla integrada con cierre multipunto.


Además posee infinidad de soluciones de montaje de perfiles perimetrales o de corte recto siempre minimizando la sección de cara vista de perfil y maximizando el porcentaje de área de vidrio y por tanto entrada de luz natural.
Tiene la posibilidad de incluir al marco perimetral o testa un marco inferior tipo umbral (PMR) de 15 mm, para facilitar el paso sin tener que hacer roza o caja en el suelo. Este mismo perfil además de poder unirse en recto, podría hacerse semiperimetral para reducir cara vista también en nudo lateral (hasta 70 mm marco y hoja).

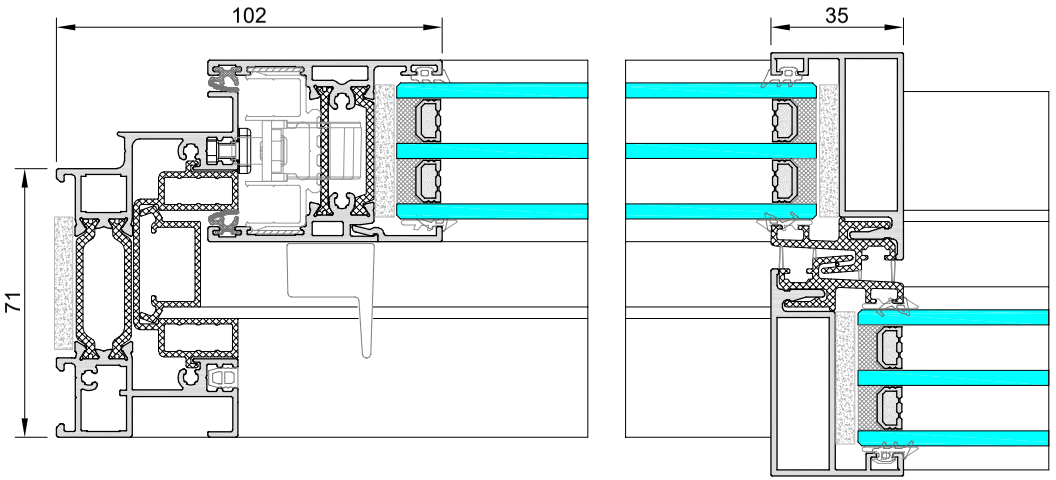

PRESTACIONES

Transmitancia		$U_W \geq 1{,}0$ W/m²K (*)
Atenuación acústica		$R_W \geq 40$ dB
Permeabilidad al aire		Clase 4
Estanqueidad al agua		Clase 9A
Resistencia al viento		Clase C5

POSIBILIDADES DE APERTURA

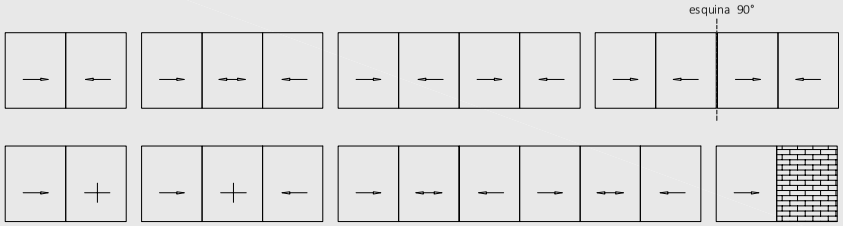

Secciones

Marcos 71, 91 , 108 mm (2C) , 131 (3C) , 161 (4C)

Hoja 48 y 52 mmmm

Cara vista

70, 85 ó 100 mm | Cruce de 35 mm

Longitud varilla poliamida

34 y 40 mm (hoja) | 37 y 50 mm (marco)

Espesor medio teórico perfiles

1,6 mm

Acristalamiento

36 mm máx.

Dimensiones máx. hoja

Ancho (L) = 2.200 mm | Alto (H) = 3.000 mm

Peso máx. hoja

240 Kg

Consultar peso y dimensiones máx. según tipología

ACCESIBILIDAD

