
Q HIDDEN

MINIMALISMO

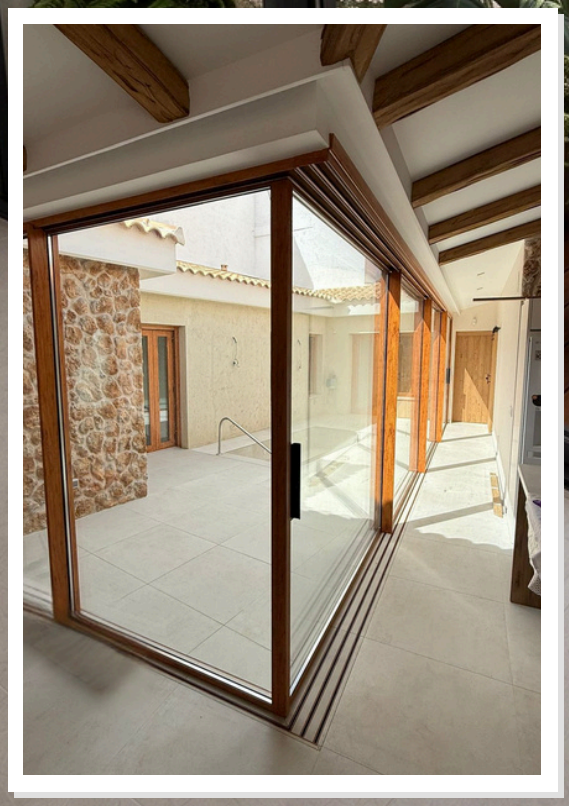


ROMINIO

Mínima expresión del aluminio
Máxima expresión de la arquitectura

FICHA TÉCNICA HIDDEN

Secciones	Marcos de 59 mm, 121 mm, 183 mm y 245 mm (4 carriles) Hoja perimetral de 43 mm y cruce de 96 mm
Longitud de poliamida	16 mm. Poliamida 6.6 con 25% de fibra de vidrio
Acristalamiento	Hasta 36 mm
Dimensiones máximas	Ancho (L) = 4000 mm y alto (H) = 2800 mm (consultar dimensiones máximas según tipología)
Peso máximo por hoja	500 kg. (consultar dimensiones máximas según tipología)
Juntas	EPDM

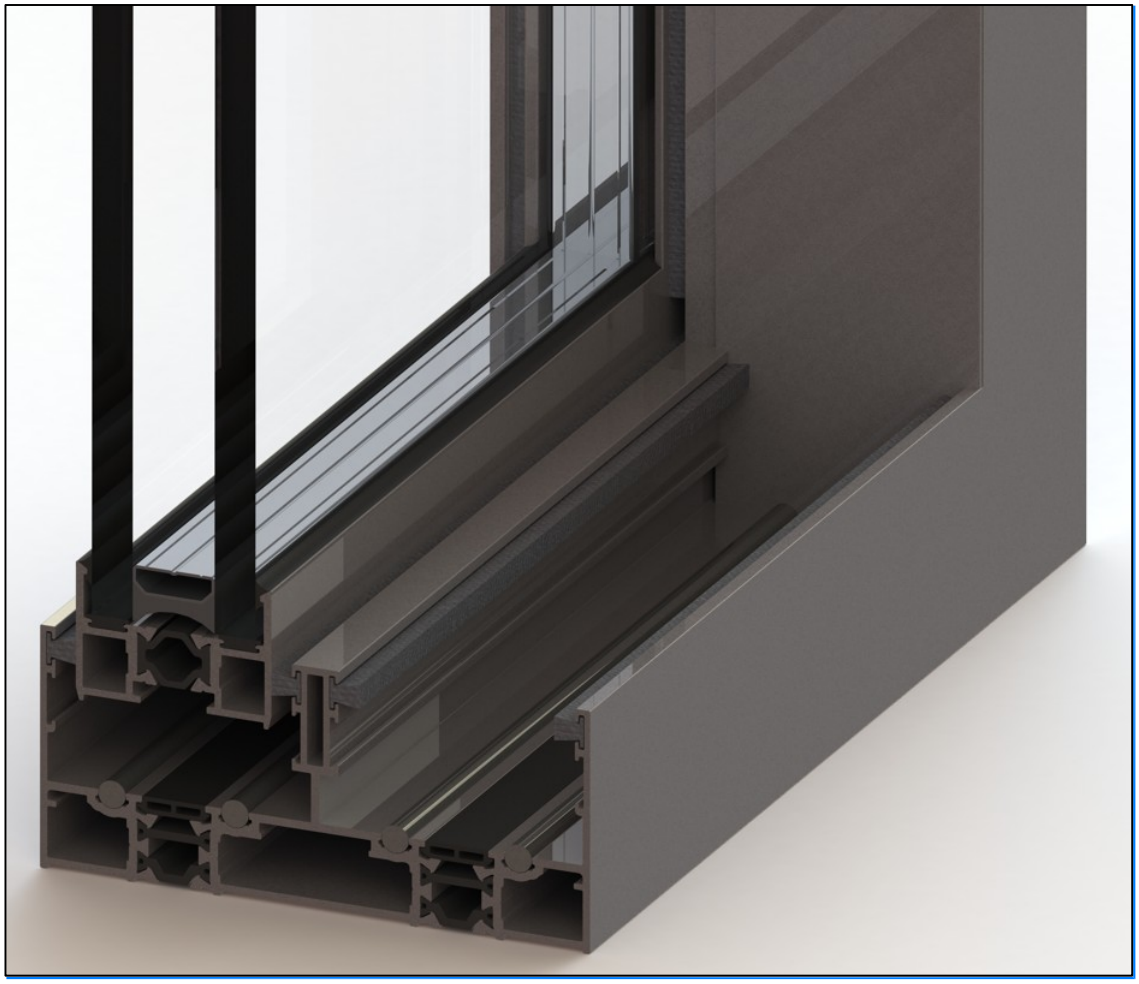

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

INDICE

1_ Características técnicas de la serie


2_ Accesorios y juntas

3_ Relación de perfiles

4_ Perfiles y Acristalamiento

5_ Nudos

6_Lista de corte

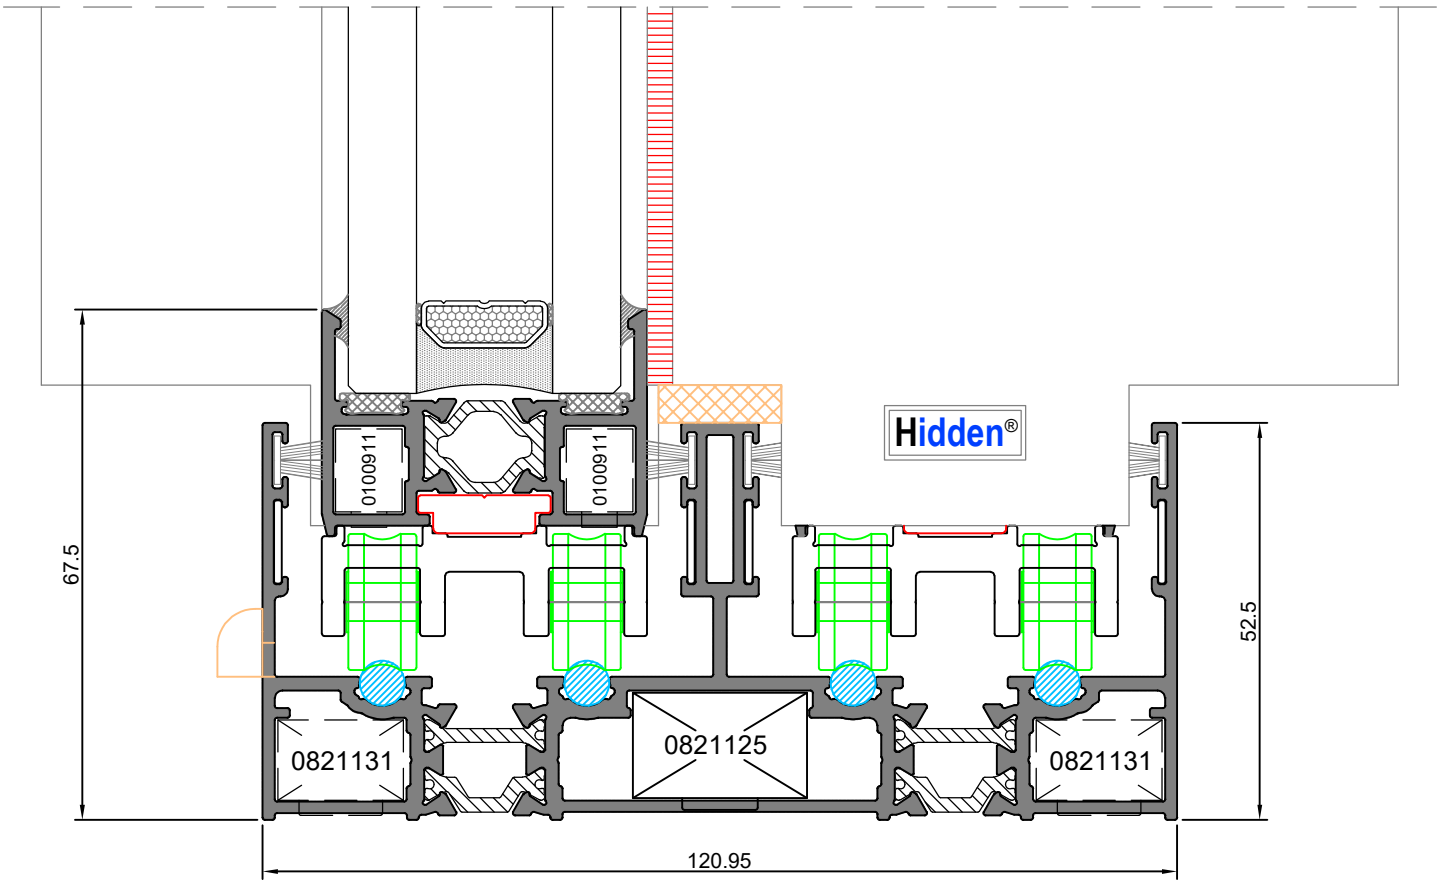

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo


DATOS TÉCNICOS

CLASIFICACIONES DE ENSAYOS

Ensayos de aire, agua y viento

BALCONERA DE DOS HOJAS

Permeabilidad al aire UNE-EN 1026:2017 UNE-EN 12207:2017	CLASE 1		CLASE 2		CLASE 3		CLASE 4			
Estanqueidad al agua UNE-EN 1027:2017 UNE-EN 12208:2000	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	E1800
Resistencia al viento UNE-EN 12211:2017 UNE-EN 12210:2017	CLASE C1		CLASE C2		CLASE C3		CLASE C4		CLASE C5	



Ensayos térmicos

	Ug	Denominación	Uw
Transmitancia térmica UNE-EN 10077-1:2006	1,3 W/m²K	Ventana de dos hojas corredera 3000x2500	1,7 W/m²K
	1,4 W/m²K	Ventana de dos hojas corredera 3000x2500	1,8 W/m²K
	1,0 W/m²K	Ventana de dos hojas corredera 3000x2500	1,4 W/m²K
	0,6 W/m²K	Ventana de dos hojas corredera 3000x2500	1,0 W/m²K

Ensayos acústicos

	Acristalamiento	Denominación	Uw
Aislamiento acústico UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017	36(-3;-7) dB	Ventana de dos hojas corredera 1230x1480	37 (-1;-5) dB


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Datos Técnicos

COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TÉRMICA

SOLUCIÓN EF+


Uf = 5.5 W/m²K

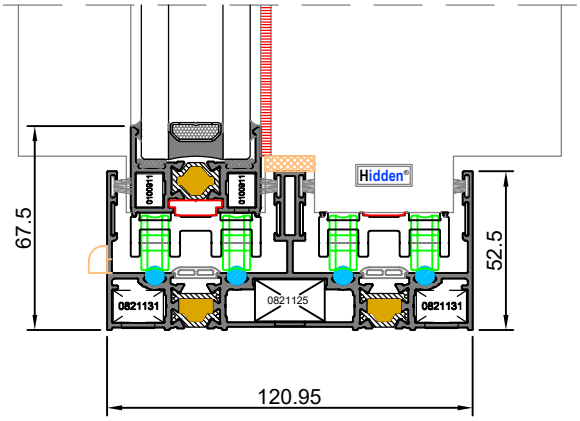

COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TÉRMICA

SOLUCIÓN BASICA

Uf = 5.6 W/m²K

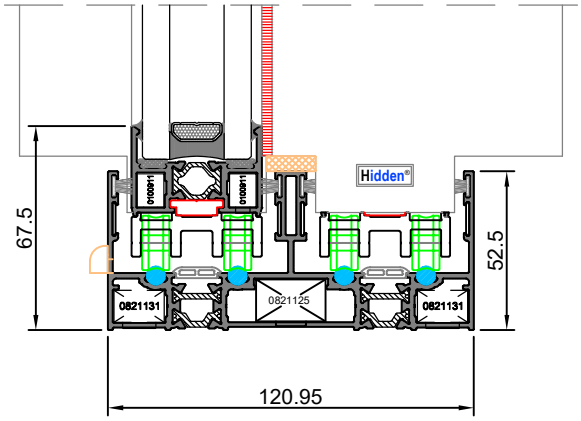

Cálculo de transmitancia térmica (Uw) para ventana de dos hojas con dimensiones 1500x2200


			VIDRIO DOBLE				
			Ug [W/m2K]				
SOLUCION EF +	INTERCALARIO VIDRIO	Ψg [W/mK]	1.9	1.6	1.3	1.1	0.9
	ALUMINIO	0.110	2.6	2.4	2.1	1.9	1.8
	SPACER M TECHNOFORM	0.049	2.5	2.3	2.0	1.8	1.7
	SPACER PRECISION TECHNOFORM	0.036	2.5	2.2	2.0	1.8	1,6

			VIDRIO DOBLE				
			Ug [W/m2K]				
SOLUCION BASICA	INTERCALARIO VIDRIO	Ψg [W/mK]	1.9	1.6	1.3	1.1	0.9
	ALUMINIO	0.110	2.7	2.4	2.1	2.0	1.8
	SPACER M TECHNOFORM	0.049	2.6	2.3	2.0	1.9	1.7
	SPACER PRECISION TECHNOFORM	0.036	2.5	2.3	2.0	1.8	1.6


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

SELECCIÓN DEL PERFIL CENTRAL SEGÚN DIMENSIONES DE HOJA

Clasificación deformación según UNE-EN 12210:2000
hoja central 1H2150+1H2135 (Ix = 54,10 cm^4)




DIMENSIONES MÁXIMAS

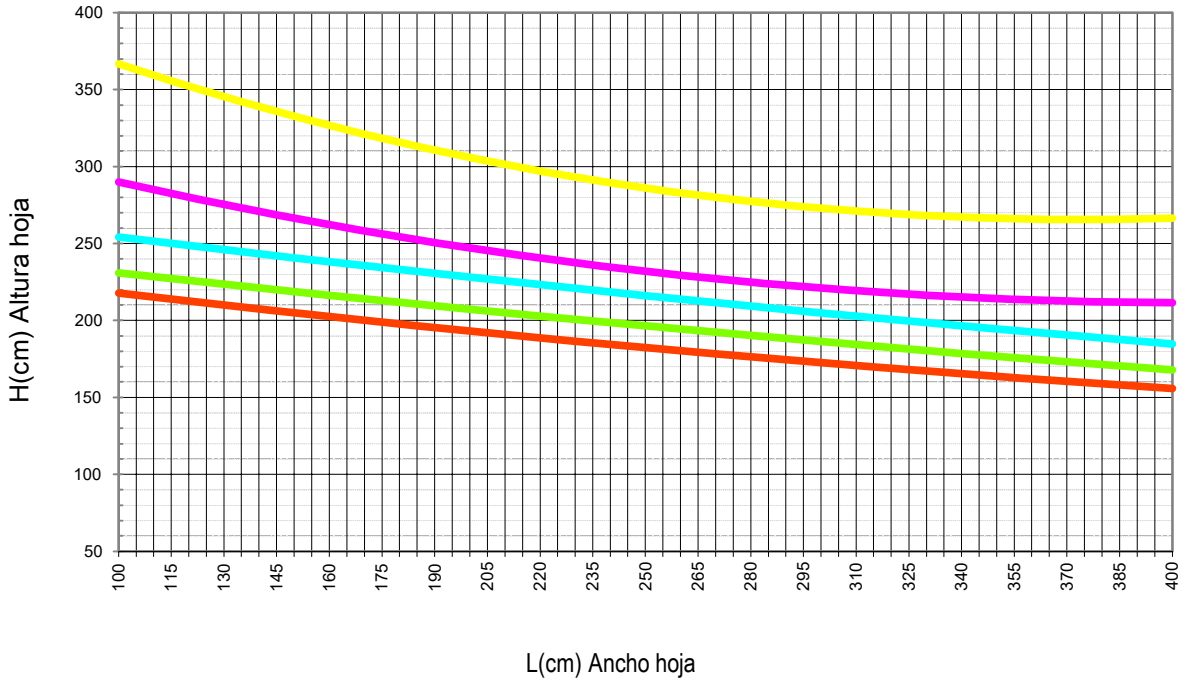

C1 (400 Pa) C2 (800 Pa) C3 (1200 Pa) C4 (1600 Pa) C5 (2000 Pa)

Clasificación de la ventana según norma UNE-EN 12210	
Clase	Carga de Viento
1	400 Pa - 93 km/h
2	800 Pa - 131 km/h
3	1200 Pa - 161 Km/h
4	1600 Pa - 186 km/h
5	2000 Pa - 208 km/h
Exxxx	xxxx


Clasificación de la flecha relativa según norma UNE-EN 12210	
Clase	Flecha Frontal
A	< 1/150
B	< 1/200
C	< 1/300




Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

SELECCIÓN DEL PERFIL CENTRAL SEGÚN DIMENSIONES DE HOJA

Clasificación deformación según UNE-EN 12210:2000
hoja central 1H2150+1H2135 (Ix = 59,92 cm^4)




DIMENSIONES MÁXIMAS

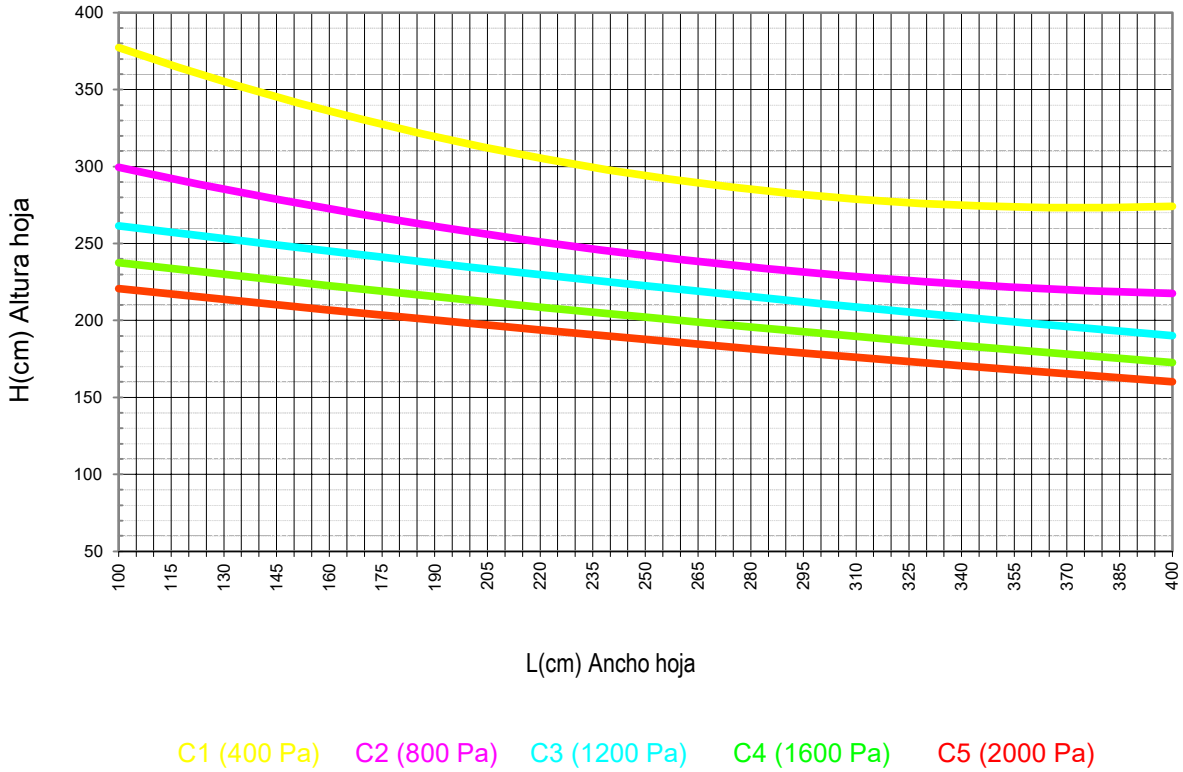

C1 (400 Pa) C2 (800 Pa) C3 (1200 Pa) C4 (1600 Pa) C5 (2000 Pa)

Clasificación de la ventana según norma UNE-EN 12210	
Clase	Carga de Viento
1	400 Pa - 93 km/h
2	800 Pa - 131 km/h
3	1200 Pa - 161 Km/h
4	1600 Pa - 186 km/h
5	2000 Pa - 208 km/h
Exxxx	xxxx









Clasificación de la flecha relativa según norma UNE-EN 12210	
Clase	Flecha Frontal
A	< 1/150
B	< 1/200
C	< 1/300



Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo





POSIBILIDADES DE APERTURA




CORREDERA

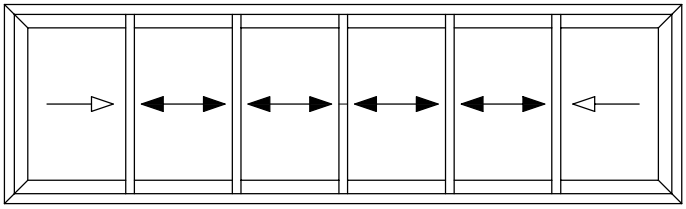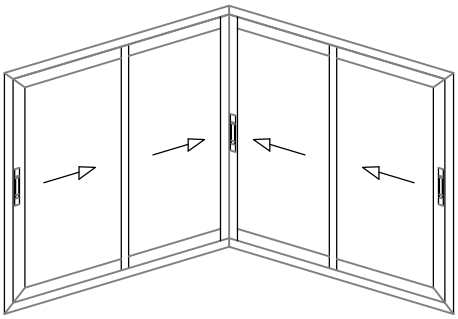
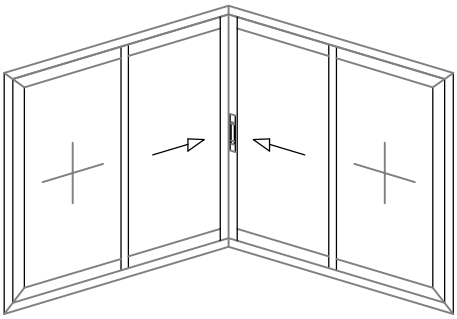













Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo



Accesorios

0100911	0821131	0821125	0101111
			
Escuadra 9 x 11	Escuadra 16.6 x 10.6	Escuadra 23x 13.5	Escuadra alineamiento inox. 11 x 1

0821309	17H3002	17H5002	17H4020
			
Unión hoja/cruce	Carro 250 kg x hoja	Carro 500 kg x hoja	Pieza cortavientos central

17H4010	18H4050	18H4070	18H4030
			
Cortavientos sup/inf	Fijación carro solera 250 Kg/Hoja	Fijación carro solera 500 Kg/Hoja	Grapa central (1 ud cada 250 mm)

18H4035	18H4036	18H4060	18H4045
			
Grapa lateral (1 ud cada 500 mm)	Grapa lateral reducida (1 ud cada 500 mm)	Calzo fijo inferior	Tapa para refuerzo hoja central

18H4055	18H4080	18H4001	18H4002
			
Tapa embellecedor hoja	Tapa embellecedor solera	Junta de cruce HIDDEN	Junta base acristalamiento hoja HIDDEN

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Accesorios

18H4003



Junta tapa canal
marco HIDDEN

18H4004



Junta final de carrera
hoja HIDDEN

18H4005




Junta tope
esquina libre

18H4006




Junta cierre
esquina libre

17H2001




Conjunto de cierre lateral
(2 puntos) Blanco

17H2002




Conjunto de cierre lateral
(3 puntos) Blanco

17H2003




Conjunto de cierre lateral
(2 puntos) Negro

17H2004




Conjunto de cierre lateral
(3 puntos) Negro

17H2005



Conjunto de cierre lateral
(2 puntos) Bruto

17H2006



Conjunto de cierre lateral
(3 puntos) Bruto

17H2007



Conj. de cierre lateral corto
(2 puntos) Blanco

17H2008




Conj. de cierre lateral corto
(2 puntos) Negro

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Accesorios

17H2009



Conj. de cierre lateral corto (2 puntos) Bruto

17H2010



Conj. de cierre lateral corto (3 puntos) Blanco

17H2011




Conj. de cierre lateral corto (3 puntos) Negro

17H2012




Conj. de cierre lateral corto (3 puntos) Bruto

17H2013




Tirador ext.grande Blanco

17H2014




Tirador ext.grande Negro

17H2015




Tirador ext.grande Bruto

17H2016




Tirador ext.pequeño Blanco

17H2017



Tirador ext.pequeño Negro

17H2018




Tirador ext.pequeño Bruto

17H2020




Tirador interior corto Bruto

17H2021



Tirador interior largo Bruto

17H2019



Accionador Hidden Bruto

0106575




Felpa tres láminas hojas 6.5x7.5 negro

0105075



Felpa con film

0509025




Tapa salida de aguas

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo


Accesorios

TRT0008




Troquel HIDDEN

18H4085




Cortavientos solera oculta

18H4086




ESQUINA SO
TT2190A + TT2190B

18H4087




RINCON SO
TT2191C + TT2191B

18H4088




ESQUINA ST
TT2190A + TT2190B

18H4089




RINCON ST
TT2191C + TT2191

18H4098




RINCON ST
TT2191 + TT2191A

18H4099











JUEGO TAPAS 4 HOJAS
HIDDEN

18H4100









JUEGO TAPAS CENTRAL
SUELO CERO








Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Referencia	Diseño	Descripción	Momentos Inercia	
			Lx (cm4)	Ly(cm4)
1H2109 A-16456		Premarco serie Hidden	5.39	97.75
1H2110 RPT-00823		Marco corredera RPT de 121 mm	17.82	128.18
1H2111 RPT-00853		Marco corredera RPT de 183 mm	26.90	401.47
1H2112 RPT-00856		Marco 4 carriles RPT de 245 mm	35.93	917.21
1H2115 RPT-00836		Marco monorail RPT	8.72	20.76
1H2120 RPT-00855		Marco corredera RPT solera oculta	6.45	111.50
1H2121 RPT-00868		Marco 3 carriles corredera RPT solera oculta	10.61	423.16
1H2122 RPT-00869		Marco 4 carriles corredera RPT solera oculta	13.13	986.25
1H2125 RPT-00866		Marco corredera RPT solera oculta	3.57	17.58
1H2130 RPT-00824		Hoja corredera RPT	1.45	6.35








Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Referencia	Diseño	Descripción	Momentos Inercia	
			Lx (cm4)	Ly(cm4)
1H2135 A-15540		Hoja de cruce de 43mm	0.42	4.35
1H2136 A-16739		Hoja cruce simple	-	-
1H2137 A-16771		Clip Pocket	-	-
1H2138 A-16772		Remate interior	-	-
1H2140 RPT-00863		Hoja esquina RPT	-	-
1H2150 A-15536		Cruce con refuerzo de 192mm	3.15	43.61
1H2160 A-15535		Tapa de 58.2mm	0.26	4.73
1H2165 A-16451		Remate solera 37	1.24	0.94
1H2166 		Carril inox	-	-
1H2167 A-16797		Suplemento Premarco	0.87	12.86







Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Referencia	Diseño	Descripción	Momentos Inercia	
			Lx (cm4)	Ly(cm4)
1H2168 A-18434		Remate central solera suelo cero	1.15	4.33
1H2170 A-16452		Suplemento 37	8.50	2.70
1H2171 A-18436		Suplemento de 25	2.28	2.68
1H2172 A-18435		Remate solera suelo cero	0.56	0.73
1H2175 A-16455		Canal desagüe	14.54	21.12
1H2180 A-16685		Perfil cierre de 4 hojas	4.51	11.32
1H2185 A-16686		Perfil esquinero Hidden	-	-
1H2190 A-16687		Tapa perfil esquinero Hidden	-	-
1H2191 A-18212		Tapa perfil esquinero Hidden	-	-
 300.306				








Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Referencia	Diseño	Descripción	Peso (Gr/mt)	Perímetro Total(mm)
1H2109 A-16456		Premarco serie Hidden	1.778	759
1H2110 RPT-00823		Marco corredera RPT de 121mm	2.291	1.032
1H2111 RPT-00853		Marco corredera RPT de 183 mm	3.384	1.524
1H2112 RPT-00856		Marco 4 carriles RPT de 245 mm	4.477	2.011
1H2115 RPT-00836		Marco monorail RPT	1.198	549
1H2120 RPT-00855		Marco 2 carriles corredera RPT solera oculta	2.036	888
1H2121 RPT-00868		Marco 3 carriles corredera RPT solera oculta	3.006	1.328
1H2122 RPT-00869		Marco 4 carriles corredera RPT solera oculta	3.976	1.757
1H2125 RPT-00866		Marco corredera RPT solera oculta	1.065	468
1H2130 RPT-00824		Hoja corredera RPT	0.710	342

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo


Referencia	Diseño	Descripción	Momentos Inercia	
			Lx (cm4)	Ly(cm4)
1H2135 A-15540		Hoja de cruce de 43mm	0.42	4.35
1H2136 A-16739		Hoja cruce simple	-	-
1H2137 A-16771		Clip Pocket	-	-
1H2138 A-16772		Remate interior	-	-
1H2140 RPT-00863		Hoja esquina RPT	-	-
1H2150 A-15536		Cruce con refuerzo de 192mm	3.15	43.61
1H2160 A-15535		Tapa de 58.2mm	0.26	4.73
1H2165 A-16451		Remate solera 37	1.24	0.94
17H2166		Carril inox	-	-
1H2167 A-16797		Suplemento Premarco	0.87	12.86


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Referencia	Diseño	Descripción	Peso (Gr/mt)	Perímetro Total(mm)
1H2168 A-18434		Remate central solera suelo 0	0.660	310
1H2170 A-16452		Suplemento 37	1.079	280.4
1H2171 A-18436		Suplemento de 25	0.858	249
1H2172 A-18435		Remate solera suelo 0	0.325	155
1H2175 A-16455		Canal desagüe	0.869	362.7
1H2180 A-16685		Perfil cierre de 4 hojas	1.059	377
1H2185 A-16686		Perfil esquinero Hidden	0.556	261.7
1H2190 A-16687		Tapa perfil esquinero Hidden	0.362	125.2
1H2191 A-18212		Tapa perfil esquinero Hidden	0.404	190


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

1H2115

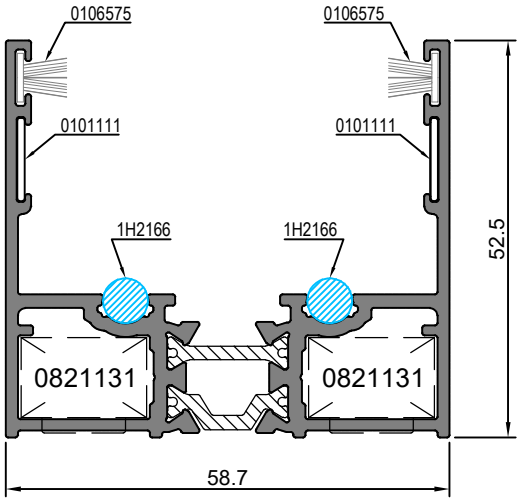





1H2166 - inox

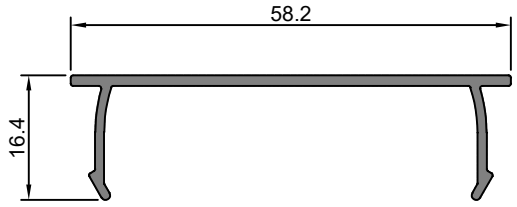

1H2160


1H2110

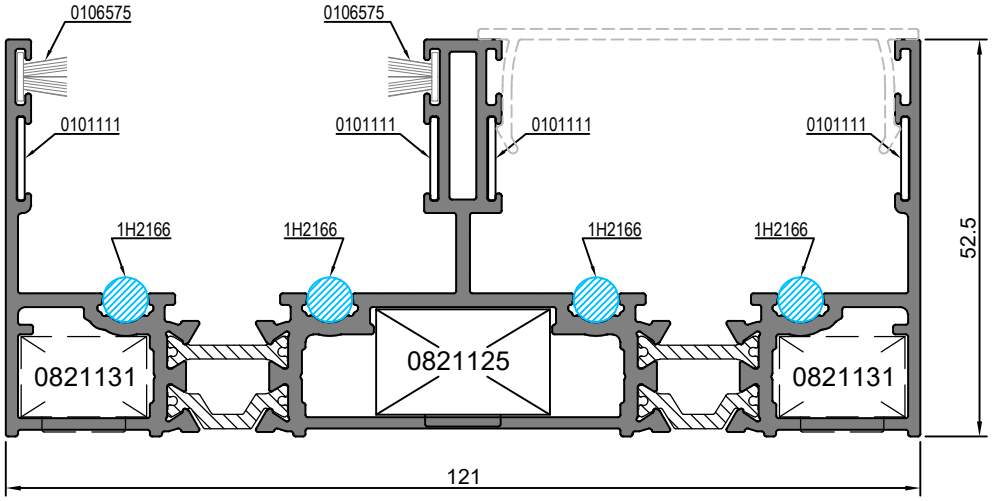

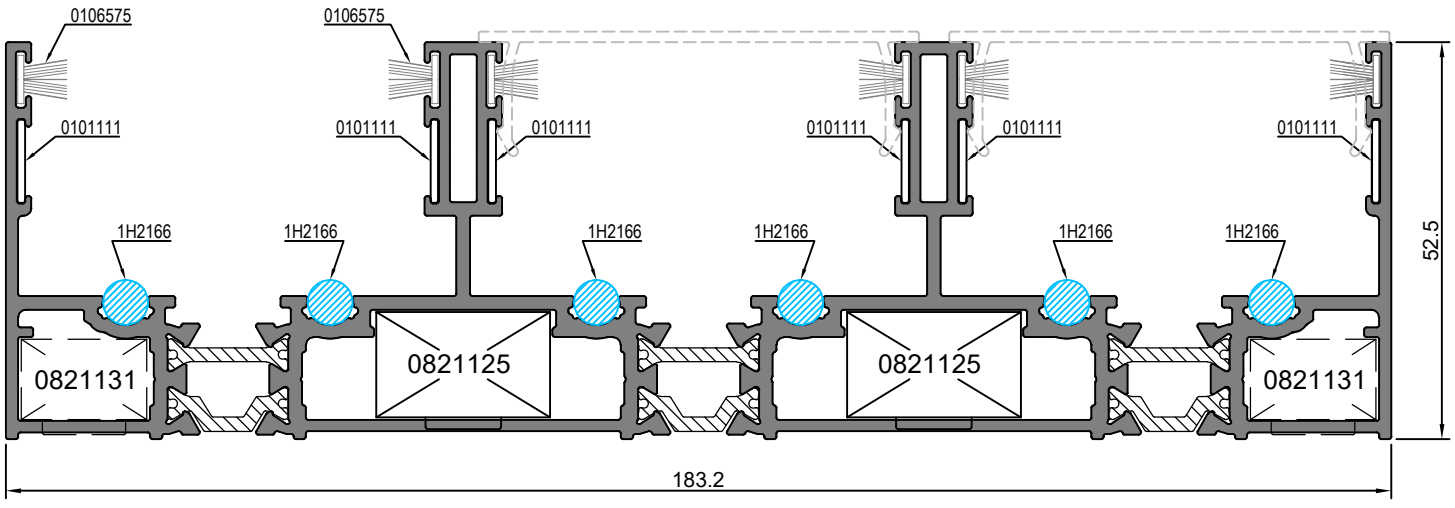


1H2111

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

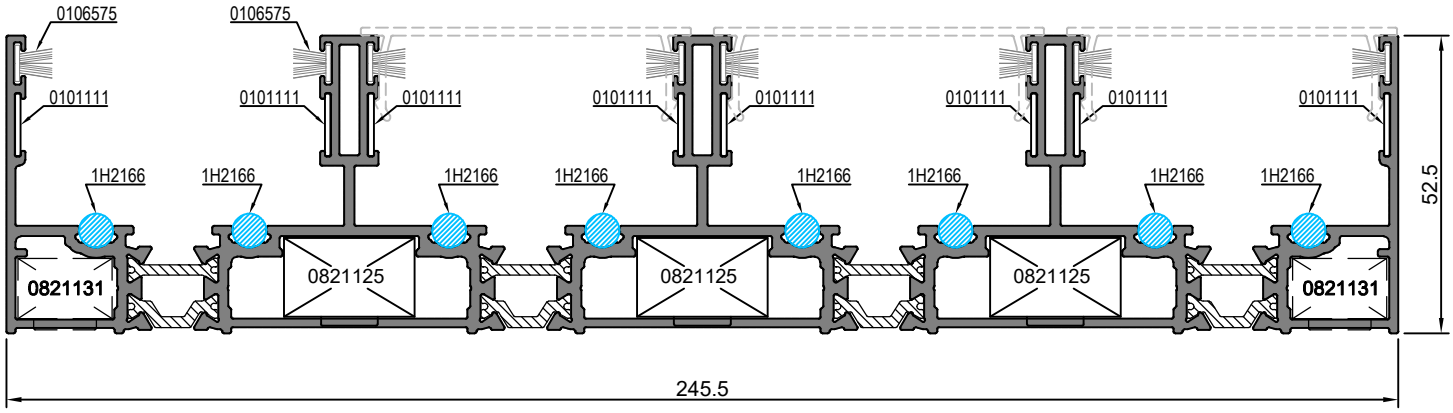


1H2112 (Escala 0.75:1)


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

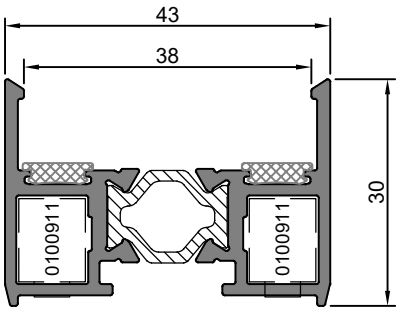


1H2130

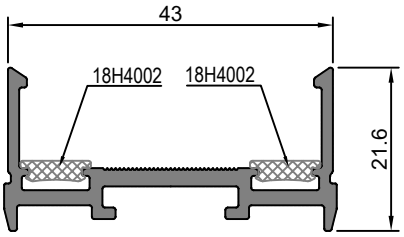

1H2135

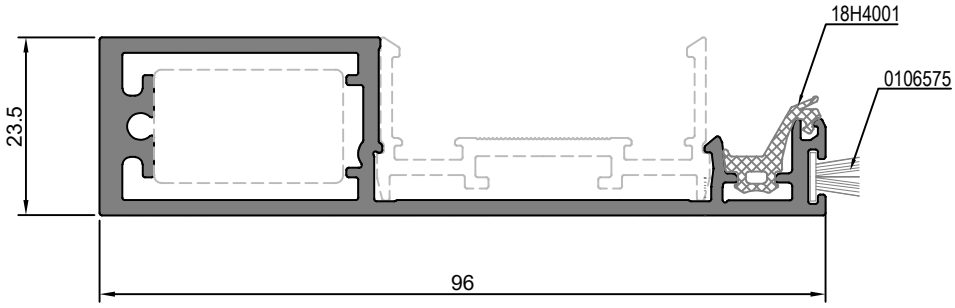


1H2150

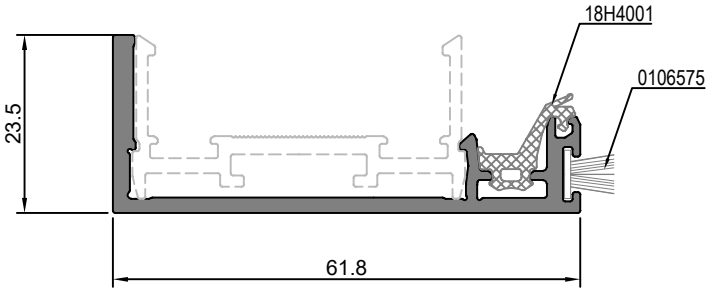


1H2136


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

1H2180

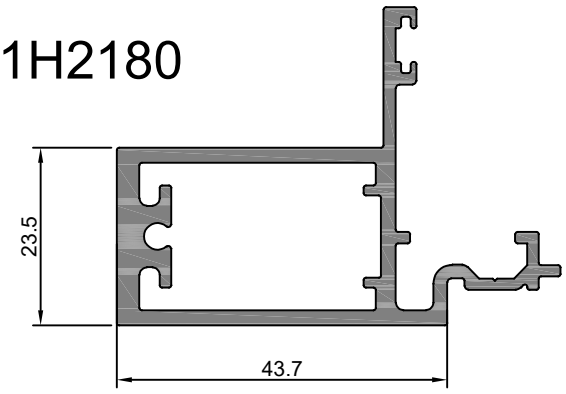


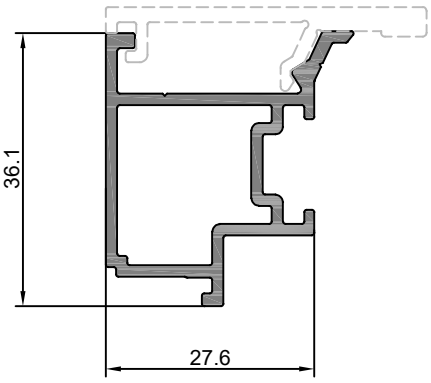


1H2185

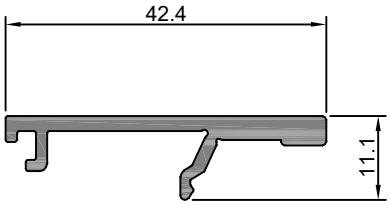

1H2190

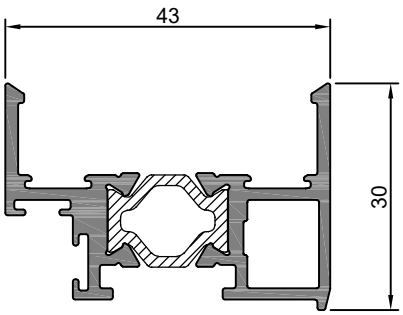


1H2140

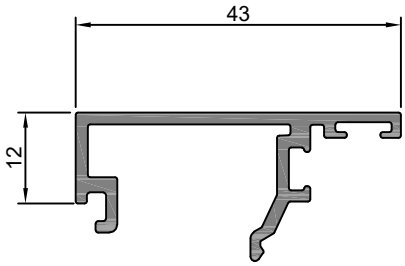


1H2191


1H2138

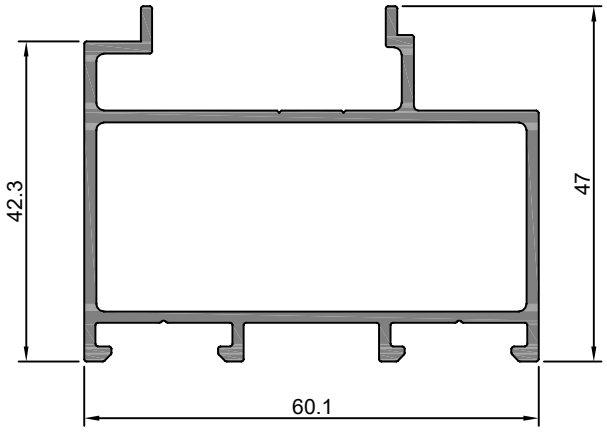


1H2137

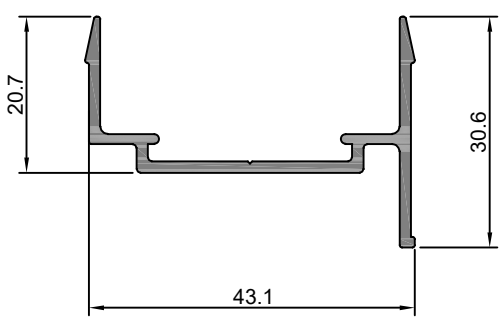


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

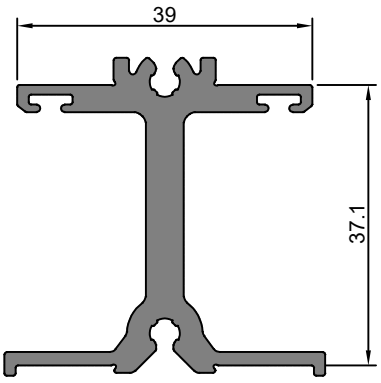


1H2170




1H2165

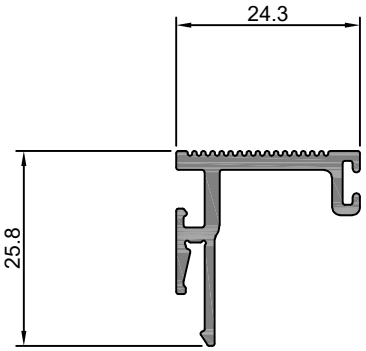


1H2172

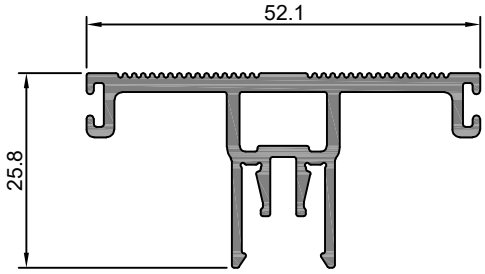

1H2168

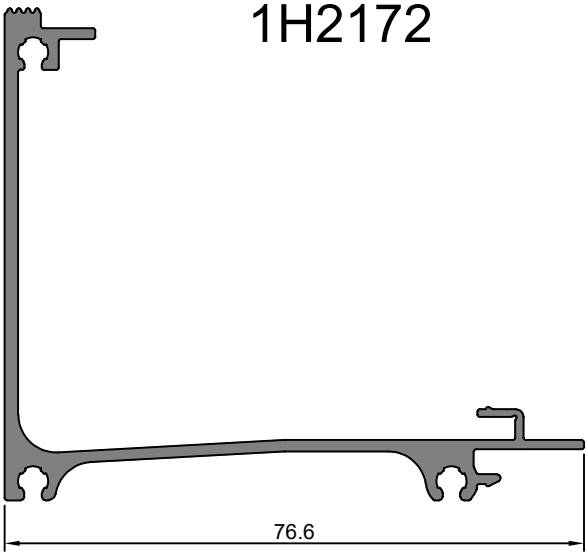


1H2175

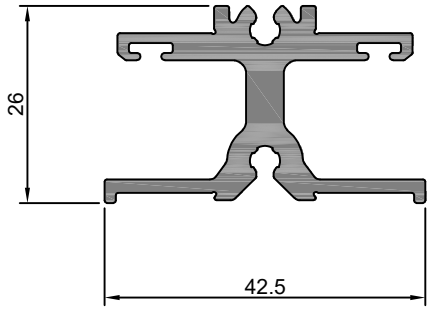


1H2171


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

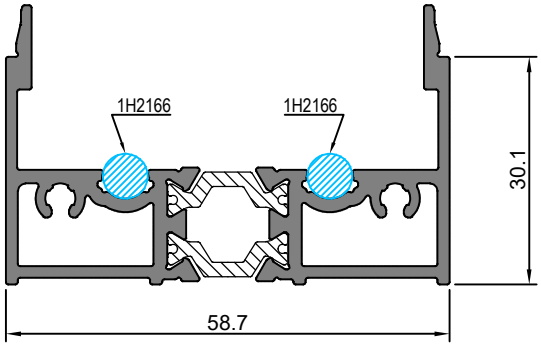

1H2125

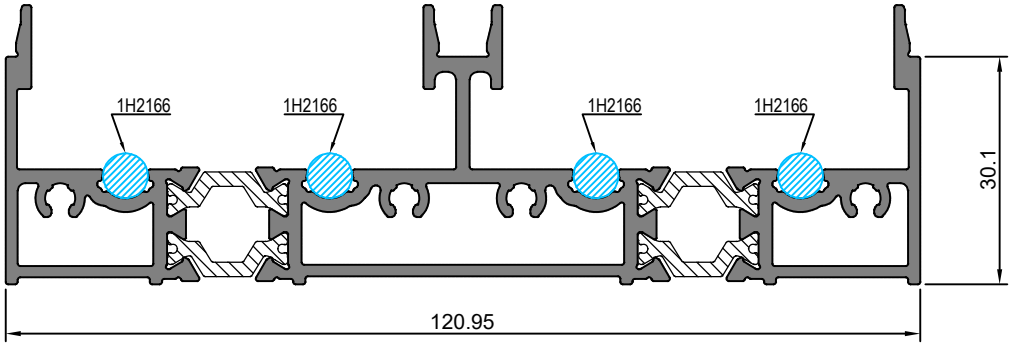


1H2120

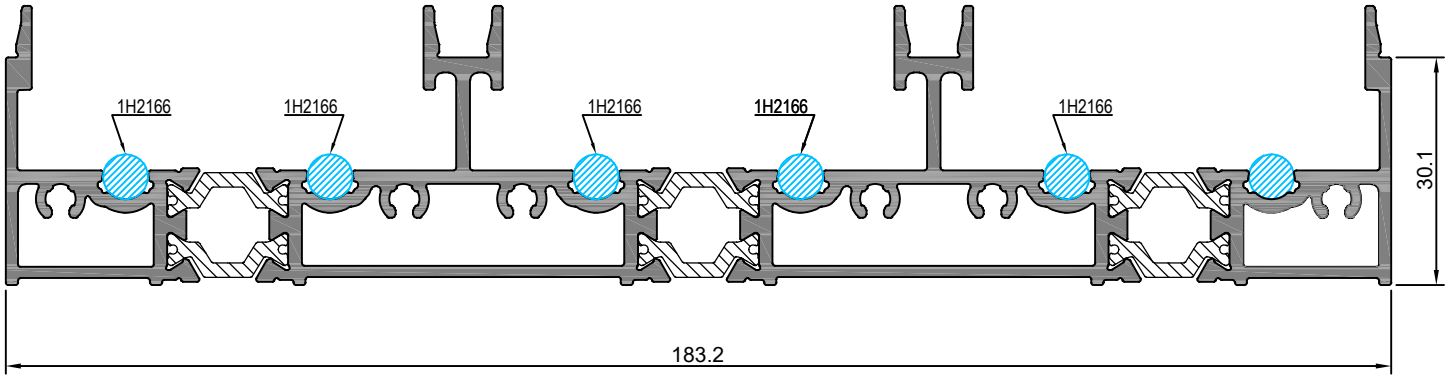


1H2121

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

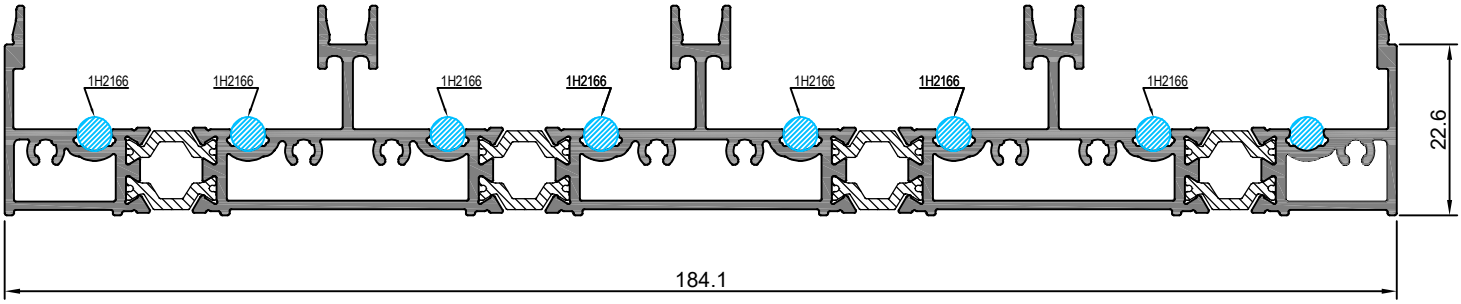


1H2122 (Escala 0.75:1)

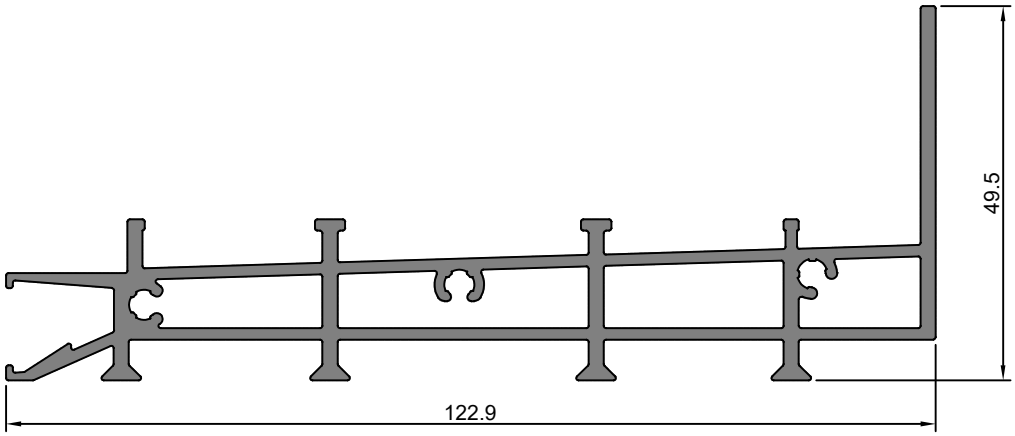


1H2109

1H2167

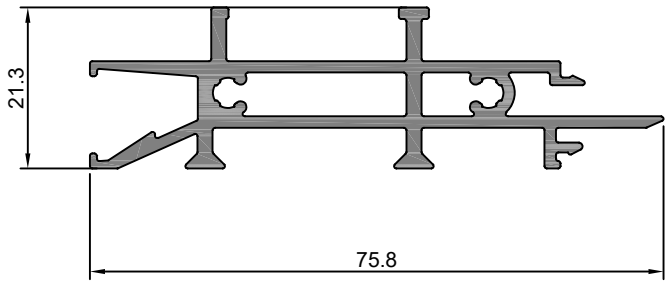


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Secciones




SECCIÓN 1

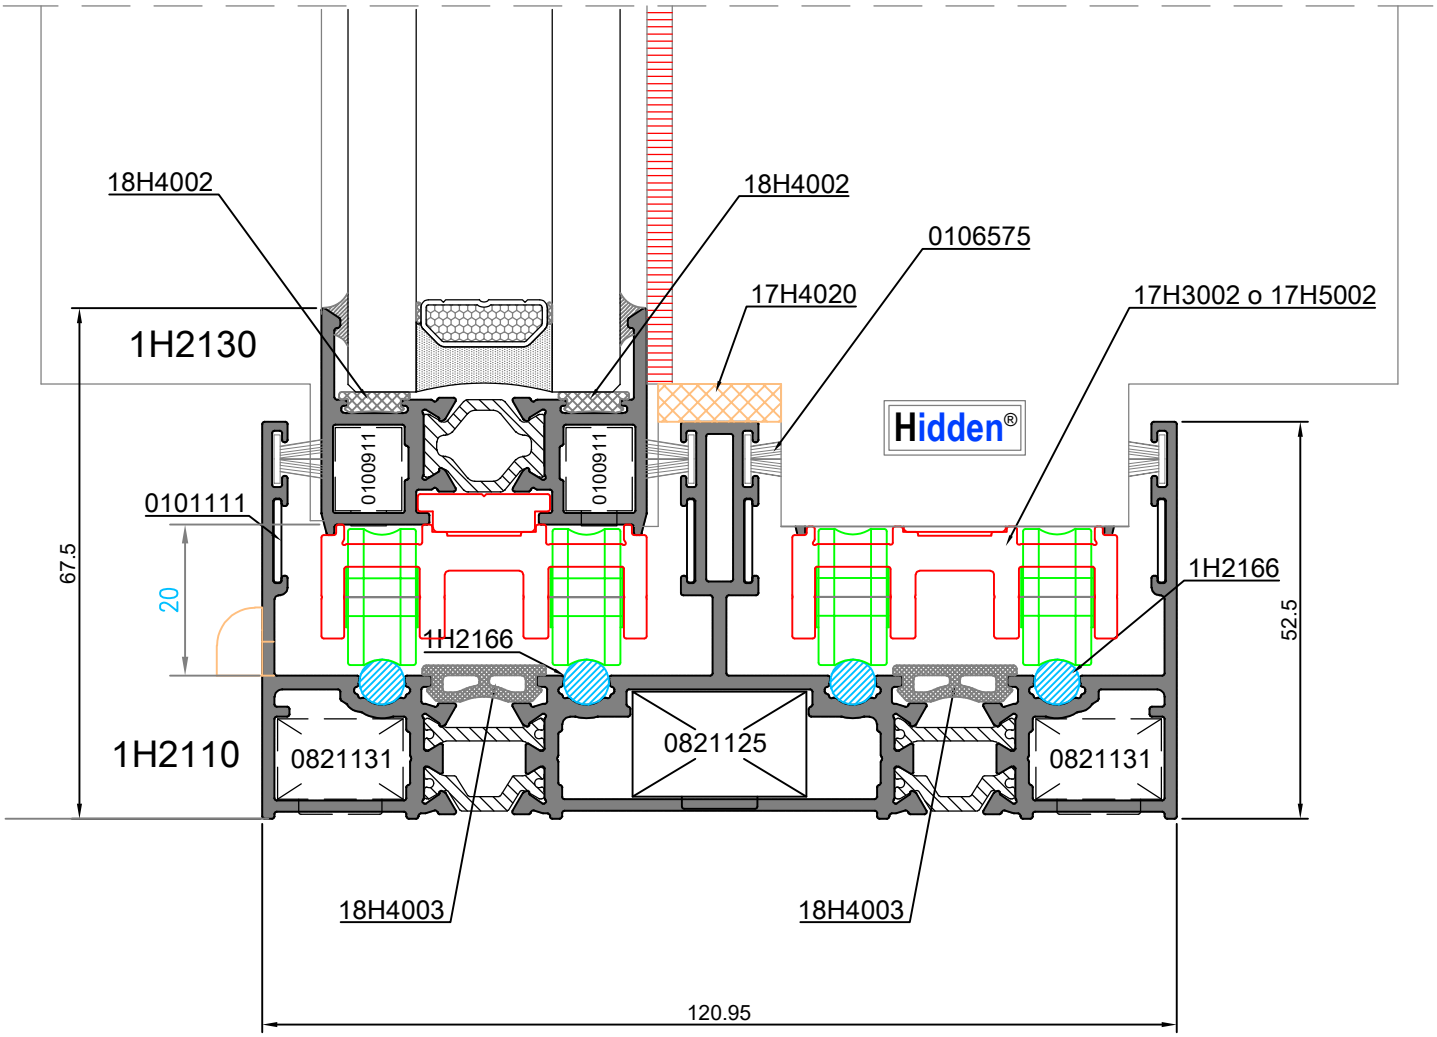


Escala 1:1

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo




SECCIÓN 2

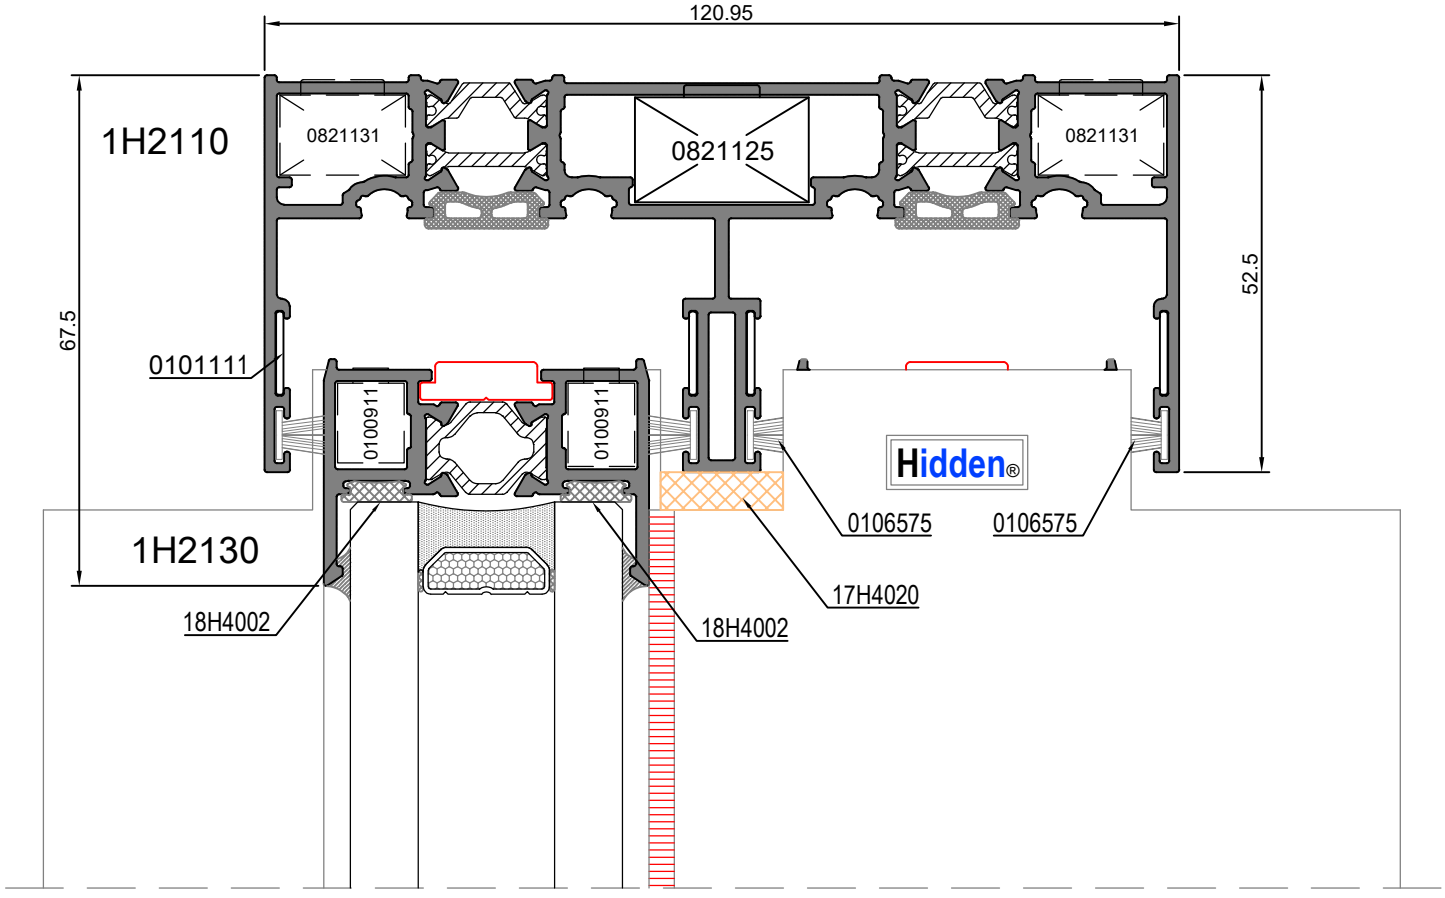


Escala 1:1

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Secciones




SECCIÓN 3

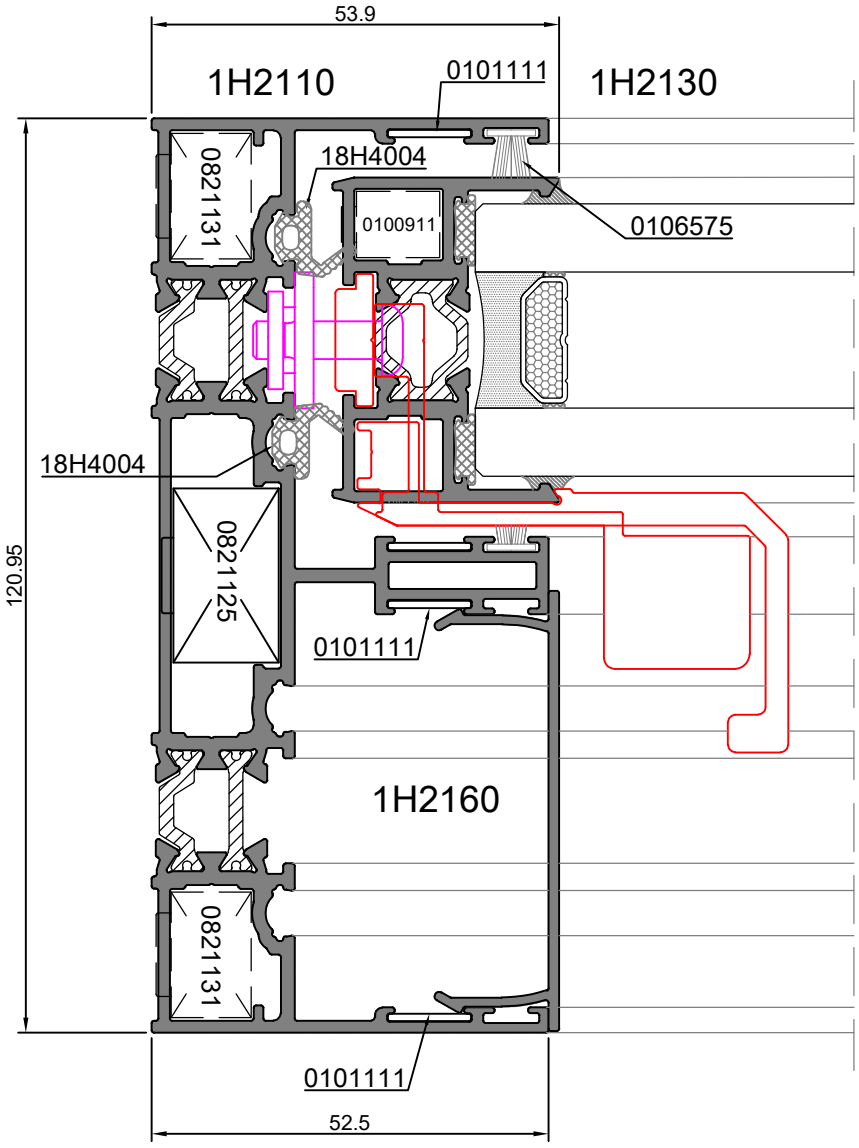


Escala 1:1

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Secciones




SECCIÓN 4

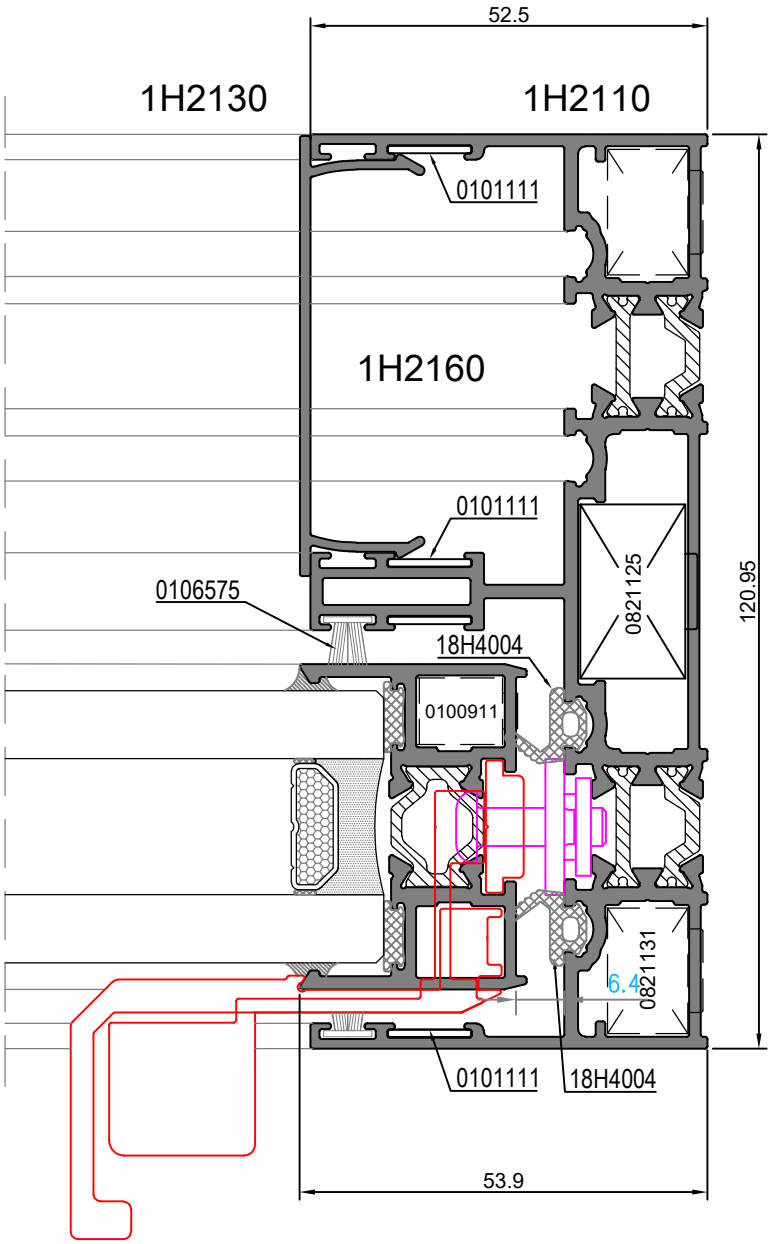


Escala 1:1

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo




SECCIÓN 5

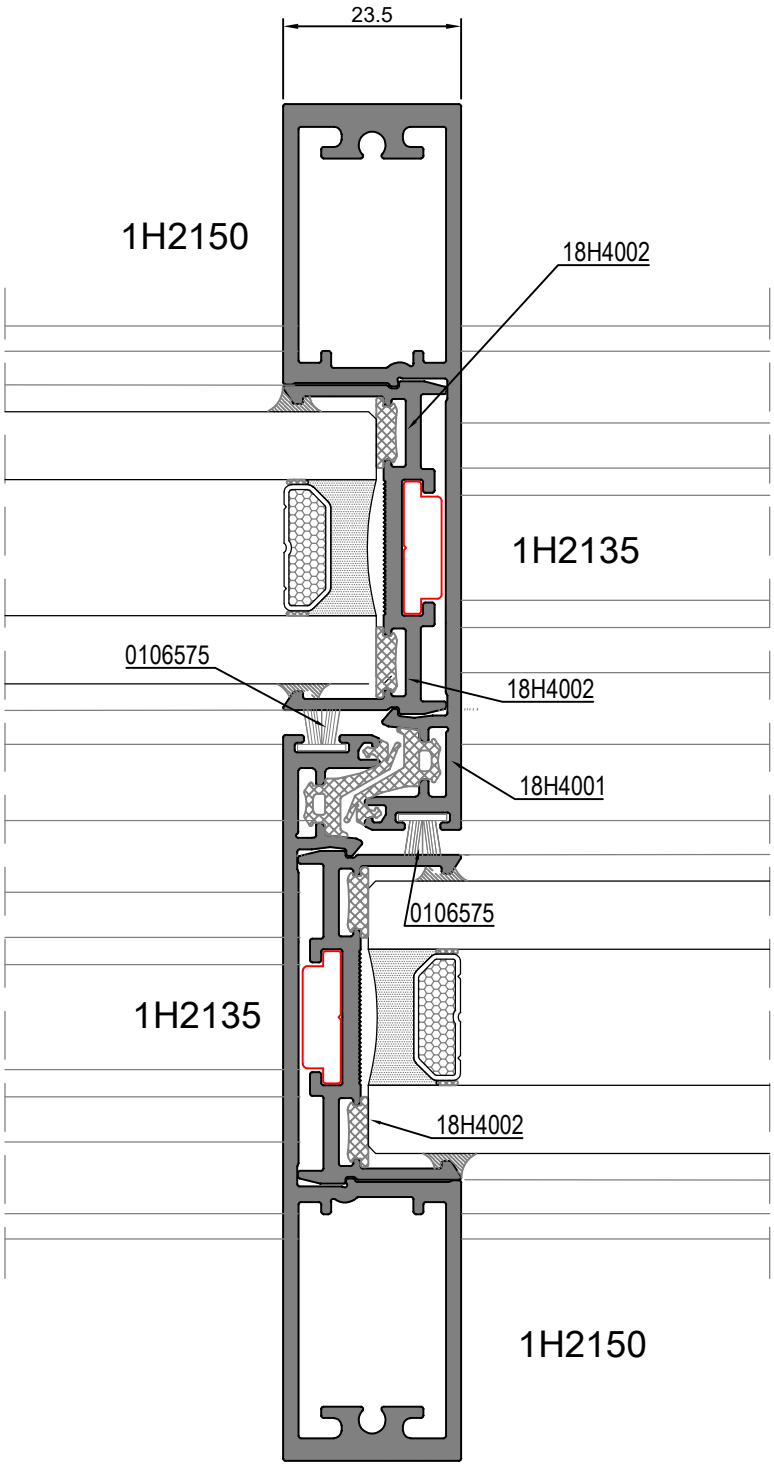


Escala 1:1

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

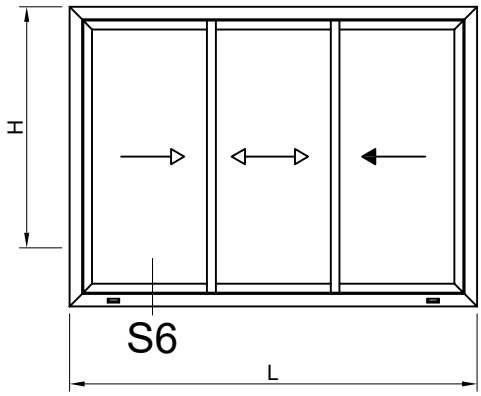


SECCIÓN 6

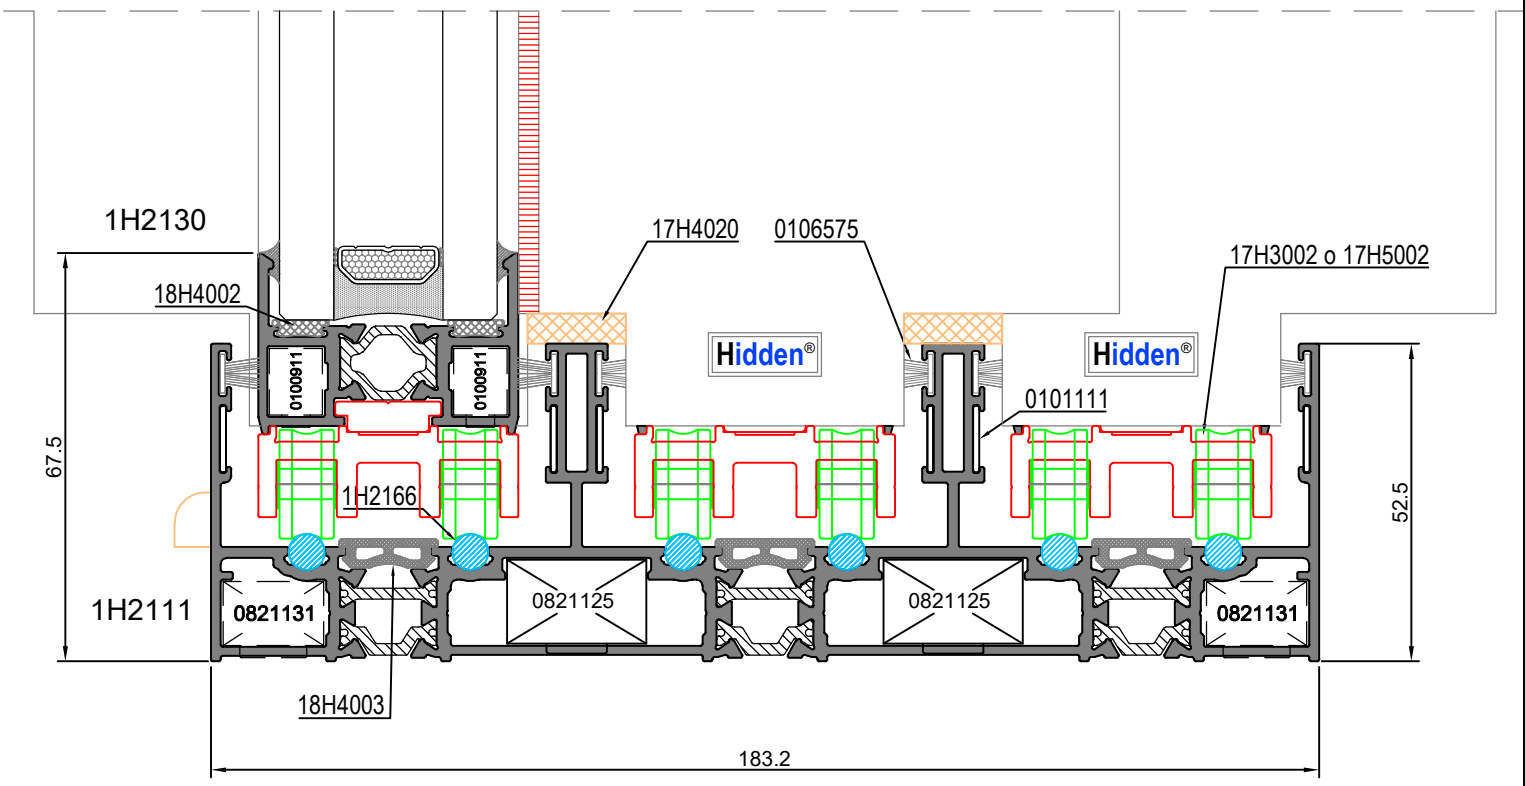


Escala 0,8:1

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

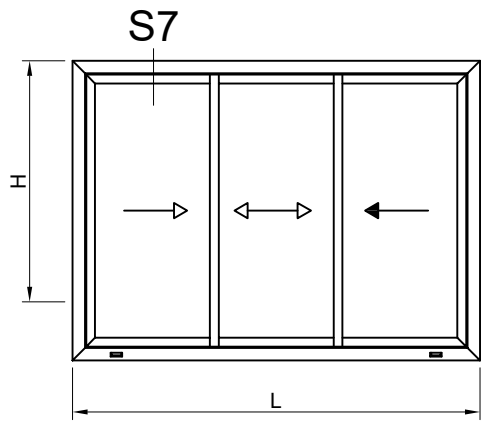


SECCIÓN 7

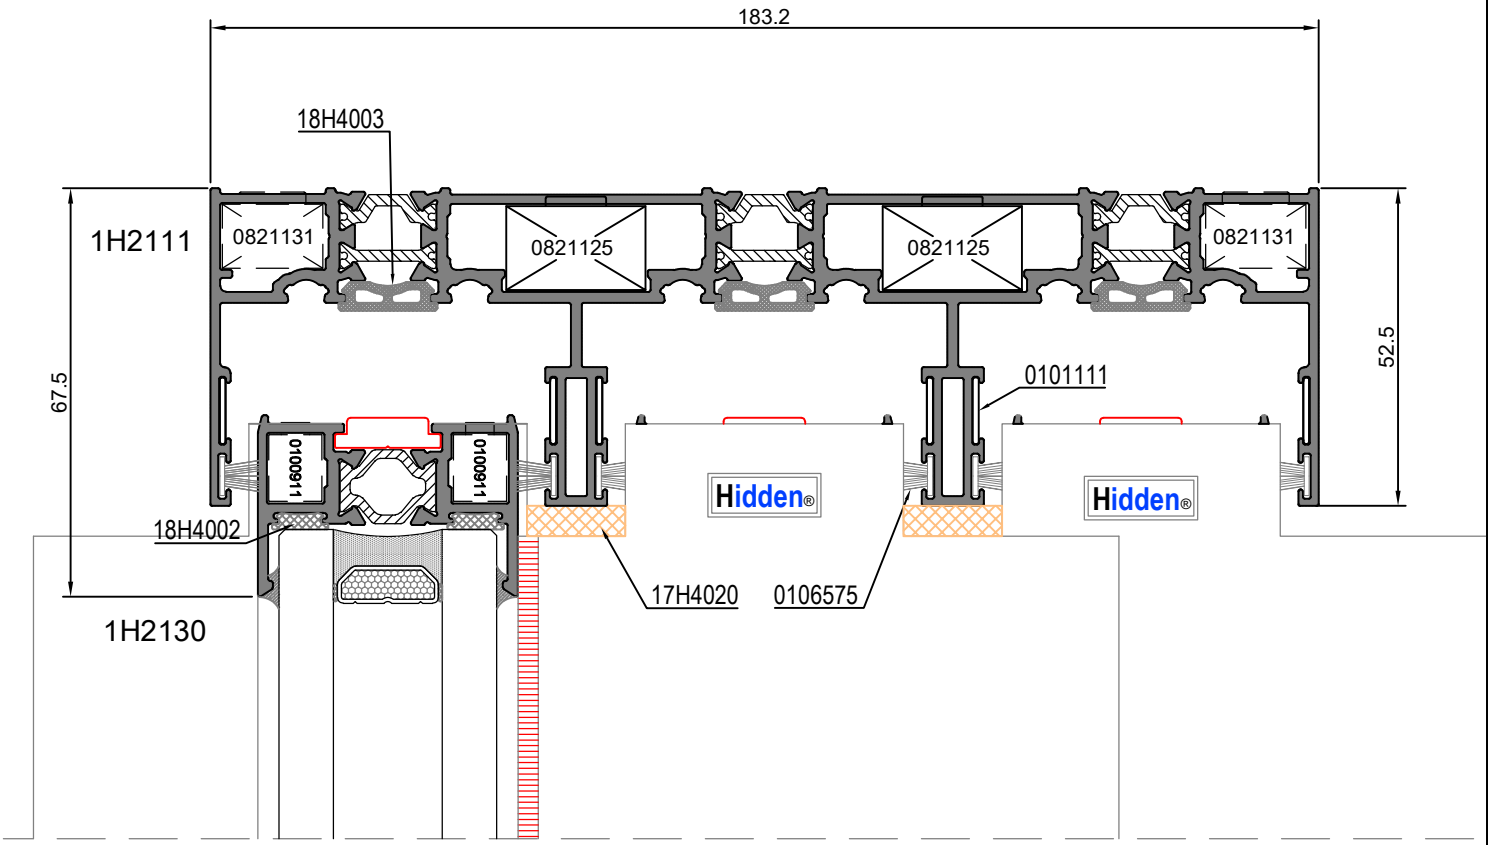


Escala 0,8:1

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

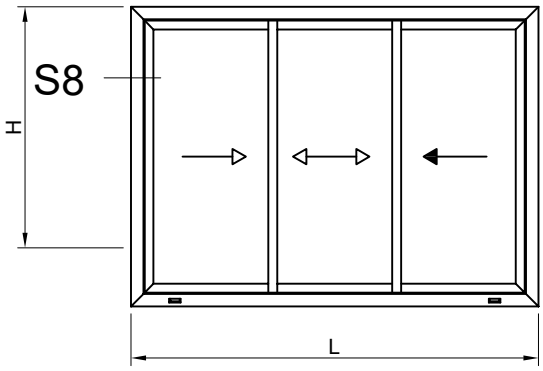


SECCIÓN 8

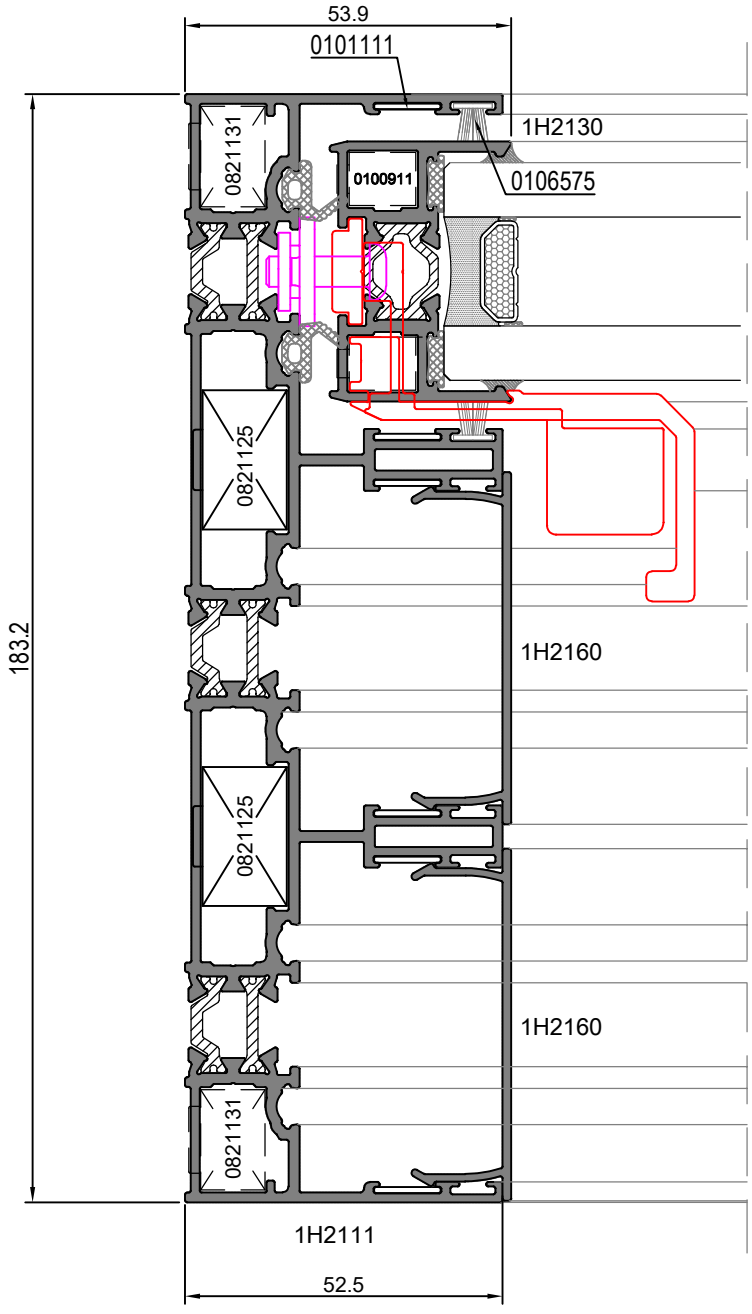


Escala 0,8:1

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

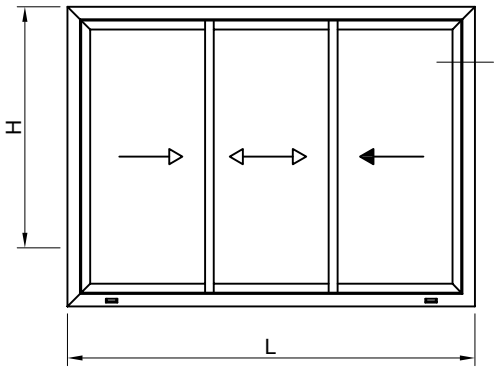


SECCIÓN 9

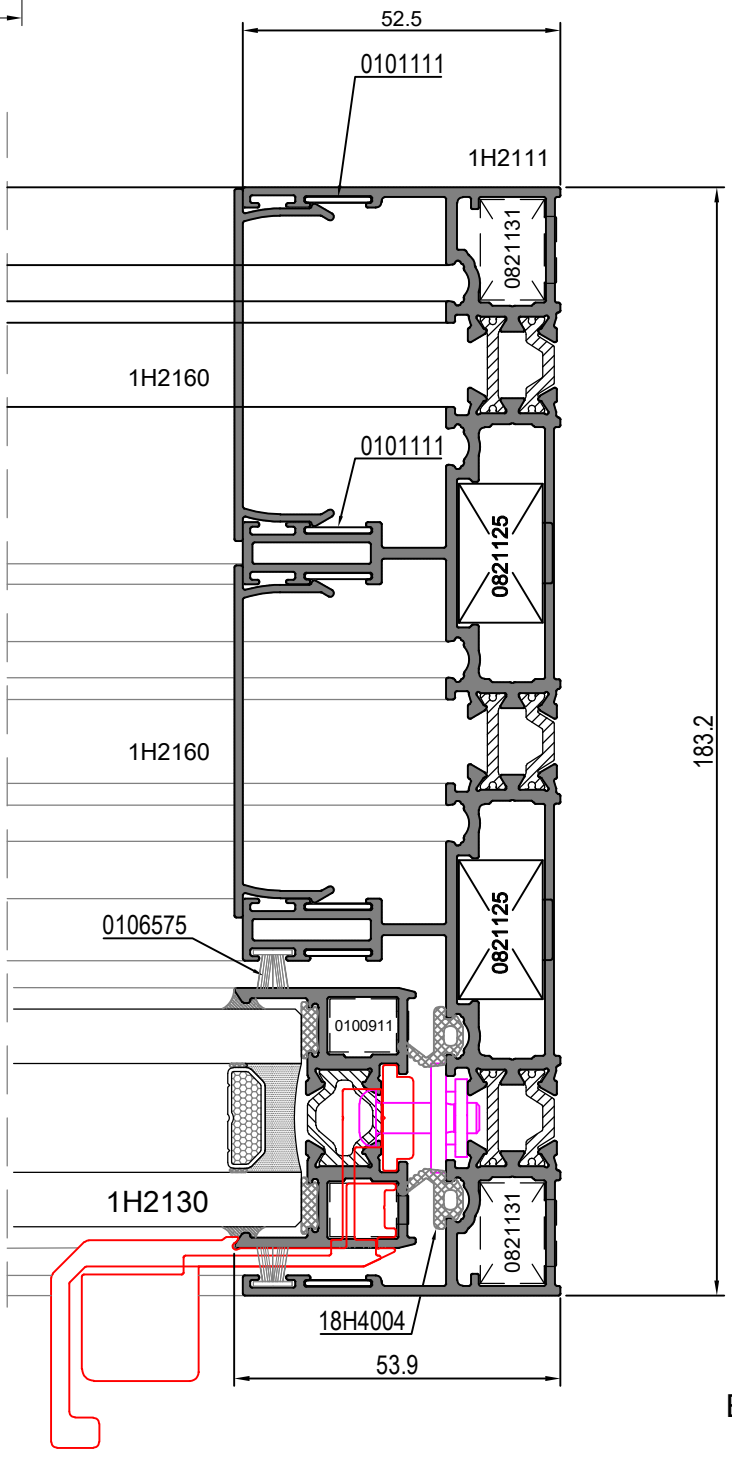


Escala 0,8:1

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

SECCIÓN 10

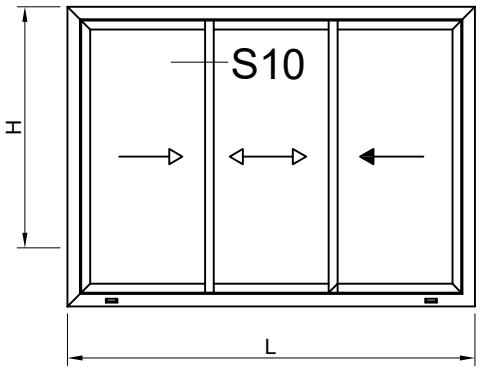


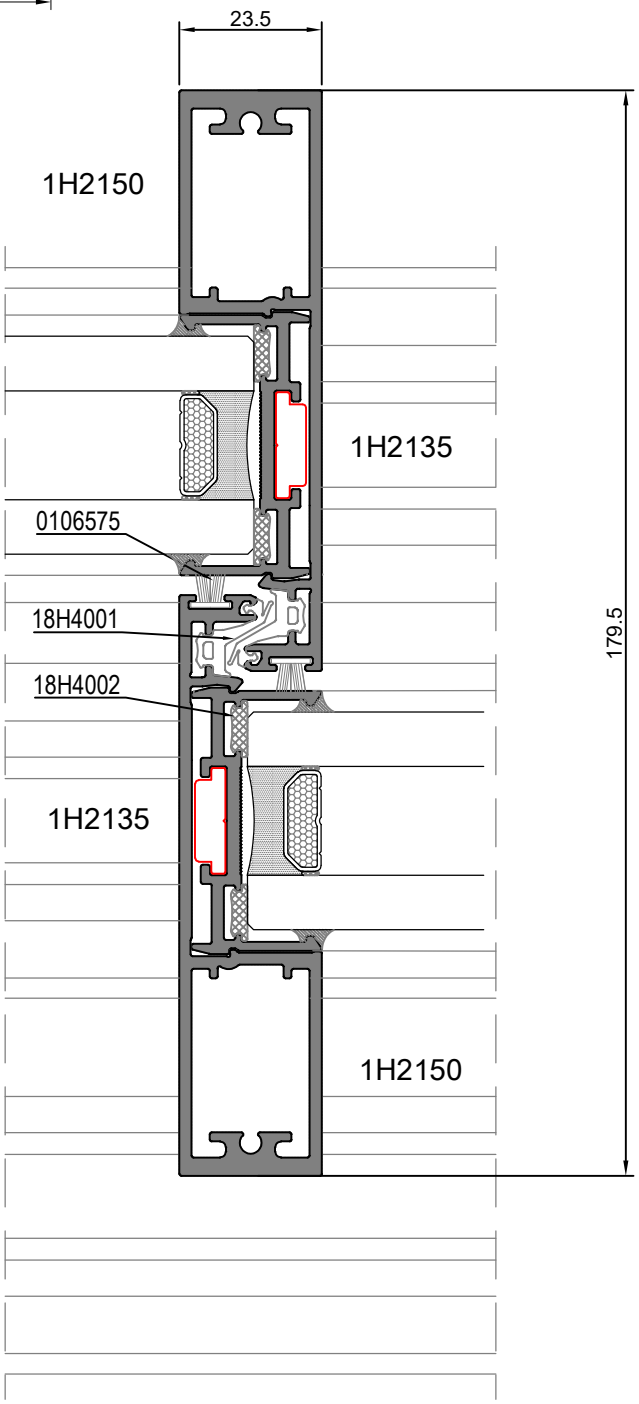


Escala 0,8:1

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo


SECCIÓN 11

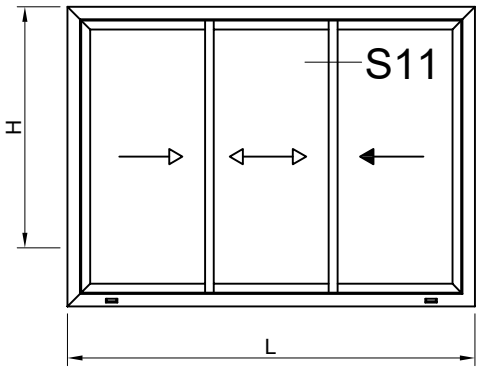

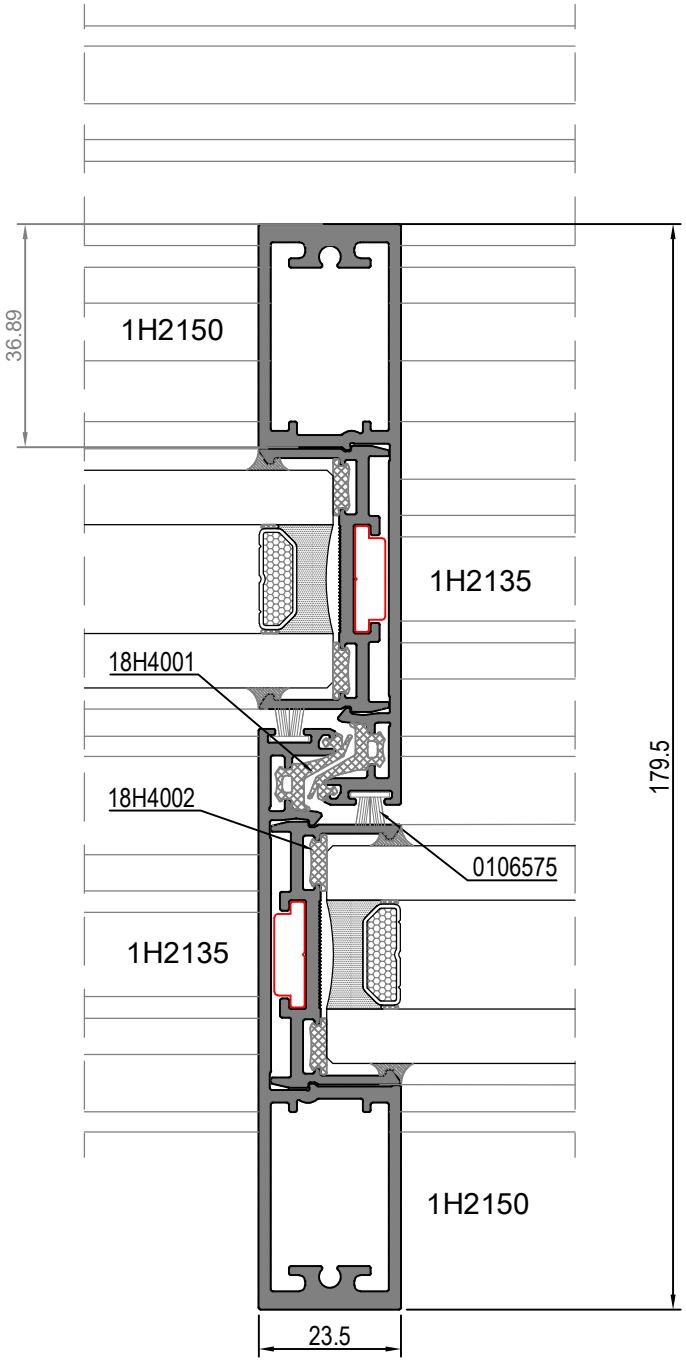


Escala 0,8:1

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

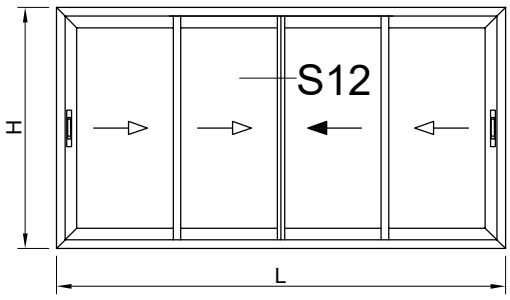

SECCIÓN 12

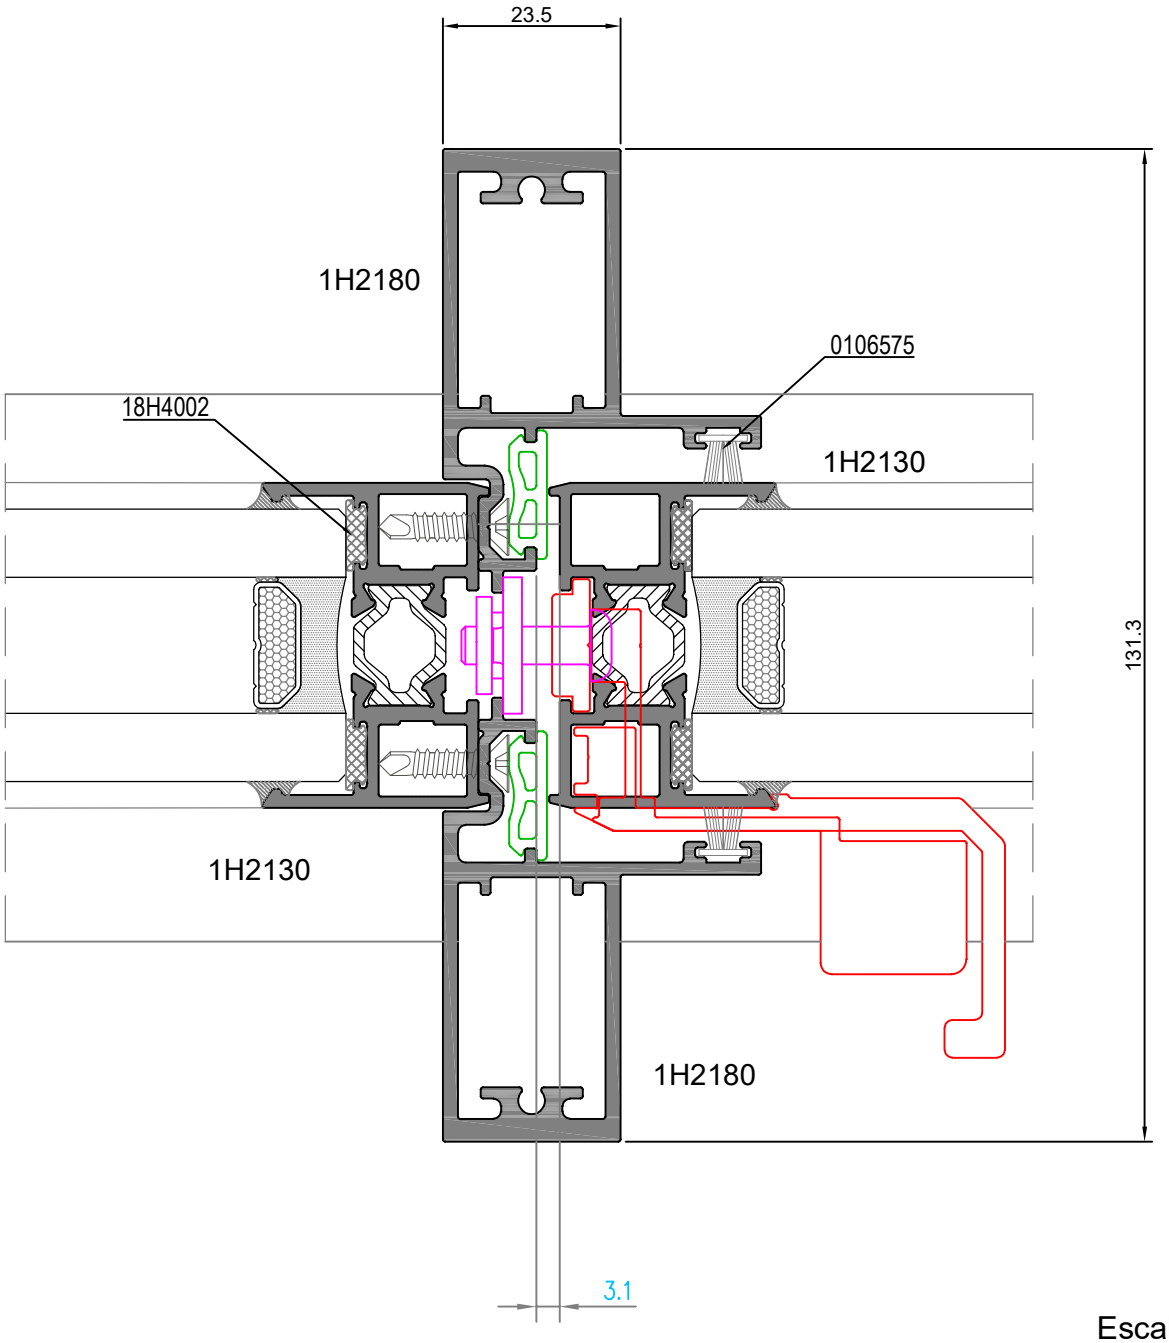


Escala 1:1

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo


Secciones

AP. DERECHA


SIST. TRADICIONAL
SOLERA OCULTA

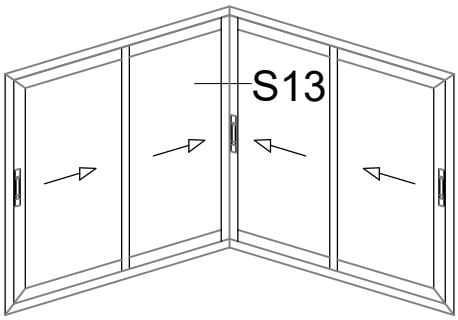

18H4086





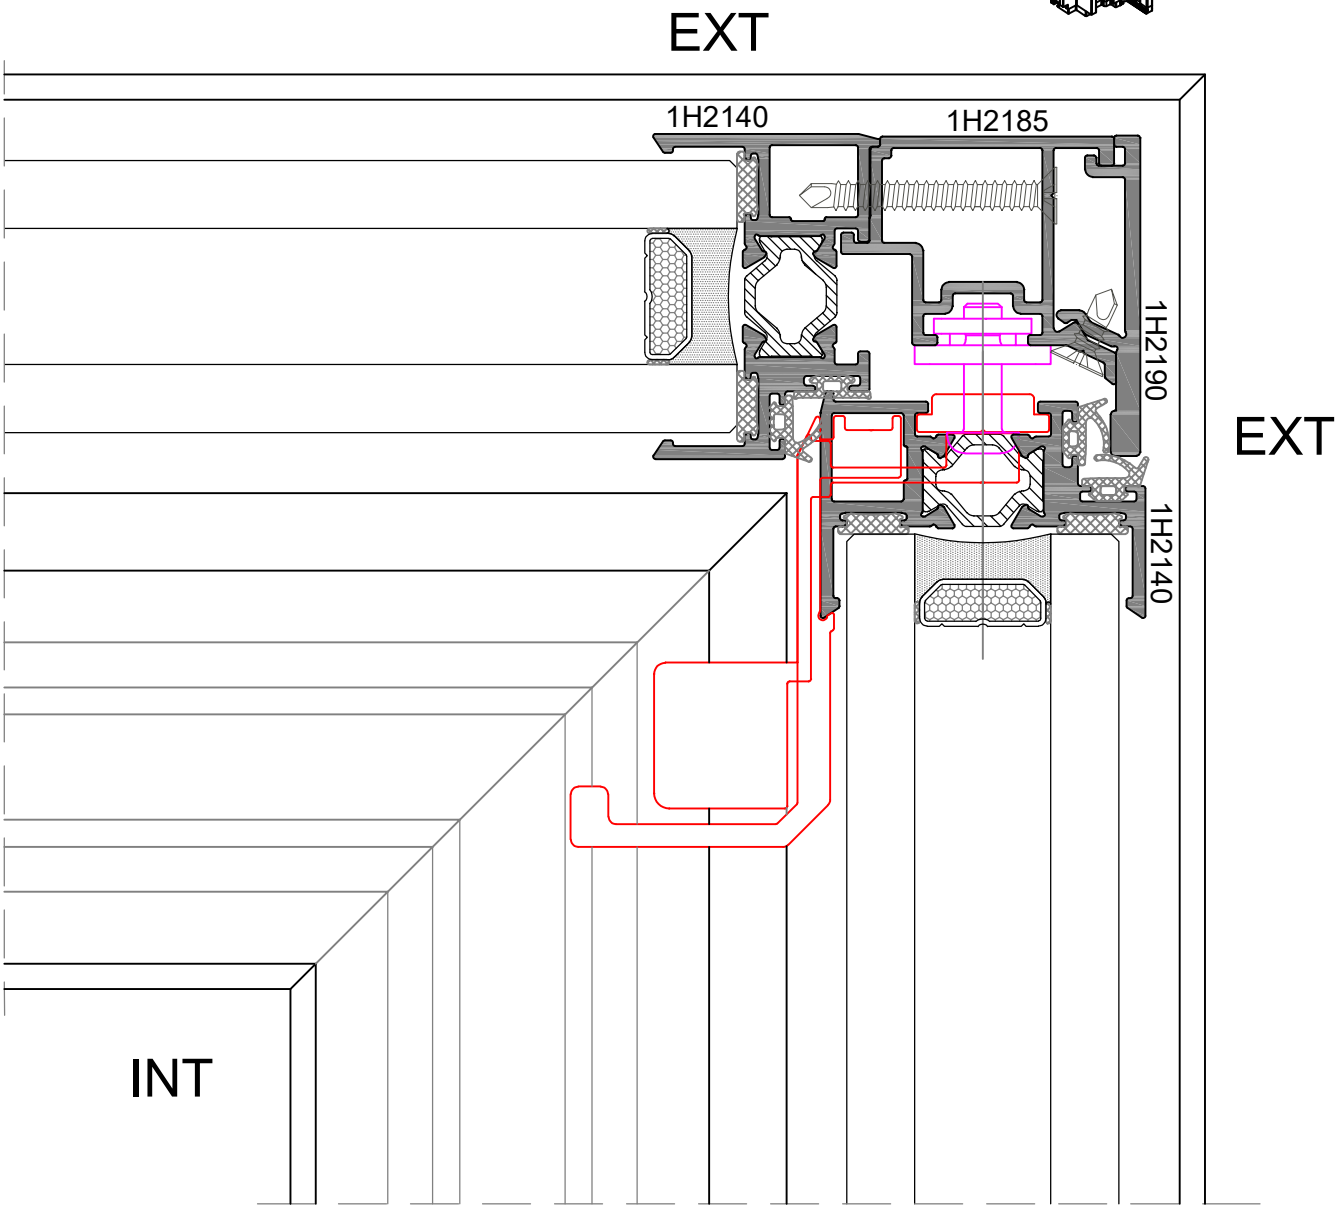

SECCIÓN 13


Escala 1:1

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo


Secciones

AP. IZQUIERDA


SIST. TRADICIONAL
SOLERA OCULTA

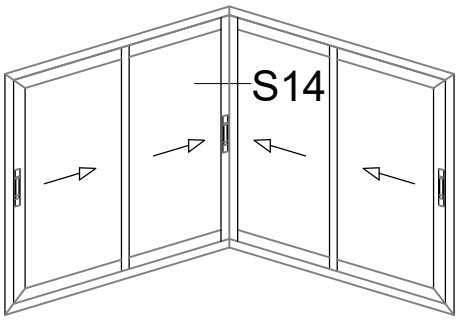

18H4086





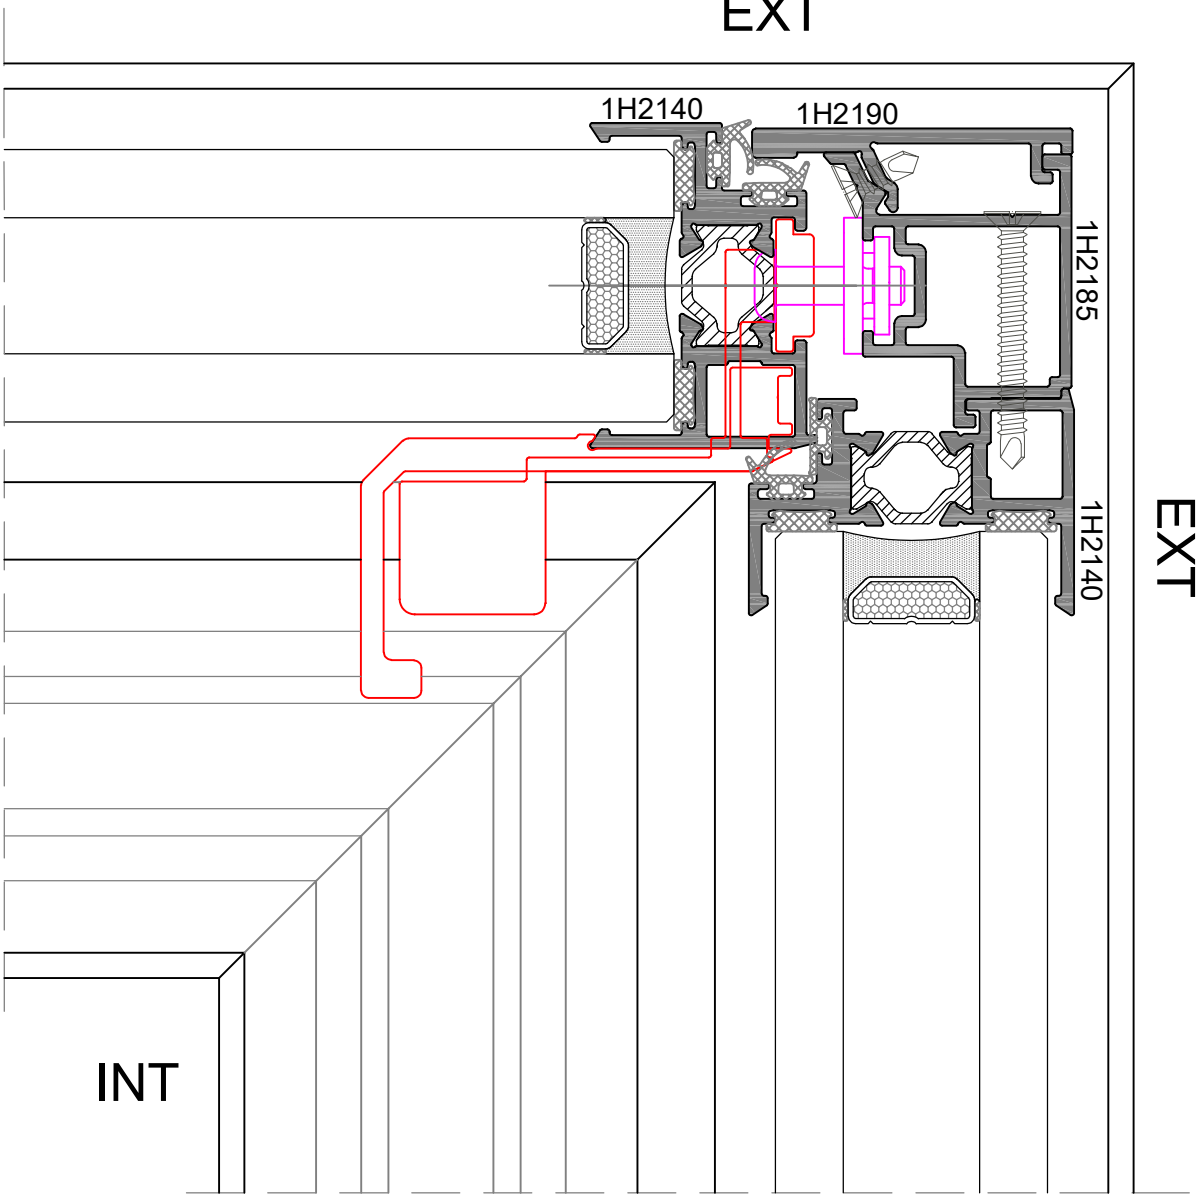

SECCIÓN 14

Escala 1:1


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo


Secciones


AP. IZQUIERDA

SOLERA OCULTA


SIST. TRADICIONAL

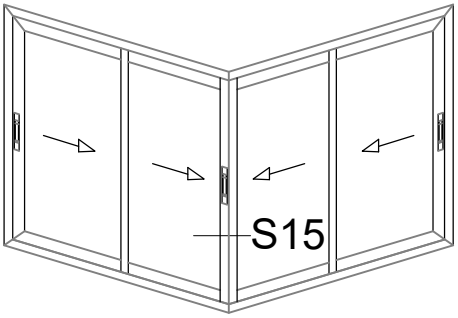







18H4087



18H4089



SECCIÓN 15

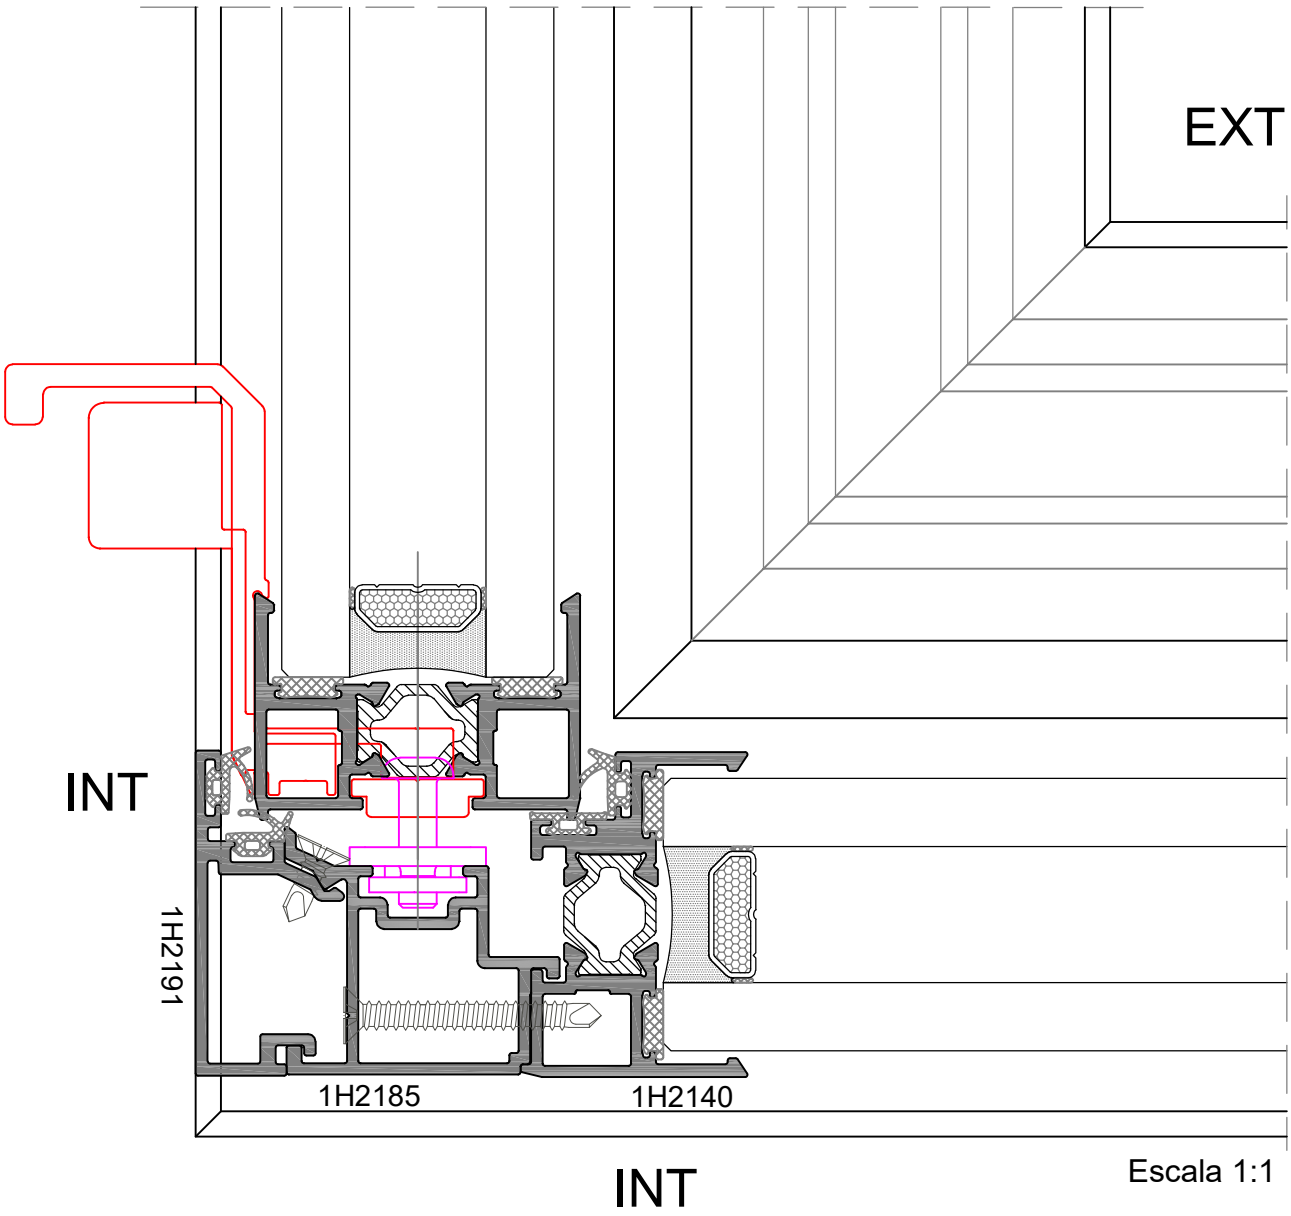


Escala 1:1


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Secciones


AP. DERECHA

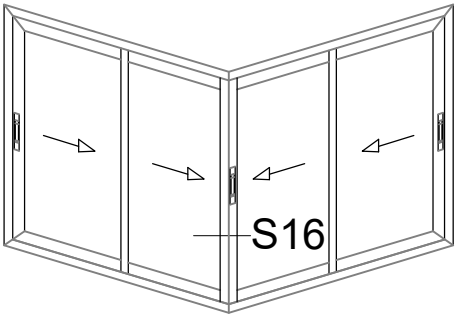


SOLERA OCULTA




18H4098




SIST. TRADICIONAL




18H4089



SECCIÓN 16

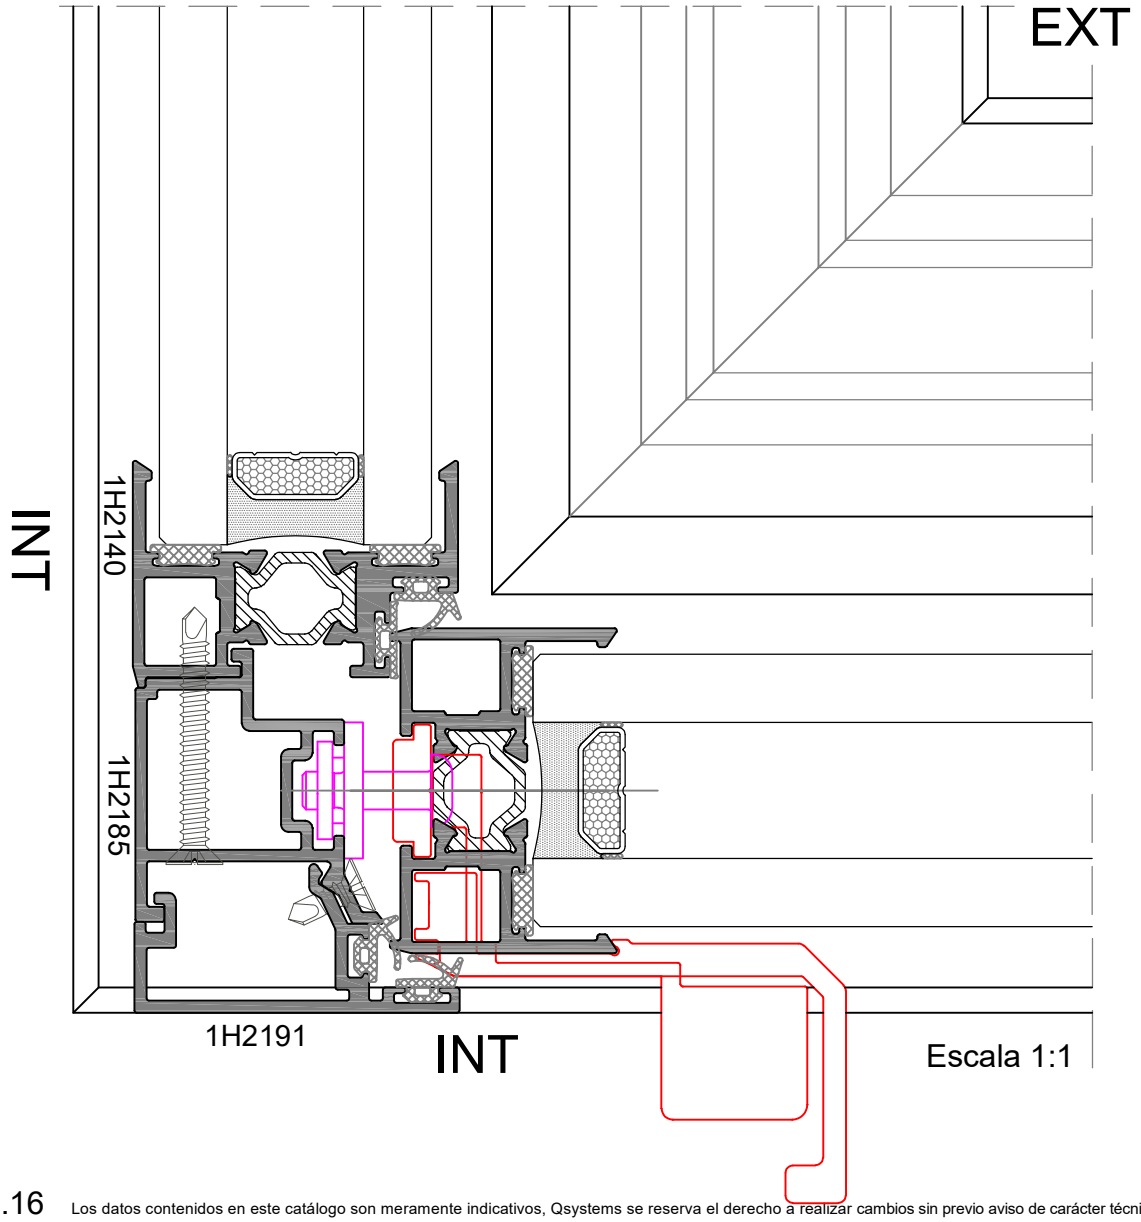


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

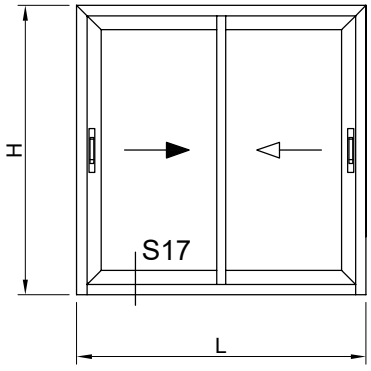


Solera Oculta

SECCIÓN 17

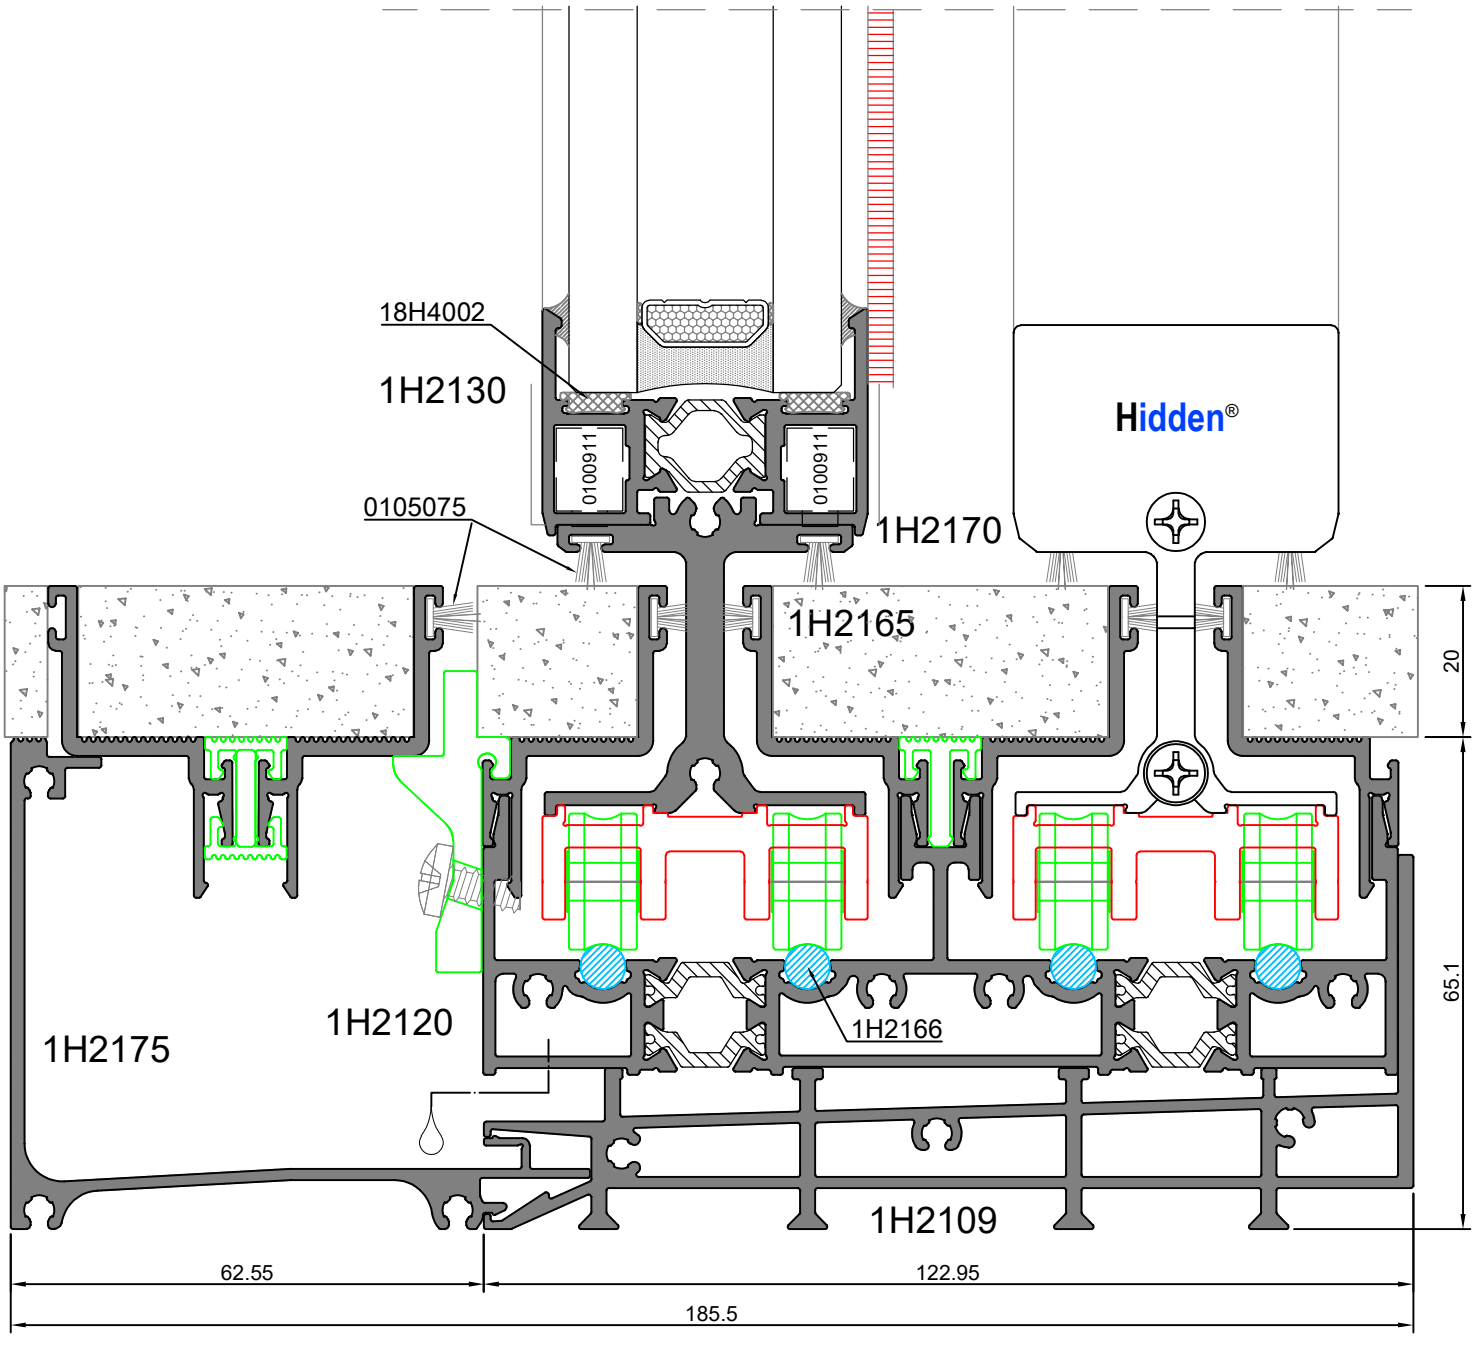


Escala 1:1

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

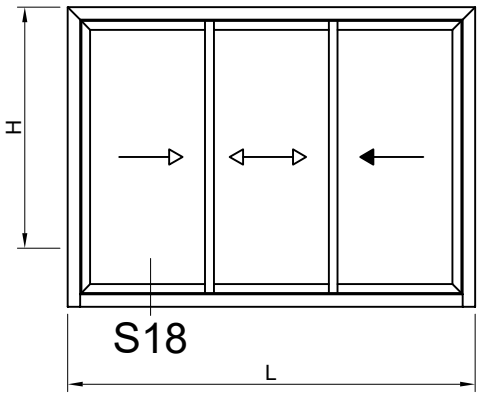

Solera Oculta


SECCIÓN 18

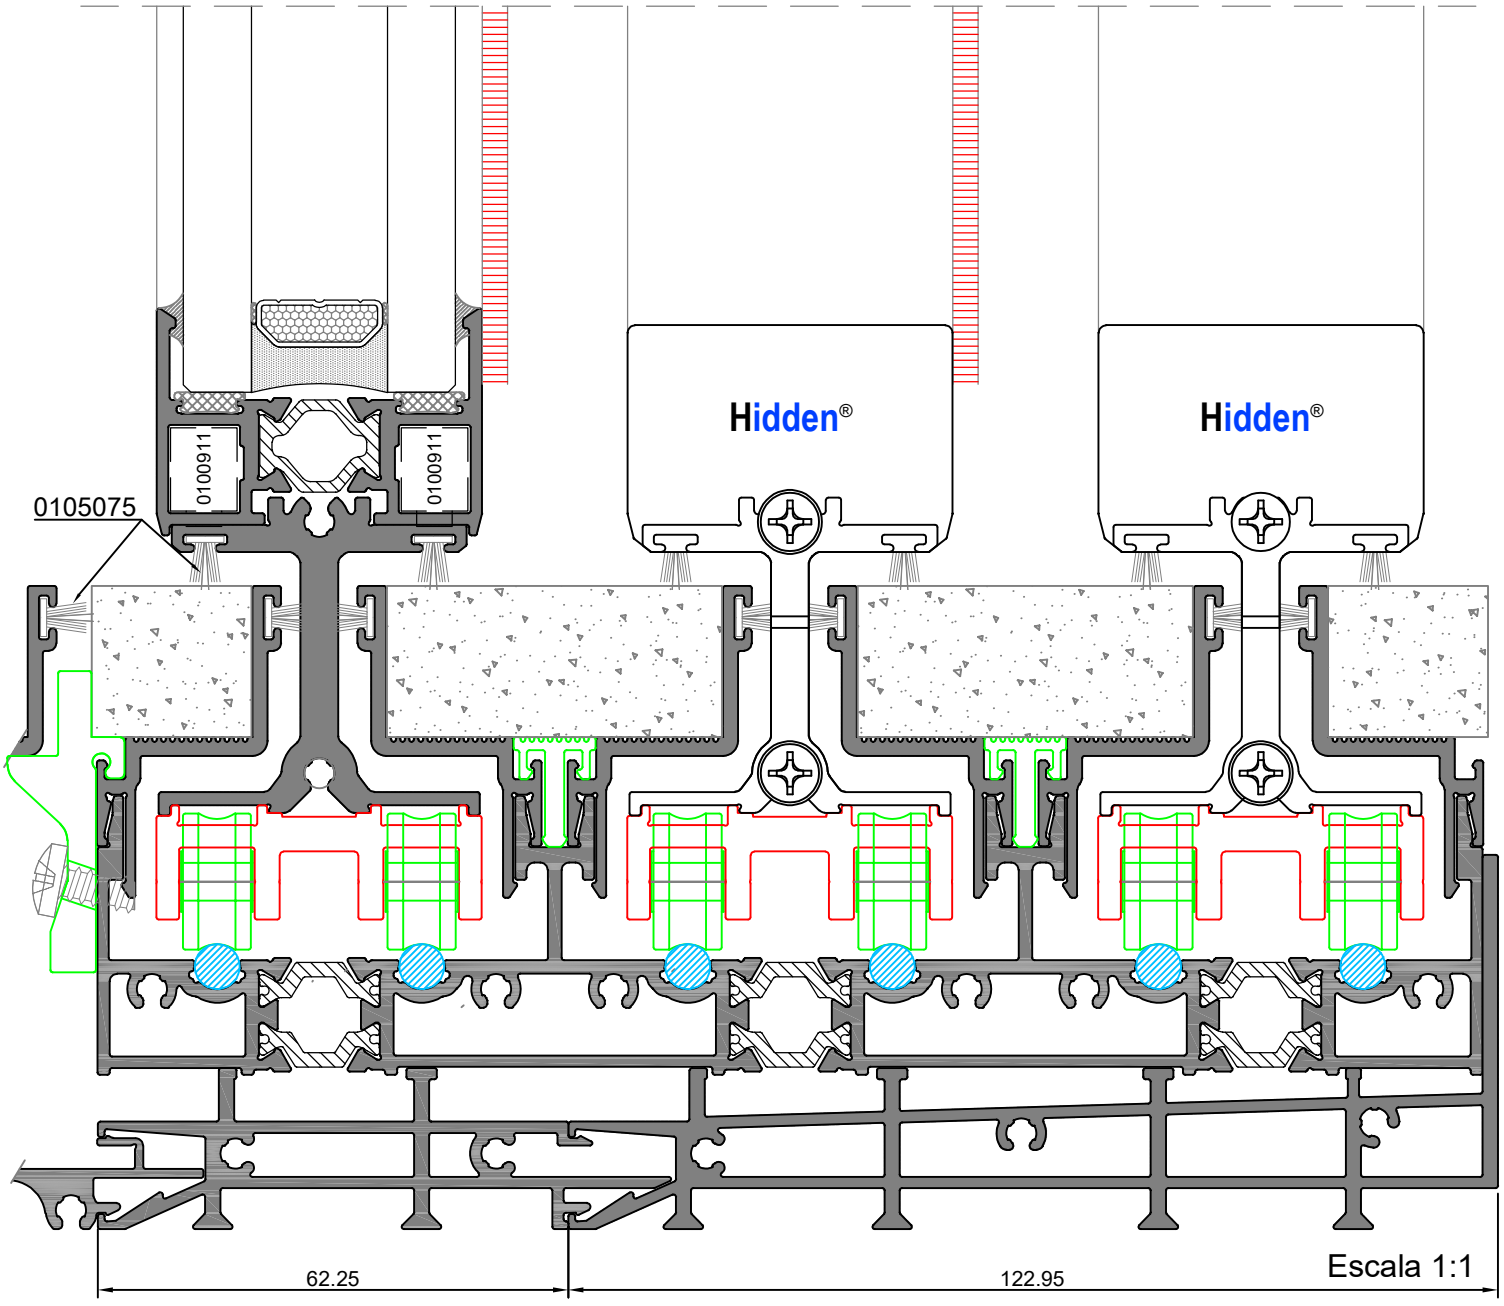

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Secciones

Solera Oculta

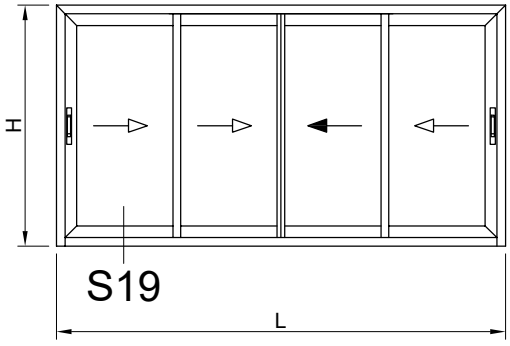


SECCIÓN 19

Escala 1:1

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo


Solución Pocket

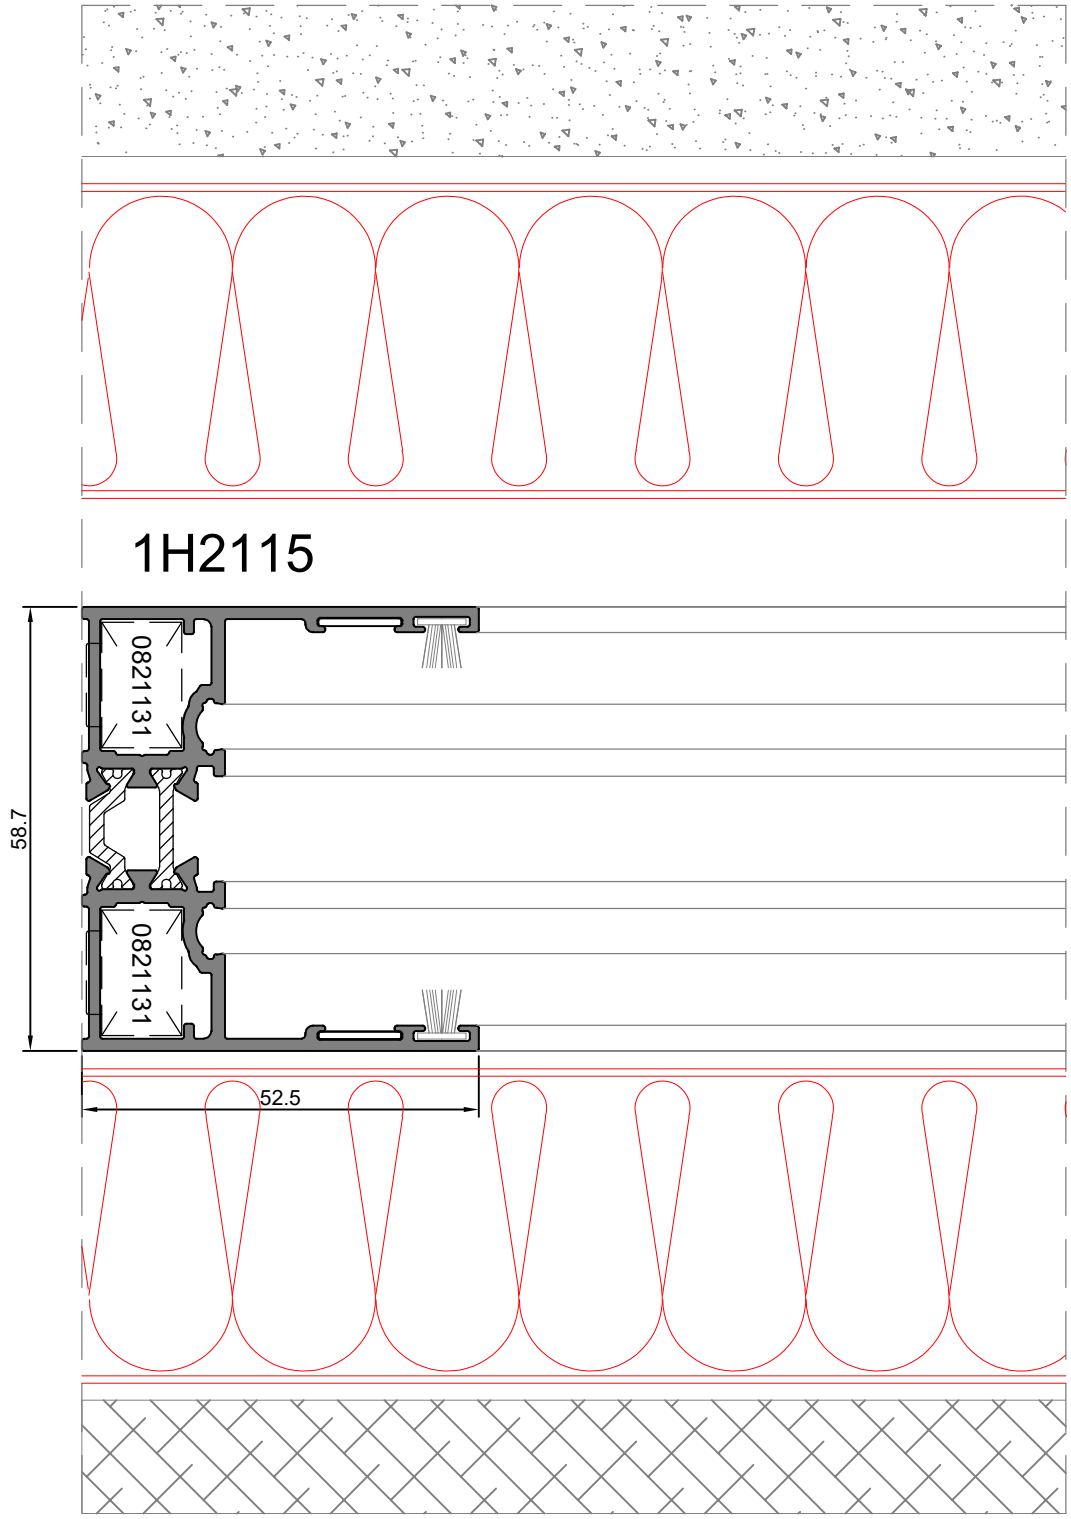

Escala 1:1

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo


Solución Pocket

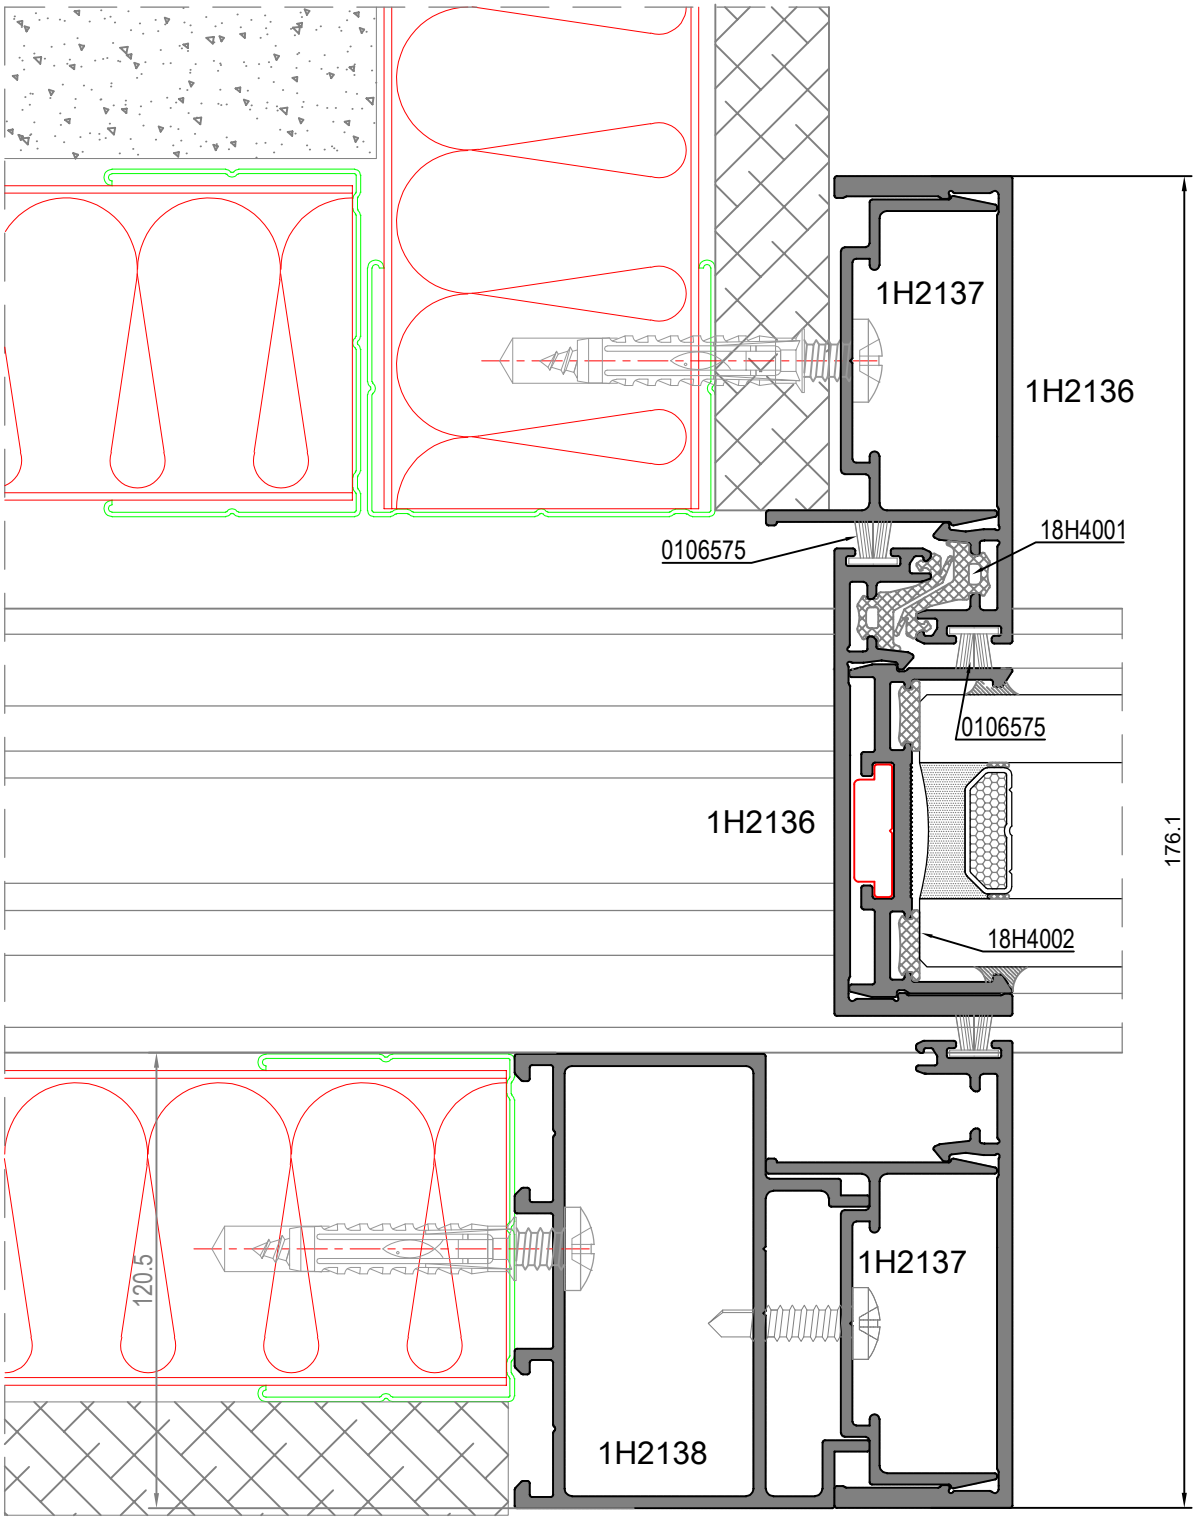

Escala 1:1

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Solución Pocket

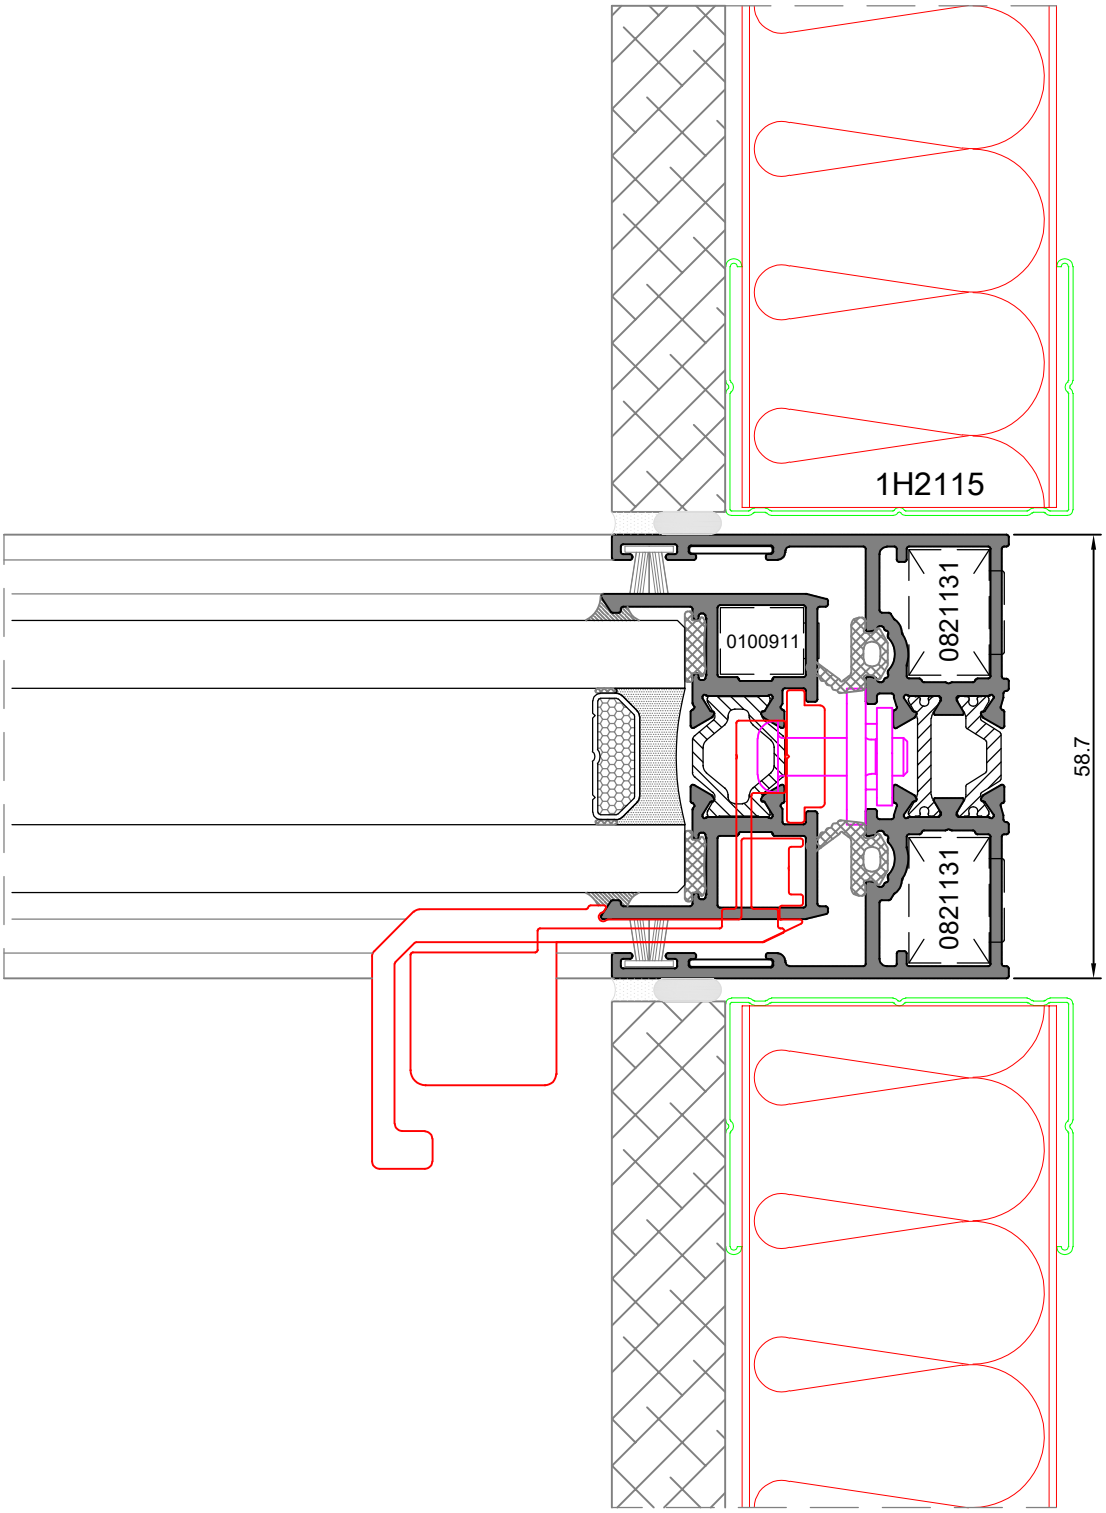


Escala 1:1

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

aluminio
Solución Pocket


Secciones

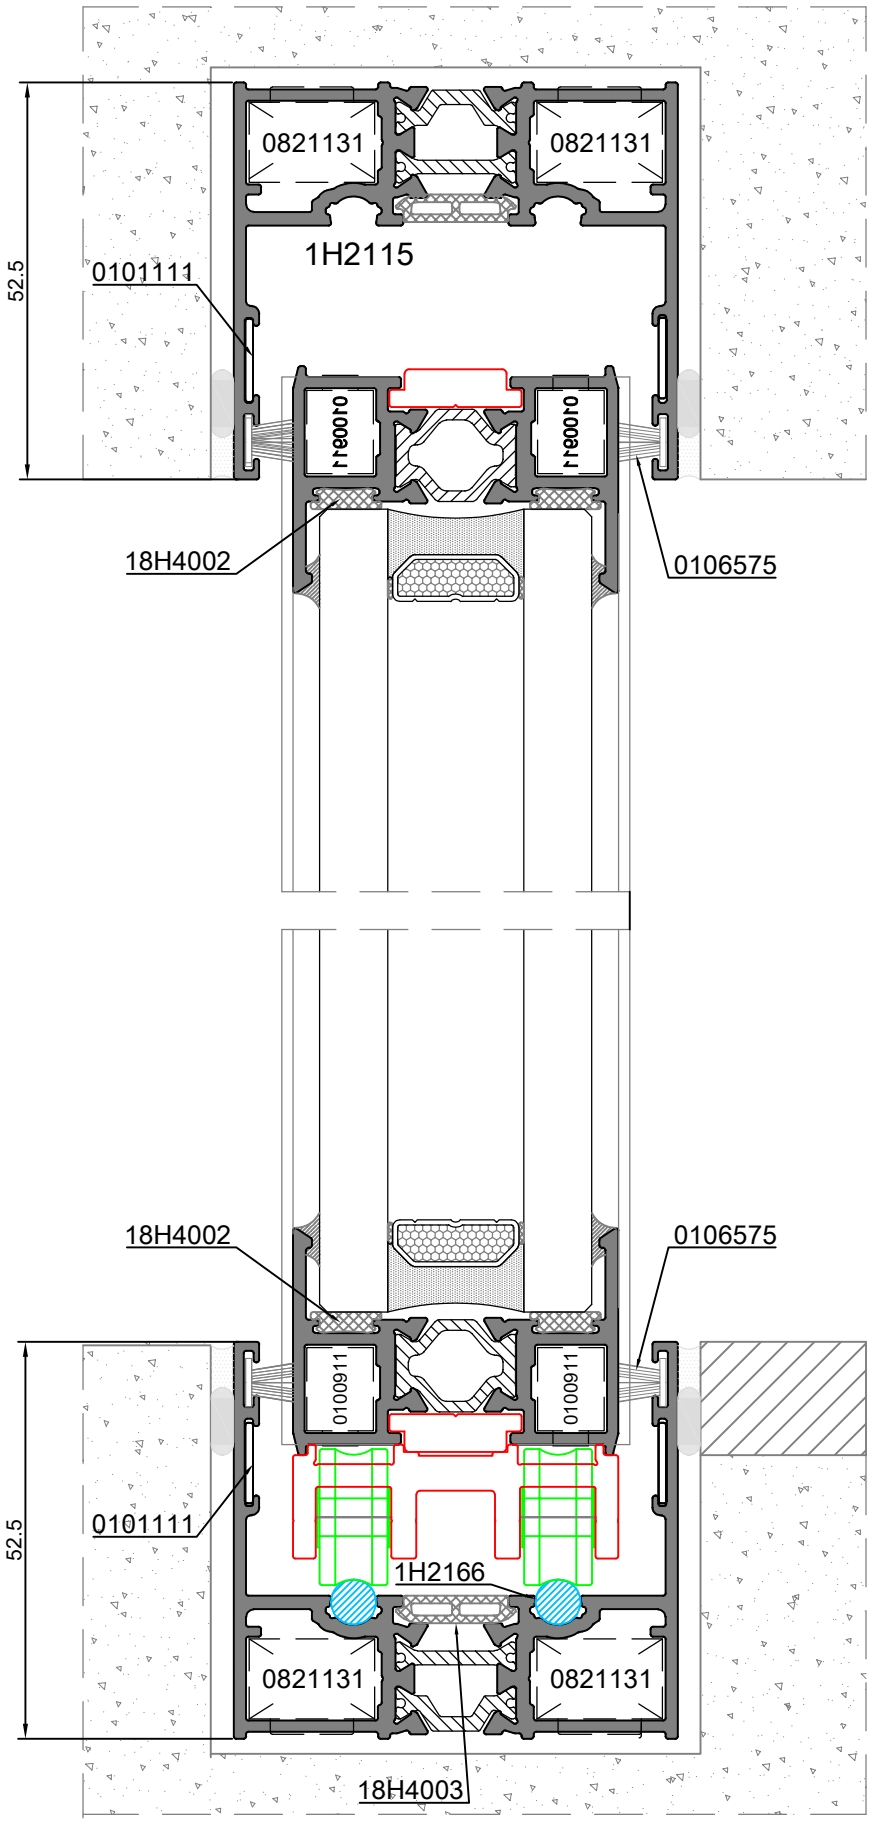

Escala 1:1

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Secciones

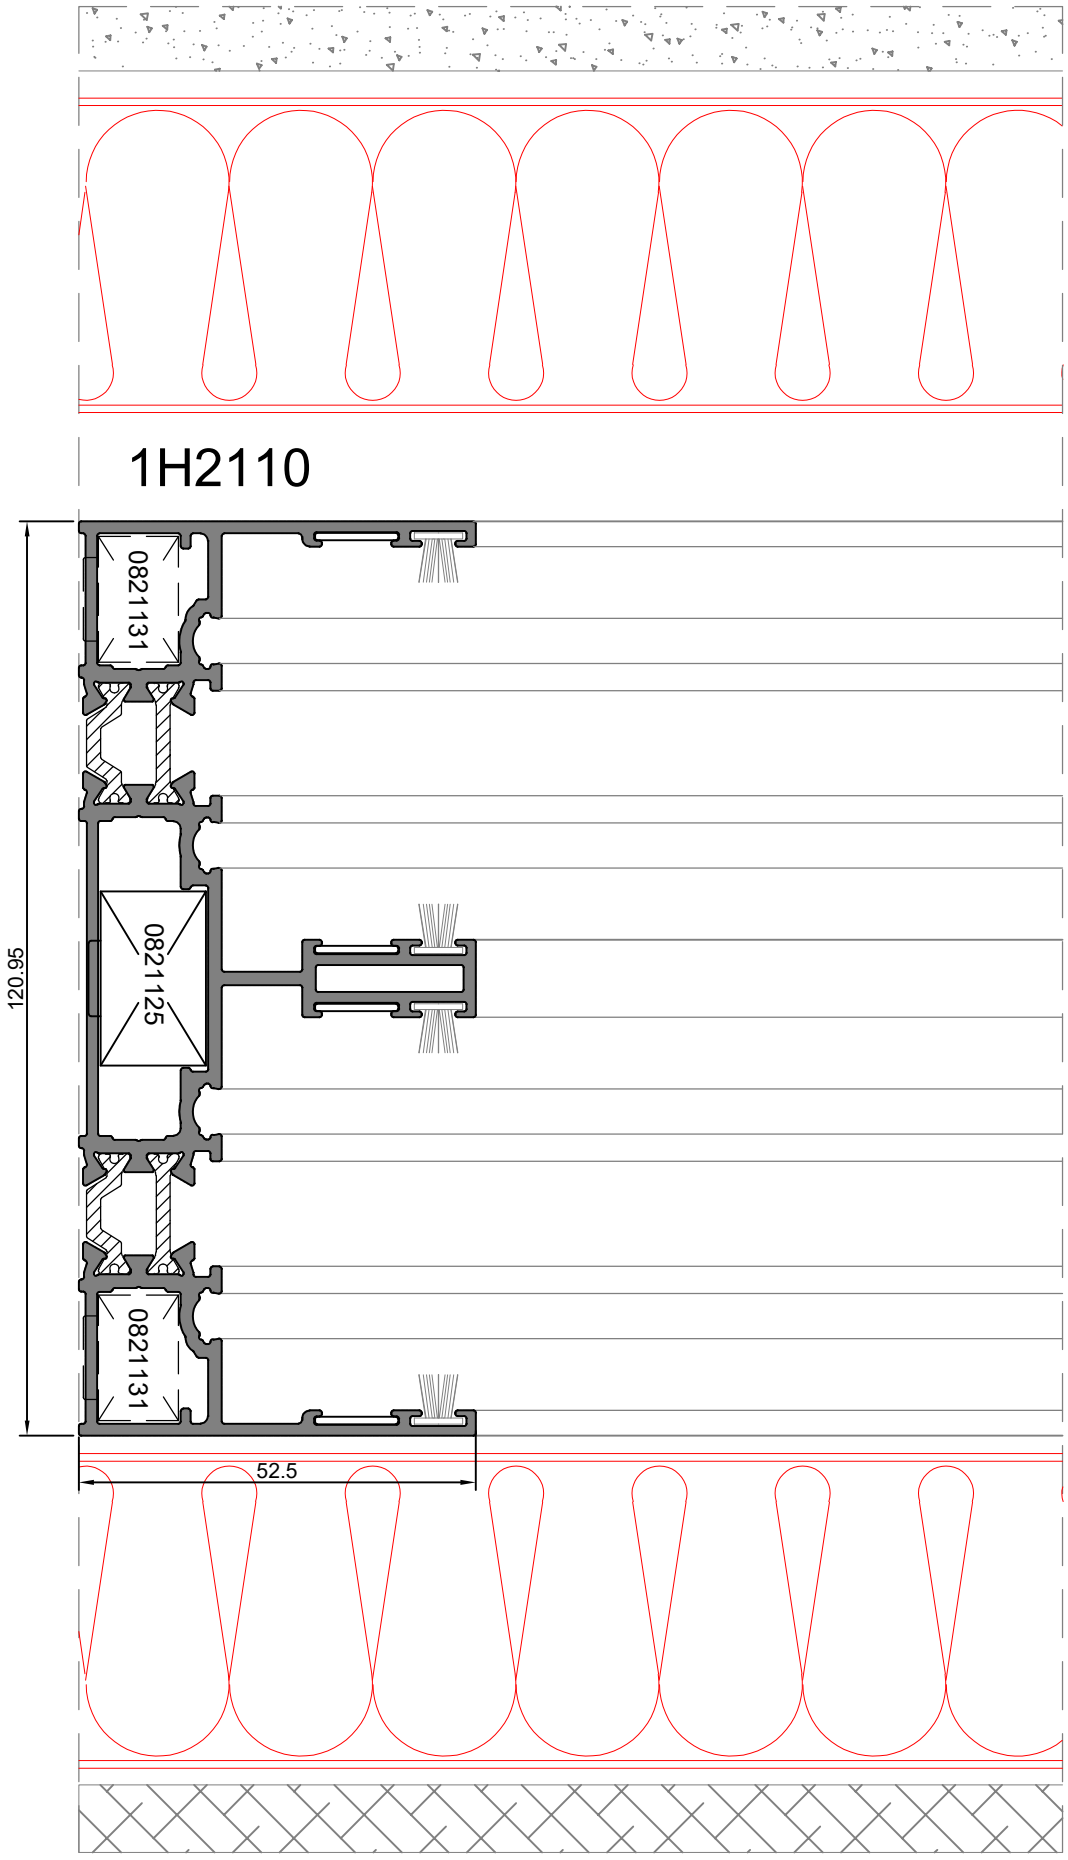


Solución Pocket

Escala 1:1

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

aluminio

Secciones

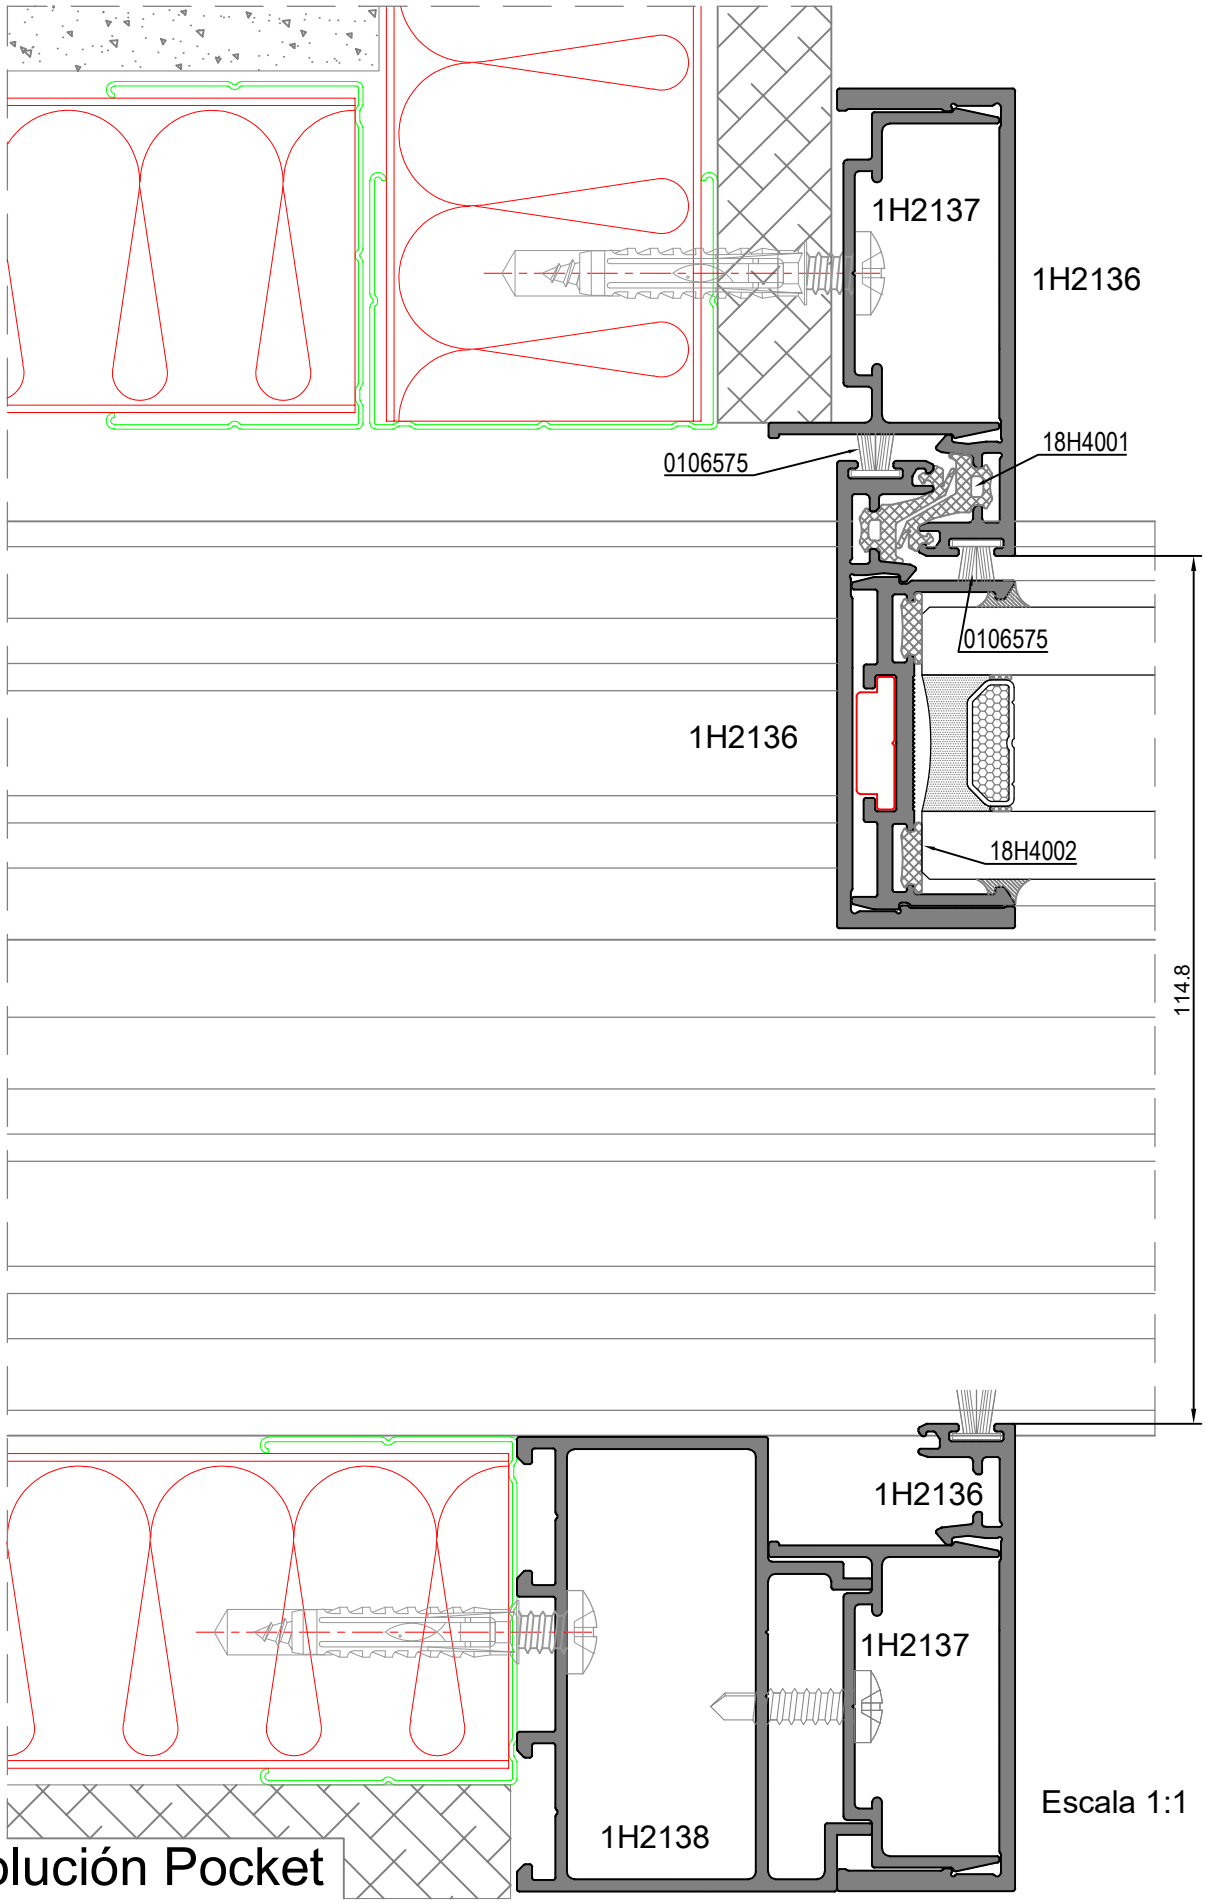


Escala 1:1

Solución Pocket


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Secciones

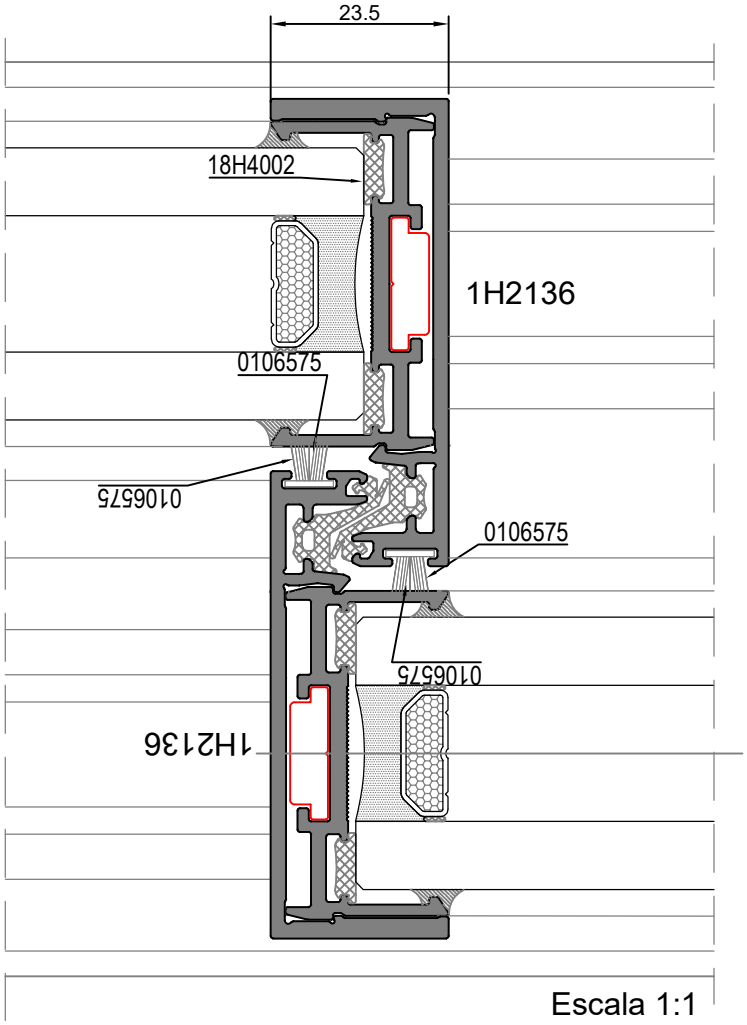

Solución Pocket

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

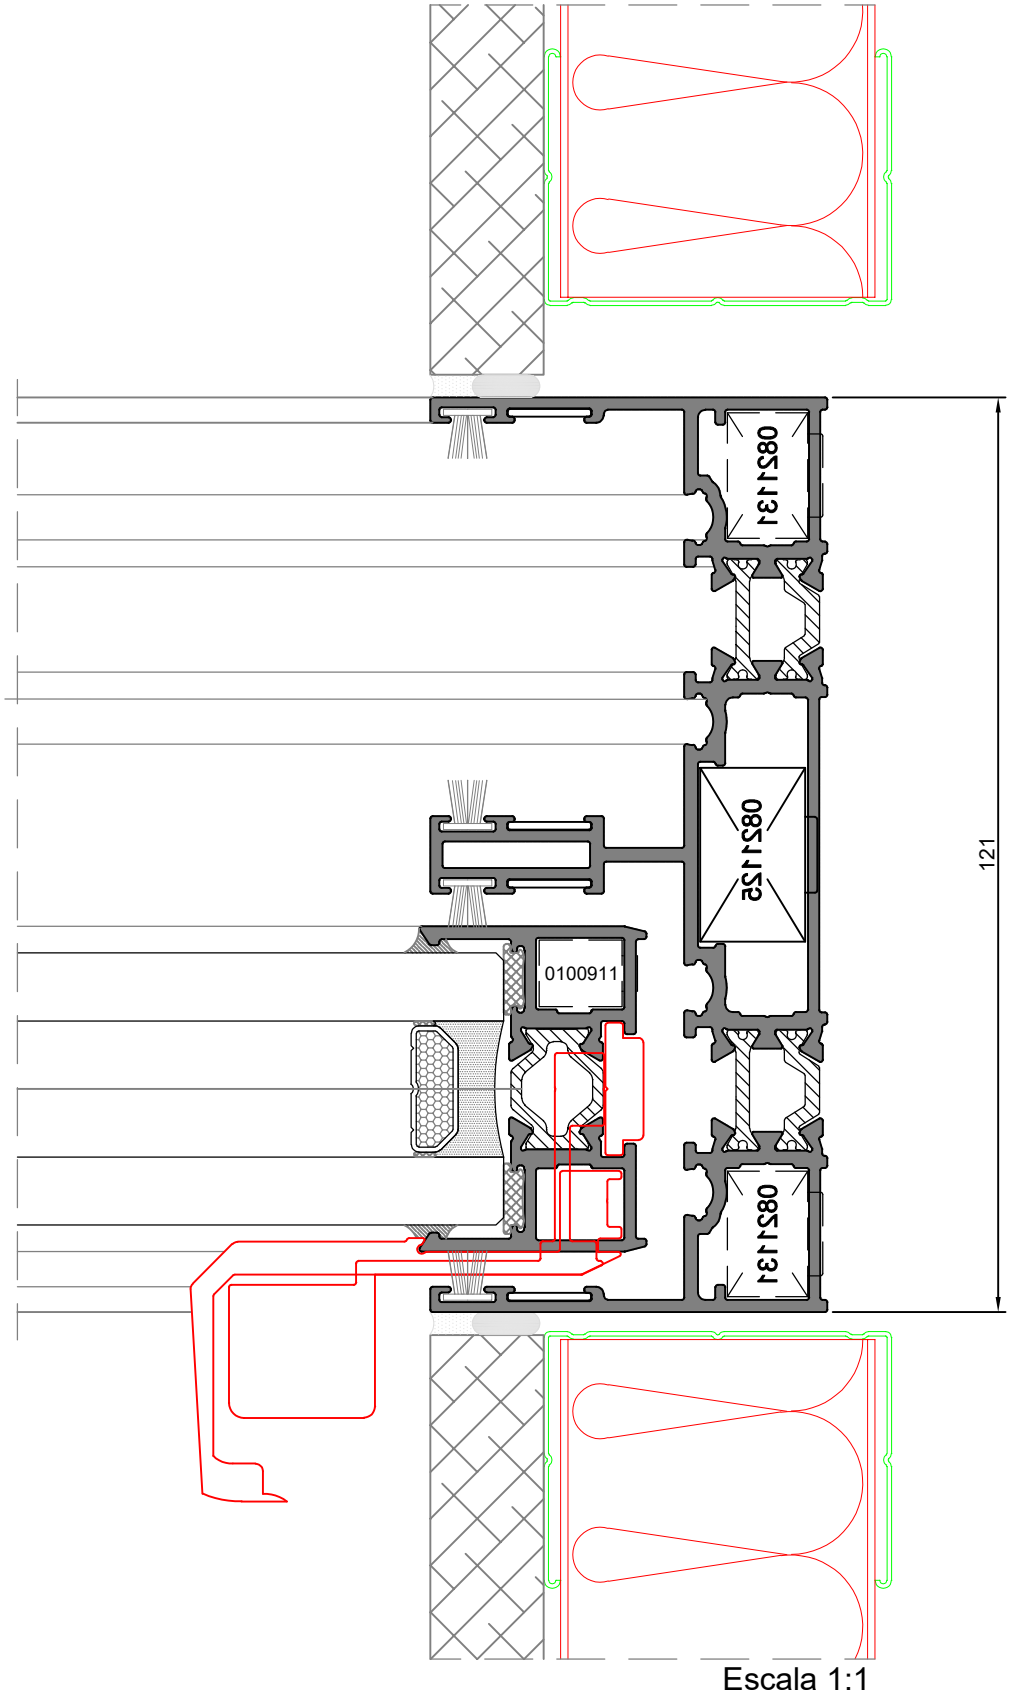


Escala 1:1

Solución Pocket

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Secciones

Escala 1:1

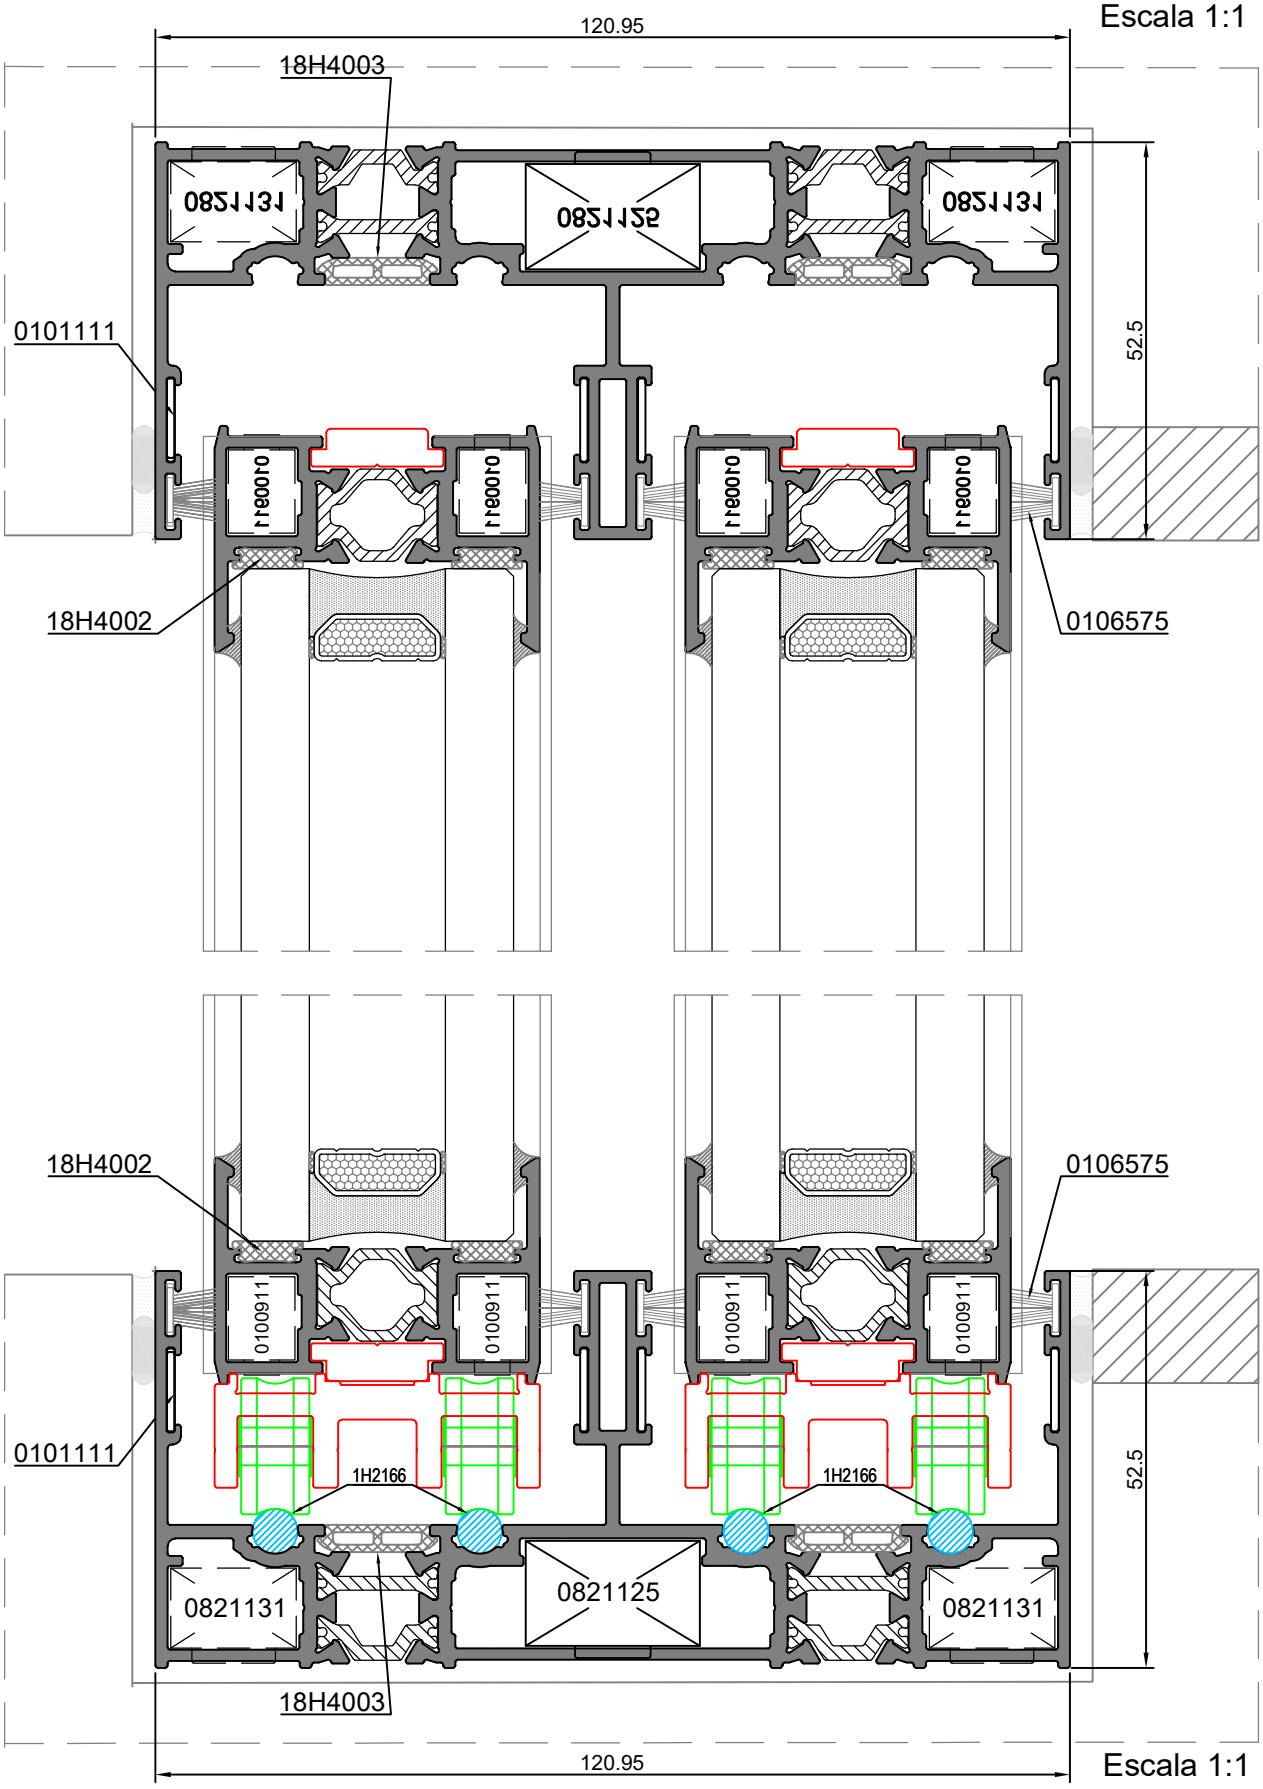


Escala 1:1


Solución Pocket

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Secciones




Solución Pocket
Solera oculta

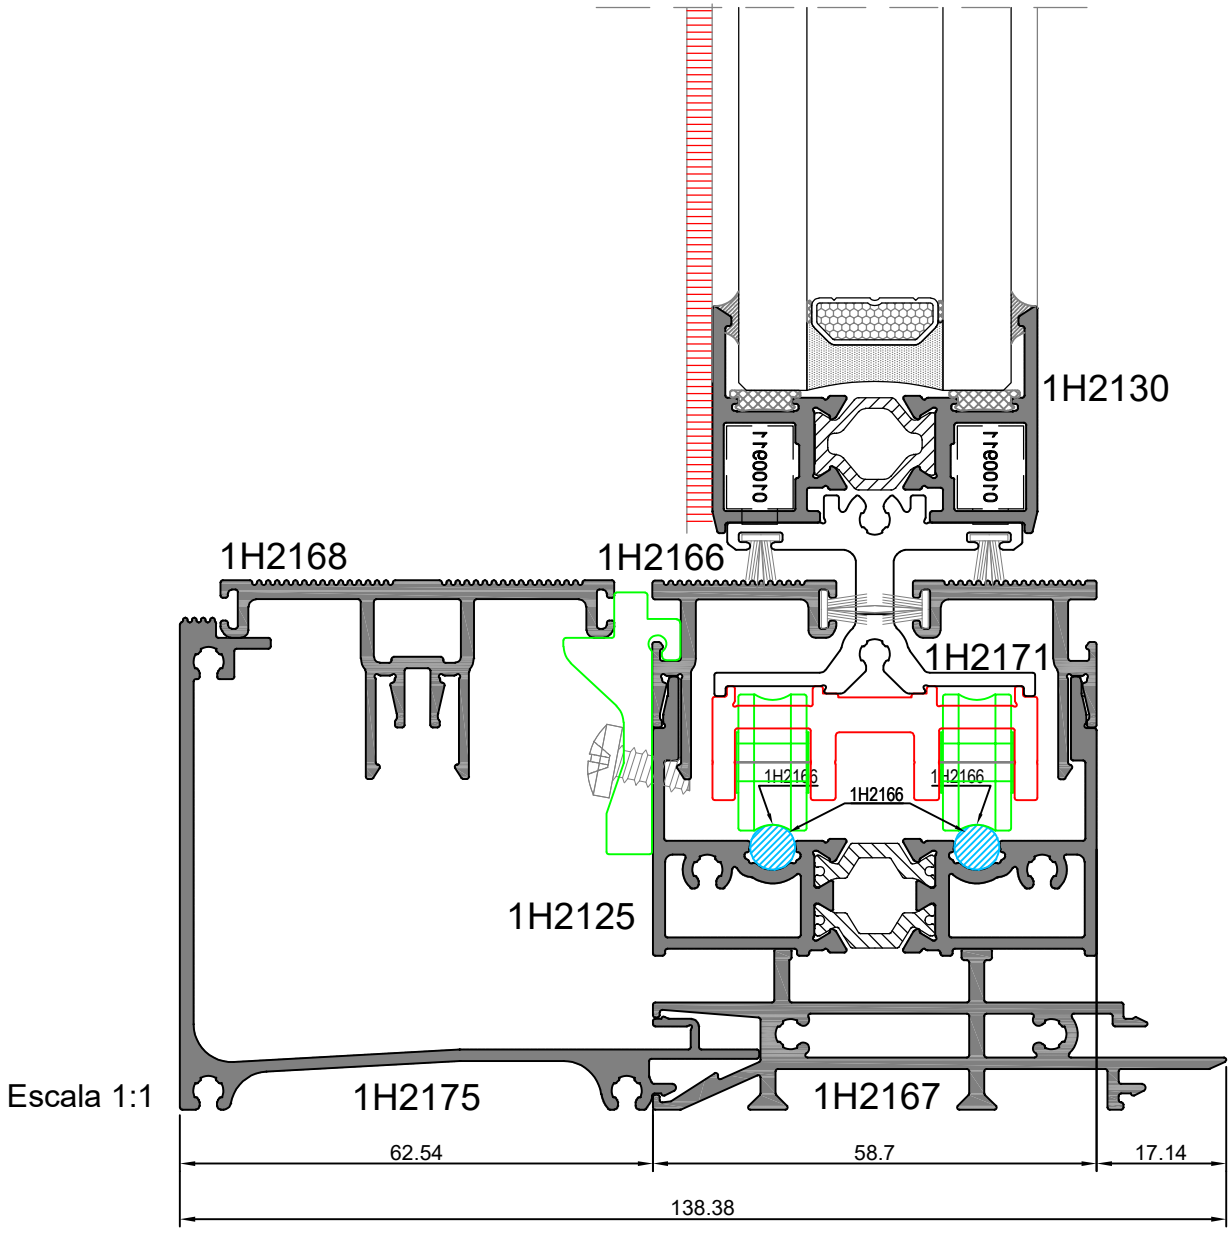

Escala 1:1

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo


Secciones

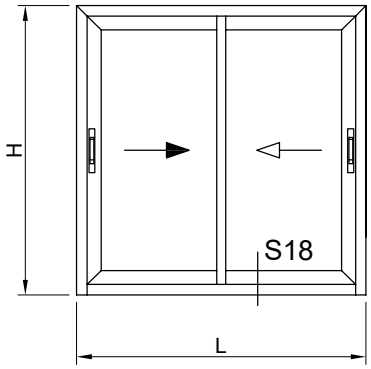

Suelo cero


SECCIÓN 14

Solución Pocket
Solera oculta

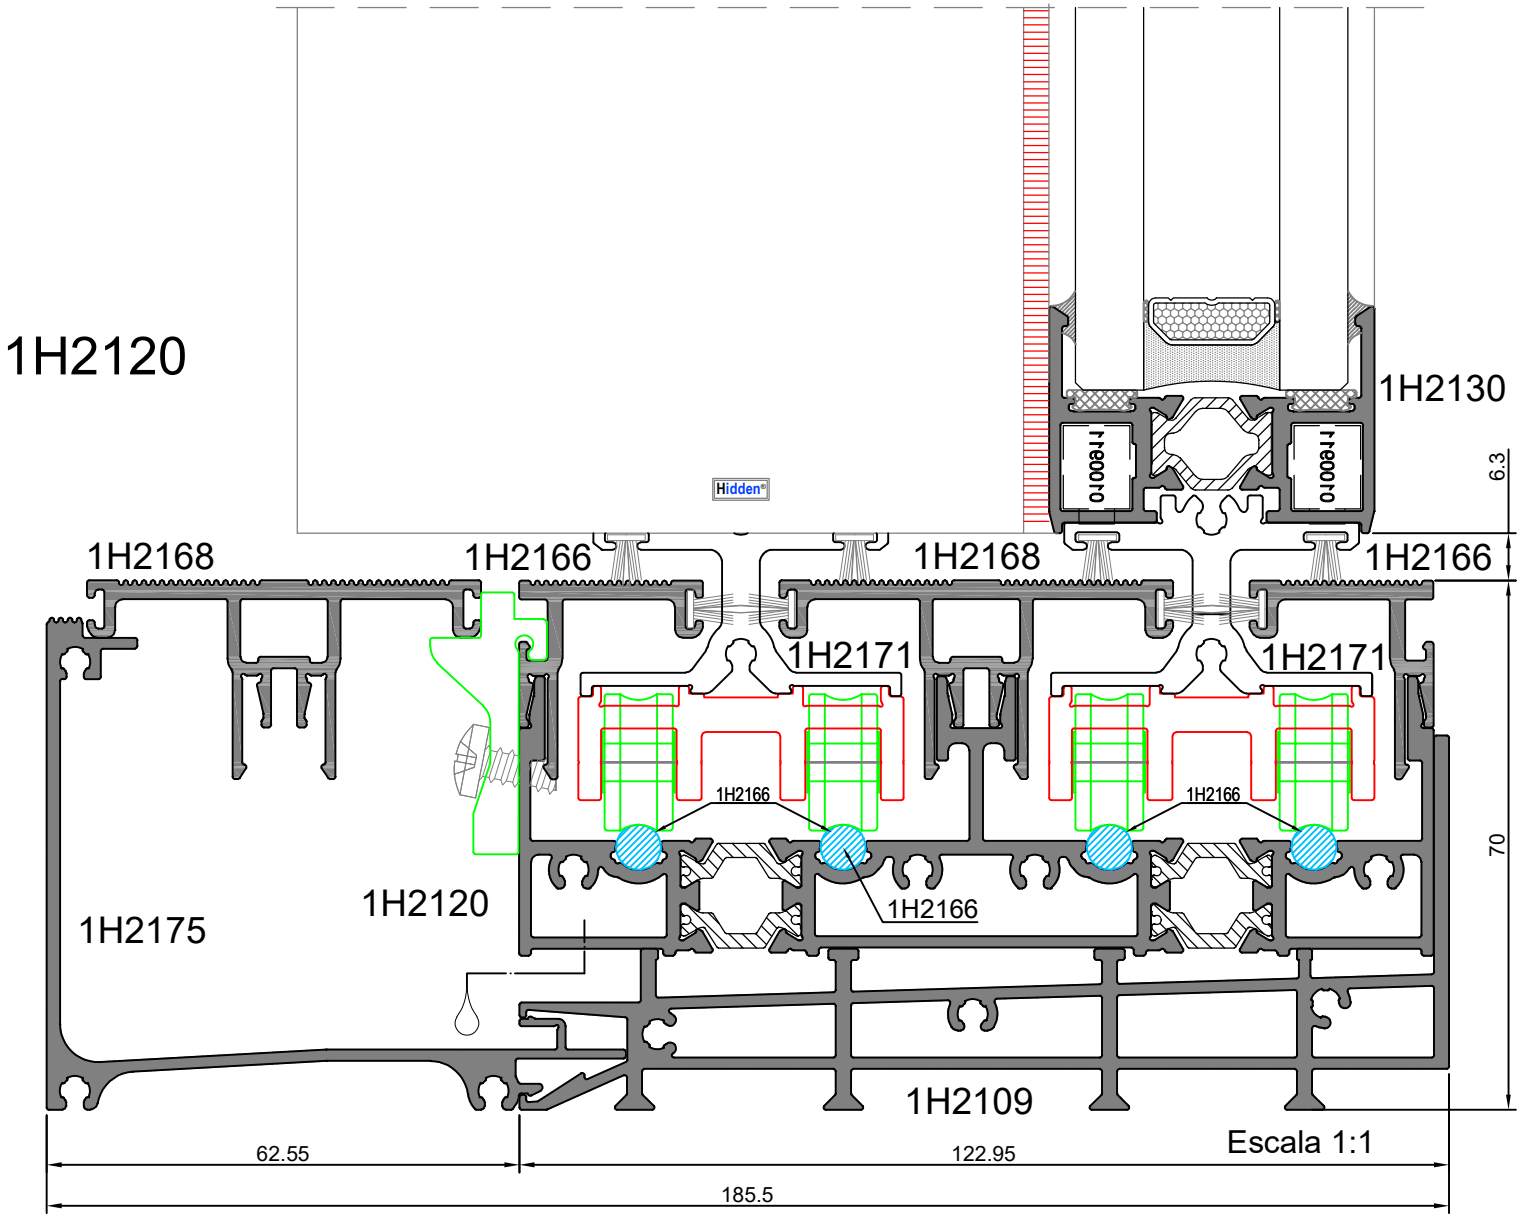


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Secciones

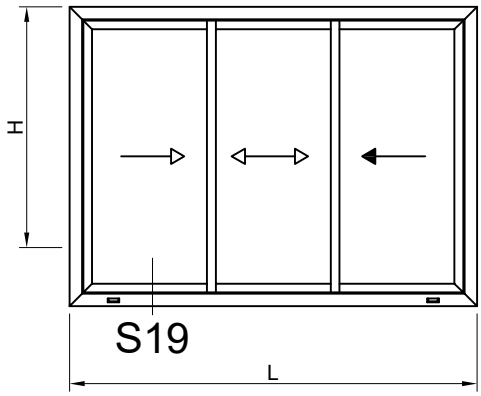



Solución Pocket
Solera oculta

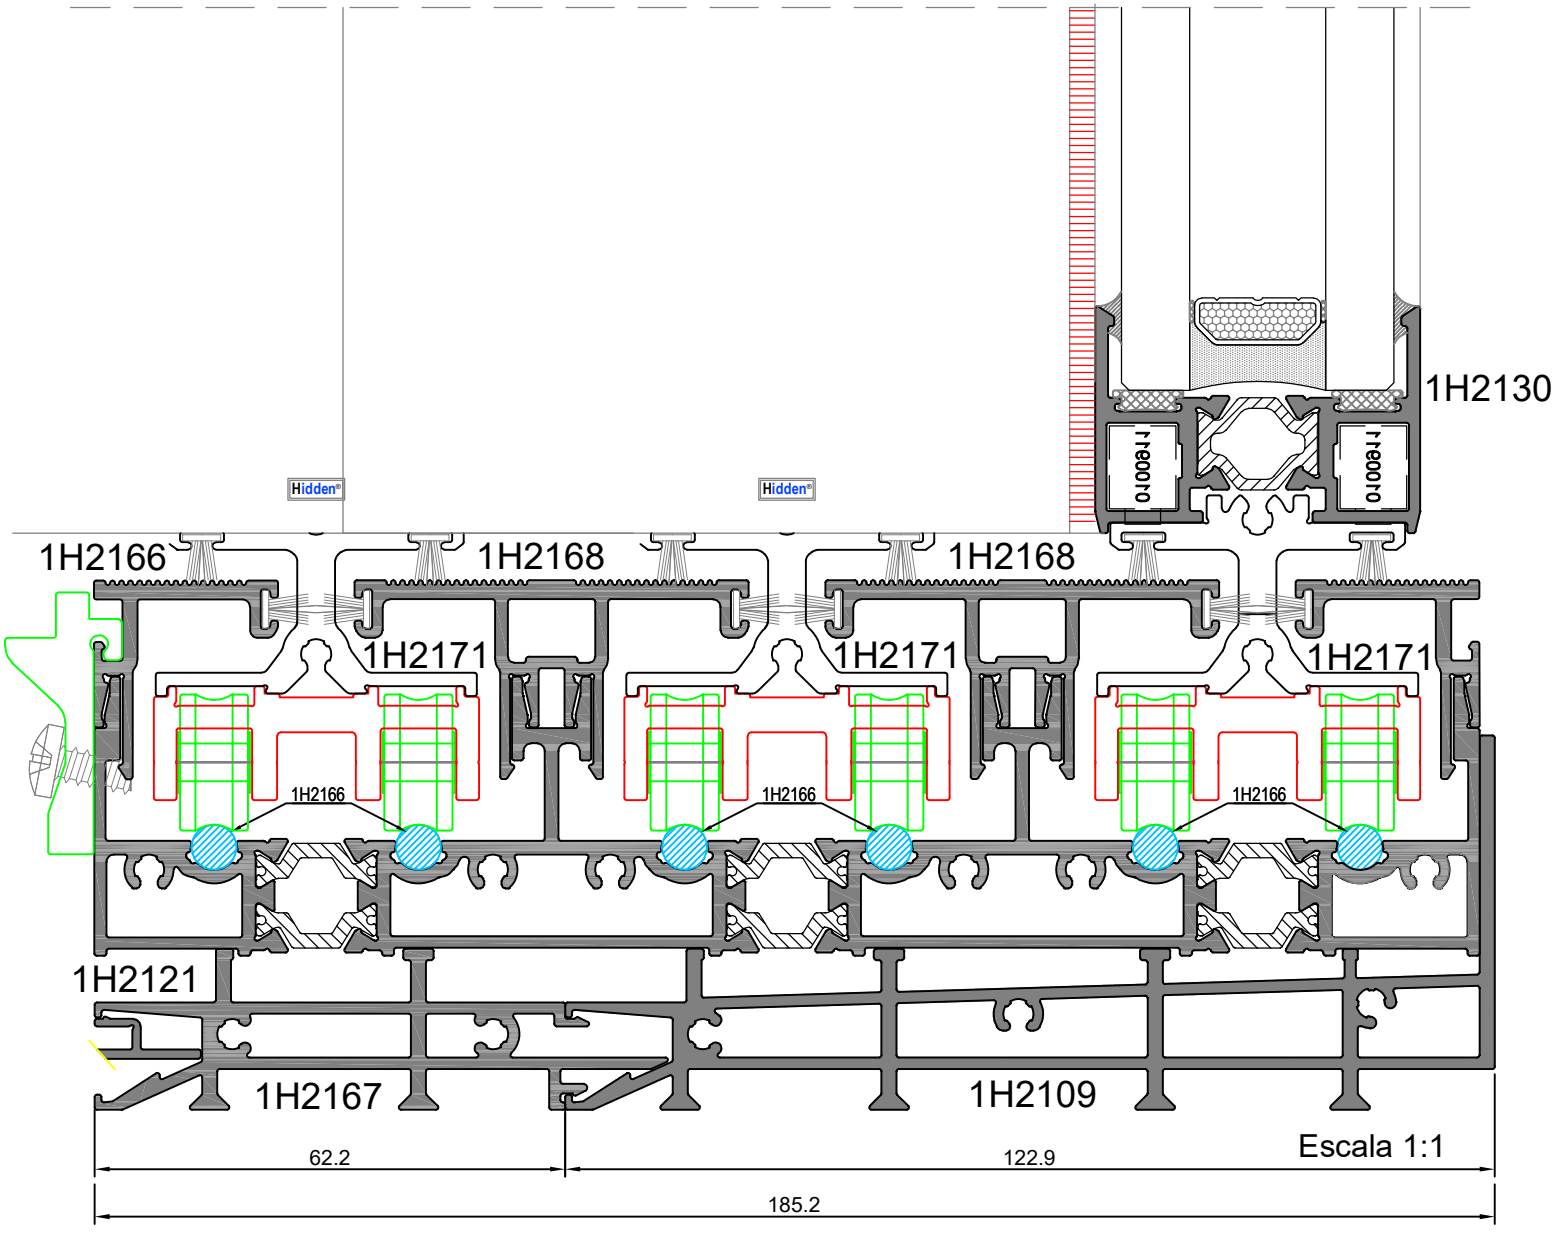

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Secciones

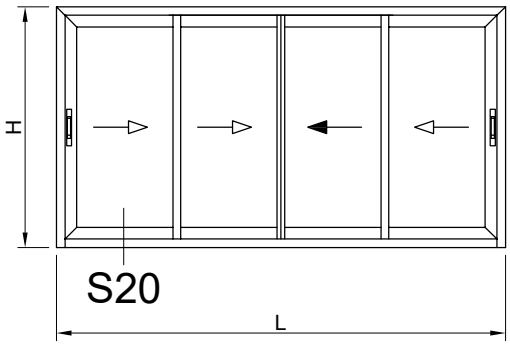


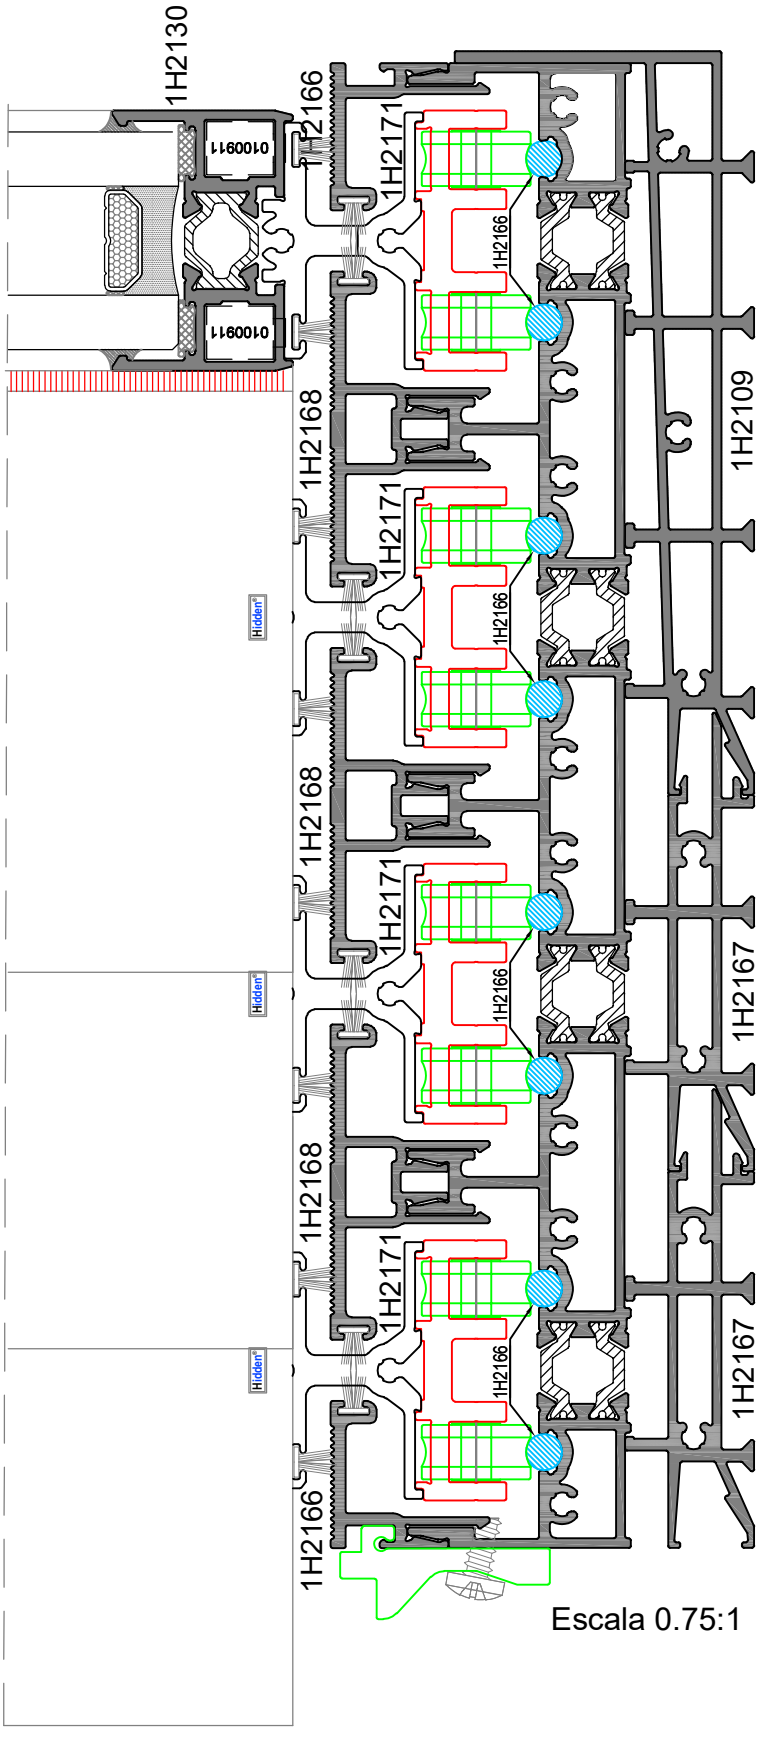

Escala 0.75:1

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo


Hojas de corte




Puerta corredera 2 hojas

Den.	Und.	Referenc.	Descripción	Corte	Medidas
Marco	2	1H2110	Marco lateral		H
	2	1H2110	Marco superior / inferior		L
	4	1H2166	Carril rodadura inferior		L - 38
	2	1H2160	Tapa cierre marco		H - 48
Hoja	2	1H2130	Hoja lateral		H - 75
	4	1H2130	Hoja superior / inferior		L/2 - 23.3
	2	1H2135	Hoja central		H - 75
	2	1H2150	Hoja central refuerzo		H - 75
Acristalamiento			2 uds (L/2-43 x H-112.8)		

Den.	Undidades	Referenc.	Descripción
Accesorios	8	0821131	Escuadra 16.6 x 10.6
	4	0821125	Escuadra 23 x 13.5
	16	0101111	Escuadra alin. inox 11x1
	8	0100911	Escuadra hoja 9 x11
	8	0821309	Unión hoja/cruce
	2	17H4010	Cortavientos superior/inferior
	1	17H4020	Cortavientos central
	4	17H3002	Ruedas (250kg x hoja)
		17H5002	Ruedas (500kg x hoja)
	2	0509025	Tapa salida de agua
	4	18H4045	Tapa refuerzo hoja central
Juntas	4L + 4H	0106575	Felpa TRI-FIN 6.5x7.5 negro
	2H	0106575	Felpa TRI-FIN 6.5x7.5 negro
	4L + 2H	18H4003	Junta cierre canal marco
	4L + 8H	18H4002	Junta base acristalamiento
	2H	18H4001	Junta de cruce
	4H	18H4004	Junta final de carrera hoja
Herraje			
	2 uds.	17H2001	Conjunto cierre lateral

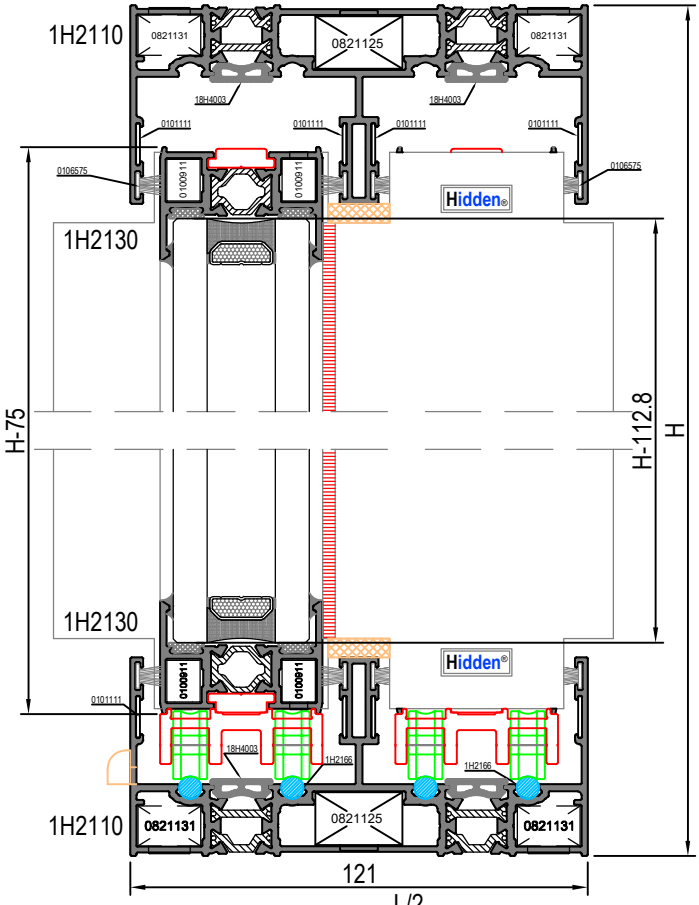


Escala 1:2

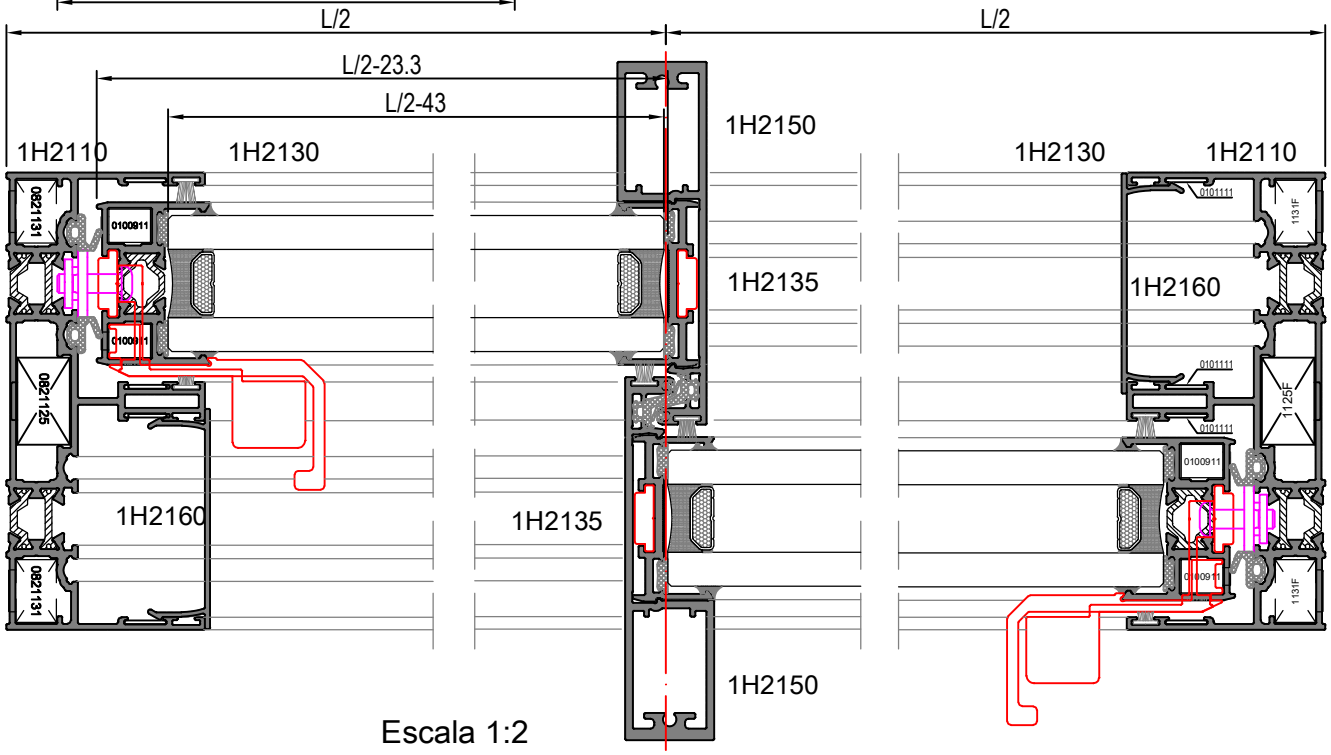

Escala 1:2


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Hojas de corte




Puerta corredera 2 hojas + fijo - marco 2 carriles

Den.	Und.	Referenc.	Descripción	Corte	Medidas
Marco	2	1H2111	Marco lateral 3 carriles		H
	2	1H2111	Marco sup/inf. 3 carriles		L
	4	1H2166	Carril rodadura inferior		L - 38
	2	1H2160	Tapa cierre marco		H - 48
Hoja	2	1H2130	Hoja lateral		H - 75
	4	1H2130	Hoja superior / inferior		L/3 - 9.3
	2	1H2130	Hoja sup/inf. hoja centro		L/3 - 27.2
	4	1H2135	Hoja central		H - 75
	4	1H2150	Hoja central refuerzo		H - 75
Acristalamiento			3 uds (L/3-29.2 x H-112.8)		

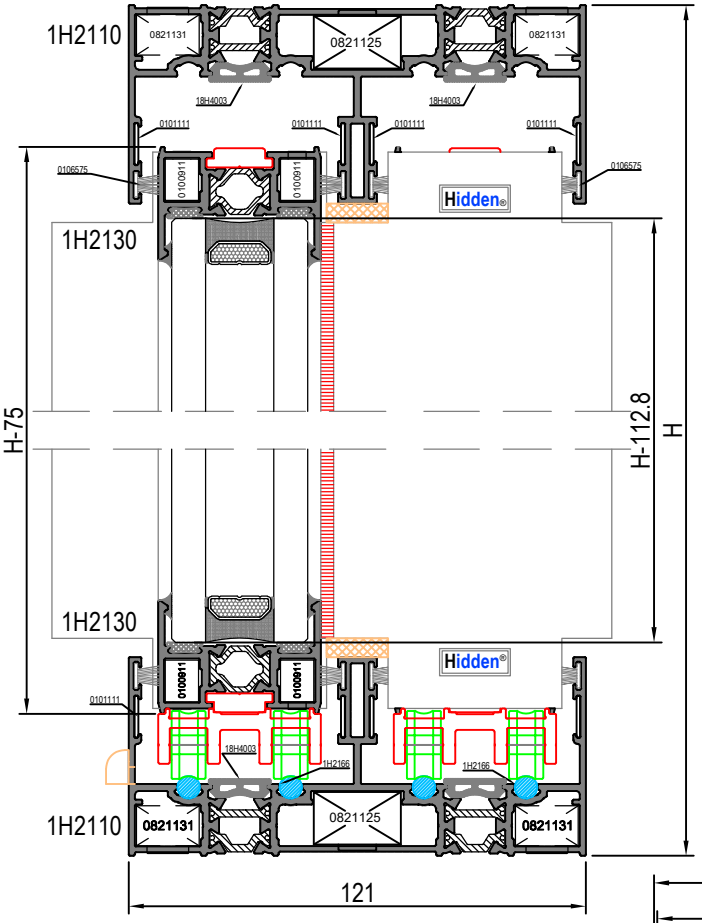

Escala 1:2


Den.	Undidades	Referenc.	Descripción
Accesorios	8	0821131	Escuadra 16.6 x 10.6
	4	0821125	Escuadra 23 x 13.5
	16	0101111	Escuadra alin. inox 11x1
	8	0100911	Escuadra hoja 9 x11
	16	0821309	Unión hoja/cruce
	4	17H4010	Cortavientos superior/inferior
	2	17H4020	Cortavientos central
	4	17H3002	Ruedas (250kg x hoja)
		17H5002	Ruedas (500kg x hoja)
	8	18H4045	Tapa refuerzo hoja central
	2 - 4	0509025	Tapa salida de agua
	2	18H4060	Calzo fijo inferior
Juntas	6L + 6H	0106575	Felpa TRI-FIN 6.5x7.5 negro
	4H	0106575	Felpa TRI-FIN 6.5x7.5 negro
	4L + 2H	18H4003	Junta cierre canal marco
	4L + 12H	18H4002	Junta base acristalamiento
	4H	18H4001	Junta de cruce
	4H	18H4004	Junta final de carrera hoja
Herraje			
	2 uds.	17H2001	Conjunto cierre lateral

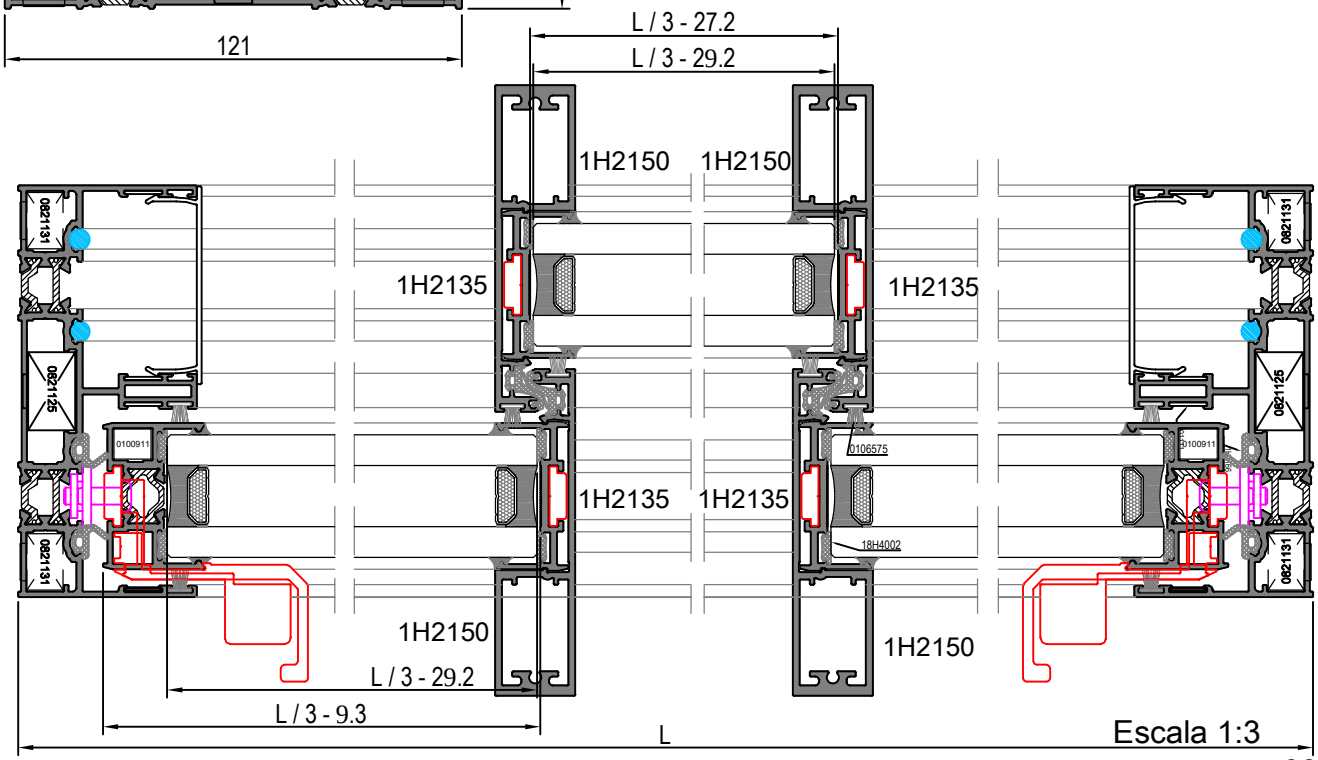

Escala 1:3

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Hojas de corte

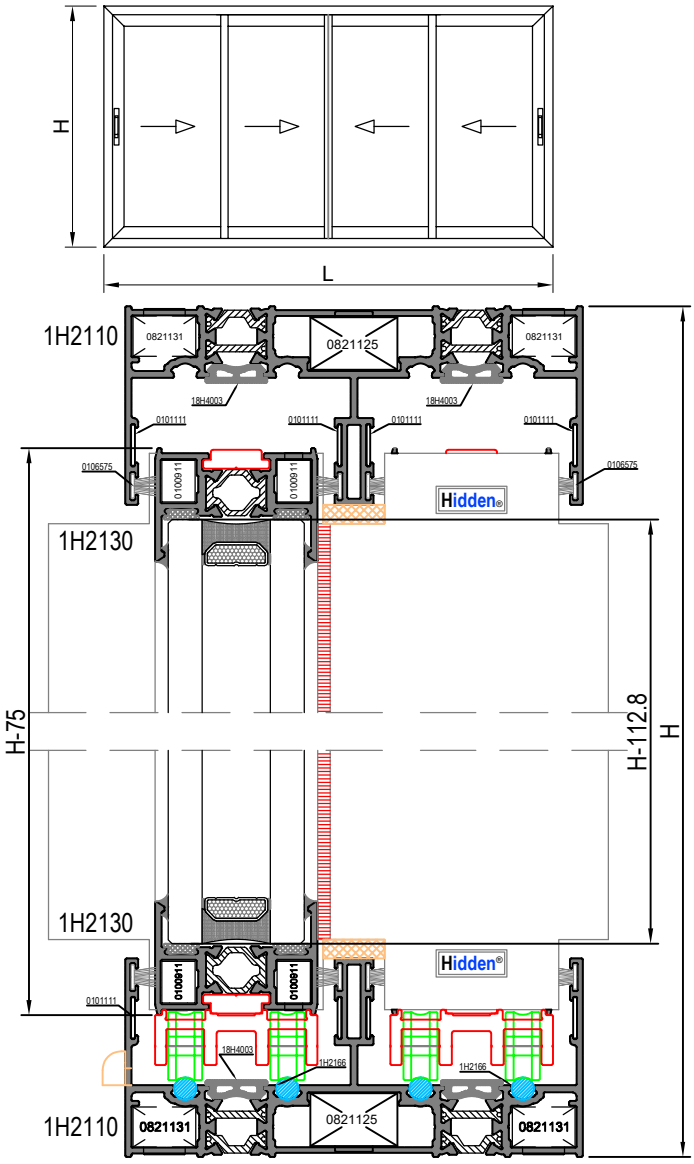


Escala 1:2

Puerta corredera 4 hojas marco 2 carriles

Den.	Und.	Referenc.	Descripción	Corte	Medidas
Marco	2	1H2110	Marco lateral		H
	2	1H2110	Marco superior / inferior		L
	4	1H2166	Carril rodadura inferior		L - 38
	2	1H2160	Tapa cierre marco		H - 48
Hoja	4	1H2130	Hoja lateral		H - 75
	8	1H2130	Hoja superior / inferior		L/4 - 13.3
	4	1H2135	Hoja central		H - 75
	4	1H2150	Hoja central refuerzo		H - 75
	2	1H2180	Perfil cierre 4 hojas		H - 115
Acristalamiento		4 uds (L/4-33 x H-113)			

Den.	Undidades	Referenc.	Descripción
Accesorios	8	0821131	Escuadra 16.6 x 10.6
	4	0821125	Escuadra 23 x 13.5
	16	0101111	Escuadra alin. inox 11x1
	16	0100911	Escuadra hoja 9 x11
	16	0821309	Unión hoja/cruce
	6	17H4010	Cortavientos superior/inferior
	3	17H4020	Cortavientos central
	8	17H3002	Ruedas (250kg x hoja)
		17H5002	Ruedas (500kg x hoja)
	4	0509025	Tapa salida de agua
Juntas	4	17H4045	Tapa refuerzo hoja central
	4L + 4H	0106575	Felpa TRI-FIN 6.5x7.5 negro
	6H	0106575	Felpa TRI-FIN 6.5x7.5 negro
	4L + 2H	18H4003	Junta cierre canal marco
	4L + 16H	18H4002	Junta base acristalamiento
	4H	18H4001	Junta de cruce
	4H	18H4004	Junta final de carrera hoja
Herraje			
	3 uds.	17H2001	Conjunto cierre lateral

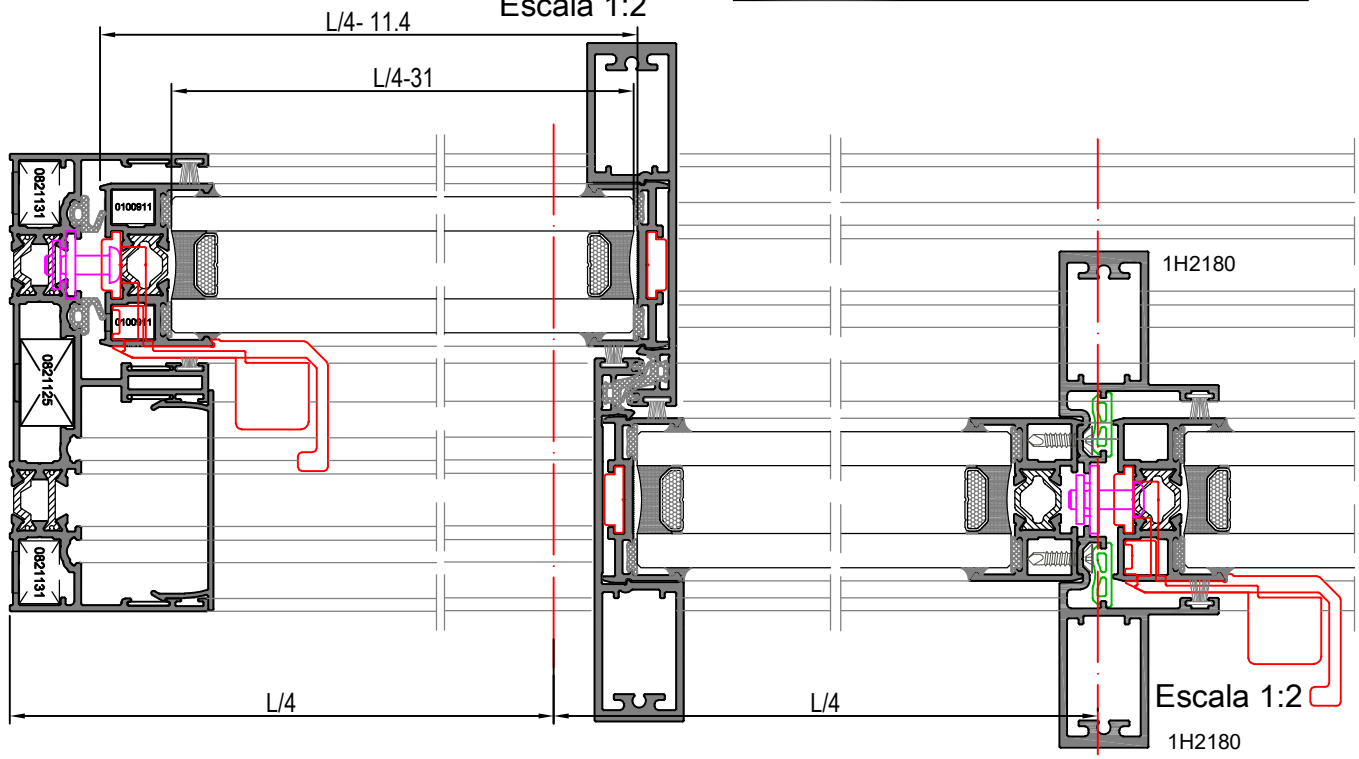



Escala 1:2

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo


Hojas de corte

Puerta corredera 2 hojas esquina a 90º

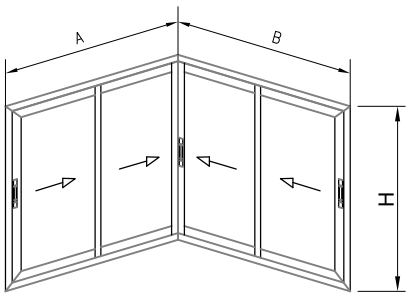

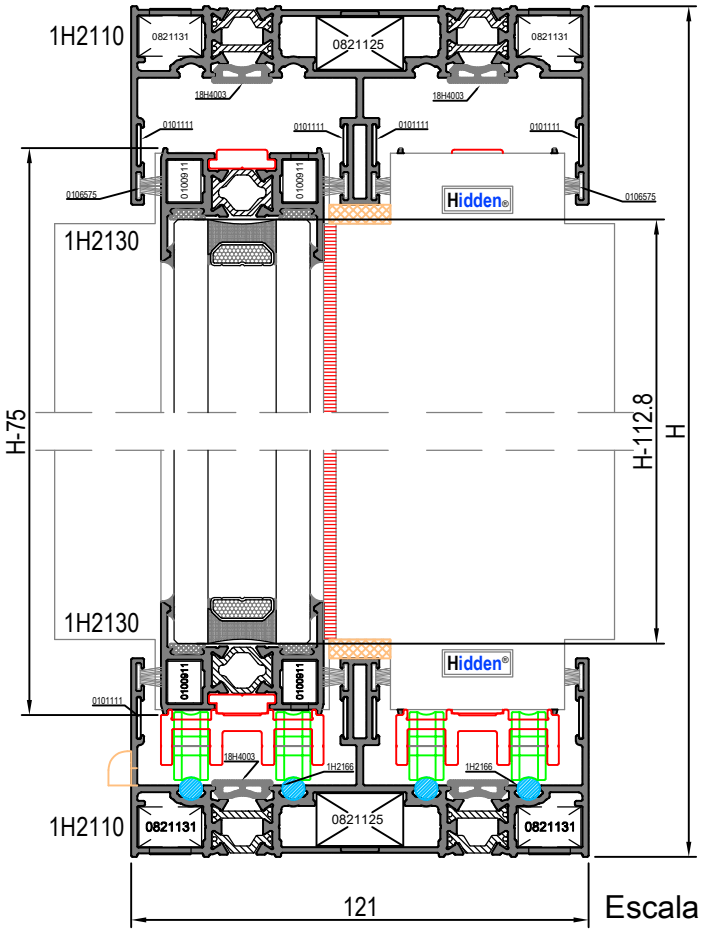

Escala 1:2

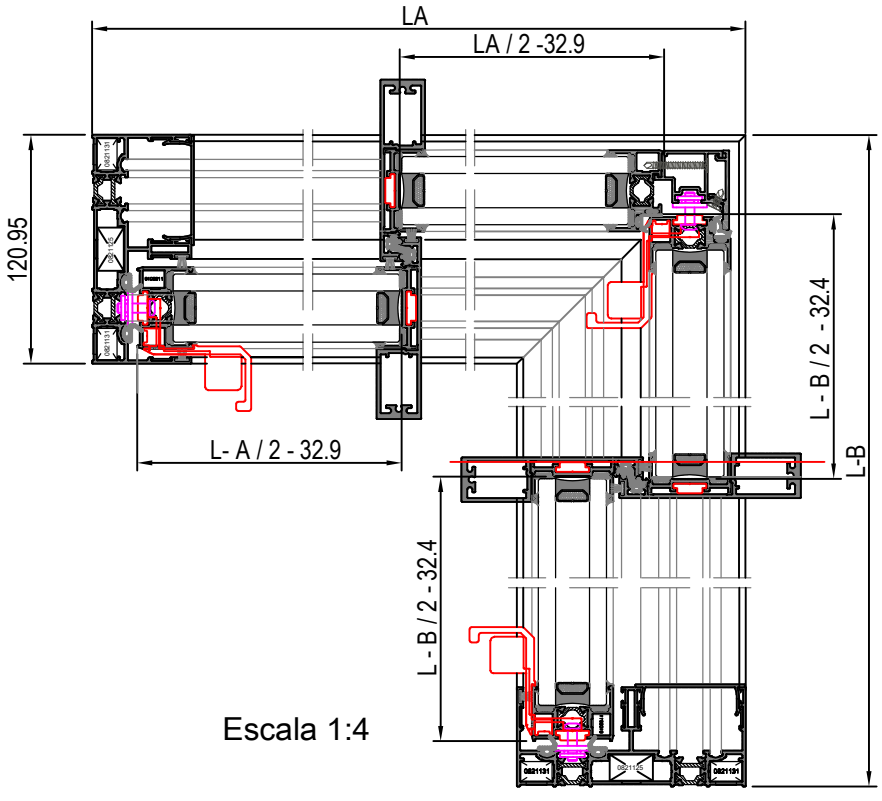


Escala 1:4

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Hojas de corte

Puerta corredera 2 hojas esquina a 90º

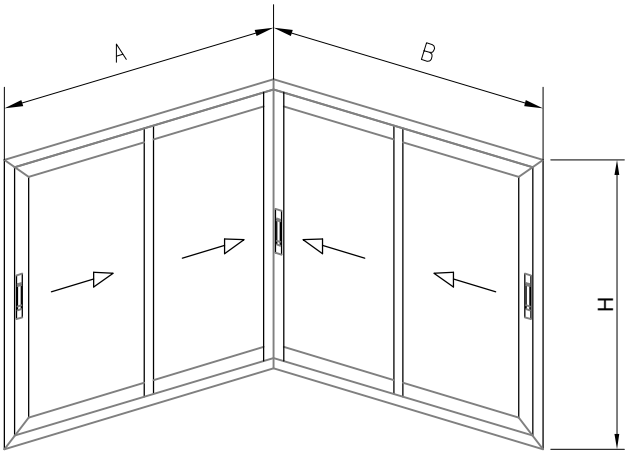


A					
Den.	Und.	Referenc.	Descripción	Corte	Medidas
Marco	2	1H2110	Marco lateral		H
	2	1H2110	Marco superior / inferior		LA
Hoja	1	1H2130	Hoja lateral		H - 75
	1	1H2140	Hoja lateral		H - 75
	4	1H2130	Hoja superior / inferior		LA/2 - 32.9
	2	1H2135	Hoja central		H - 75
	2	1H2150	Hoja central refuerzo		H - 75
	2	1H2166	Carril rodadura inferior		L - 38
	2	1H2160	Tapa cierre marco		H - 48
	1	1H2185	Perfil esquinero hidden		H - 75
	1	1H2190	Tapa perfil esquinero		H - 75
Acristalamiento			2 uds (LA/2-52.8 x H-112.8)		

B					
Den.	Und.	Referenc.	Descripción	Corte	Medidas
Marco	2	1H2110	Marco lateral		H
	2	1H2110	Marco superior / inferior		LB
Hoja	1	1H2130	Hoja lateral		H - 75
	1	1H2140	Hoja lateral		H - 75
	4	1H2130	Hoja superior / inferior		LB/2 - 32.4
	2	1H2135	Hoja central		H - 75
	2	1H2150	Hoja central refuerzo		H - 75
	2	1H2166	Carril rodadura inferior		L - 38
	2	1H2160	Tapa cierre marco		H - 48
Acristalamiento			2 uds (LB/2-52.3 x H-112.8)		

Den.	Undidades	Referenc.	Descripción
Accesorios	8	0821131	Escuadra 16.6 x 10.6
	4	0821125	Escuadra 23 x 13.5
	16	0101111	Escuadra alin. inox 11x1
	12	0100911	Escuadra hoja 9 x11
	16	0821309	Unión hoja/cruce
	6	17H4010	Cortavientos superior/inferior
	4	17H4020	Cortavientos central
	8	17H3002	Ruedas (250kg x hoja)
		17H5002	Ruedas (500kg x hoja)
	3	0509025	Tapa salida de agua
Juntas	2	17H4045	Tapa refuerzo hoja central
	8L + 4H	0106575	Felpa TRI-FIN 6.5x7.5 negro
	4H	0106575	Felpa TRI-FIN 6.5x7.5 negro
	4L + 2H	18H4003	Junta cierre canal marco
	8L + 16H	18H4002	Junta base acristalamiento
	4H	18H4001	Junta de cruce
	4H	18H4004	Junta final de carrera hoja
	H	18H4005	Junta tope esquina libre
	3H	18H4006	Junta cierre esquina libre
Herraje			
	3 uds.	17H2001	Conjunto cierre lateral


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Hojas de corte




Puerta corredera 2 hojas solera oculta

Den.	Und.	Referenc.	Descripción	Corte	Medidas
Marco	1	1H2109	Premarco serie Hidden		L - 39.2
	1	1H2175	Canal desague		L - 39.2
	12	1H2165	Remate solera ext		33.6
	6	1H2165	Remate solera central		500
	12	1H2165	Remate solera interior		L - 567.2 / 2
	2	1H2110	Marco lateral		H
	1	1H2110	Marco Superior		L
	2	1H2160	Tapa cierre marco		H -88
	2	1H2166	Carril rodadura inferior		L - 38
	1	1H2120	Marco Inferior		L - 38
Hoja	2	1H2130	Hoja lateral		H - 109
	4	1H2130	Hoja superior / inferior		L / 2 - 23.3
	2	1H2135	Hoja central		H - 109
	2	1H2150	Hoja central refuerzo		H - 109
	2	1H2170	Suplemento de 37		L / 2 - 24
Acristalamiento		2 uds (L/2-43 x H-147)			

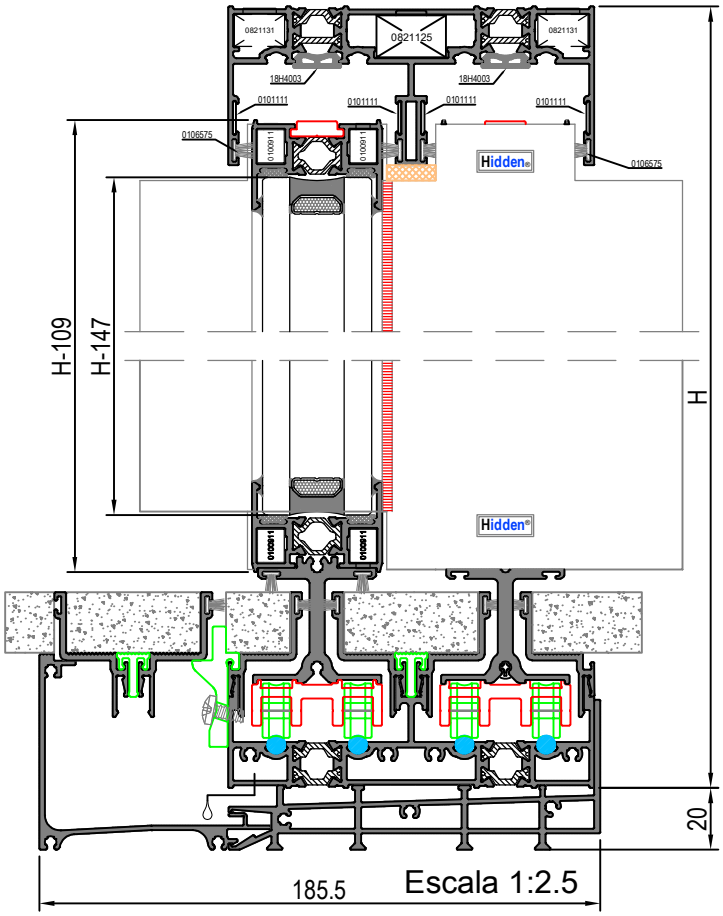


Den.	Undidades	Referenc.	Descripción
Accesorios	4	0821131	Escuadra 16.6 x 10.6
	2	0821125	Escuadra 23 x 13.5
	8	0101111	Escuadra alin. inox 11x1
	8	0100911	Escuadra hoja 9 x11
	8	0821309	Unión hoja/cruce
	2	17H4010	Cortavientos superior/inferior
	1	17H4020	Cortavientos central
	4	17H3002	Ruedas (250kg x hoja)
		17H5002	Ruedas (500kg x hoja)
	2	0509025	Tapa salida de agua
Juntas	2	17H4045	Tapa refuerzo hoja central
	8L + 4H	0106575	Felpa TRI-FIN 6.5x7.5 negro
	2H	0106575	Felpa TRI-FIN 6.5x7.5 negro
	2L + 2H	18H4003	Junta cierre canal marco
	4L + 8H	18H4002	Junta base acristalamiento
	2H	18H4001	Junta de cruce
	4H	18H4004	Junta final de carrera hoja
	S/M	17H4030	Grapa Central
	S/M	17H4035	Grapa Lateral
	4	18H4050	Soporte carro (hasta 250 Kg)
	4	18H4070	Soporte carro (hasta 500 Kg)
	4	18H4080	Tapa embellecedora solera
Hrj	2 uds.	17H2001	Conjunto cierre lateral

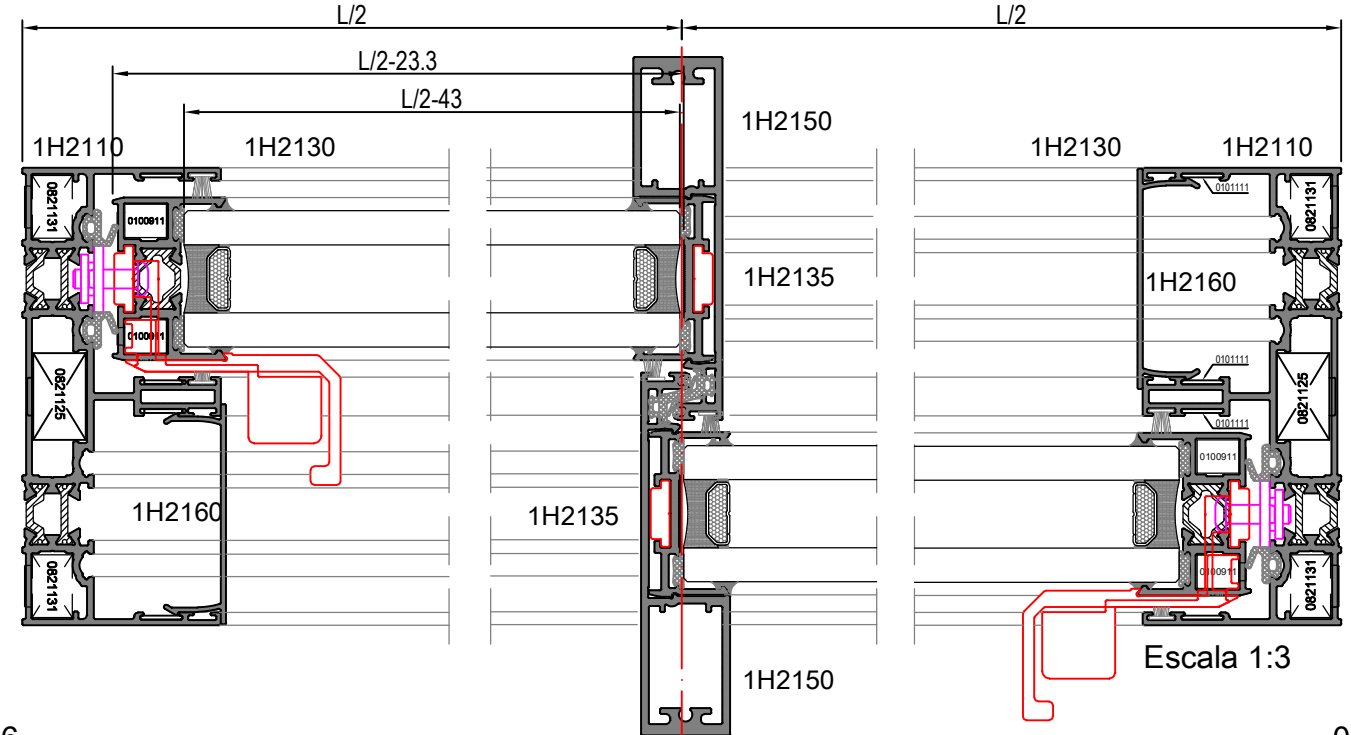


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Puerta corredera 3 hojas marco 2 carriles solera oculta




Den.	Und.	Referenc.	Descripción	Corte	Medidas
Marco	1	1H2109	Premarco serie Hidden		L - 39.2
	1	1H2175	Canal desague		L - 39.2
	12	1H2165	Remate solera ext		33.6
	6	1H2165	Remate solera central		500
	12	1H2165	Remate solera interior		L - 567.2 / 2
	2	1H2110	Marco lateral		H
	1	1H2110	Marco Superior		L
	2	1H2160	Tapa cierre marco		H -88
	2	1H2166	Carril rodadura inferior		L - 38
	1	1H2120	Marco Inferior		L - 38
Hoja	2	1H2130	Hoja lateral		H - 109
	4	1H2130	Hoja superior / inferior		L/3 - 9.3
	2	1H2130	Hoja sup / inf hoja centro		L/3 - 27.2
	4	1H2135	Hoja central		H - 109
	4	1H2150	Hoja central refuerzo		H - 109
	3	1H2170	Suplemento de 37		L/3 - 27.2
Acristalamiento			3 uds (L/3-29.2 x H-147)		

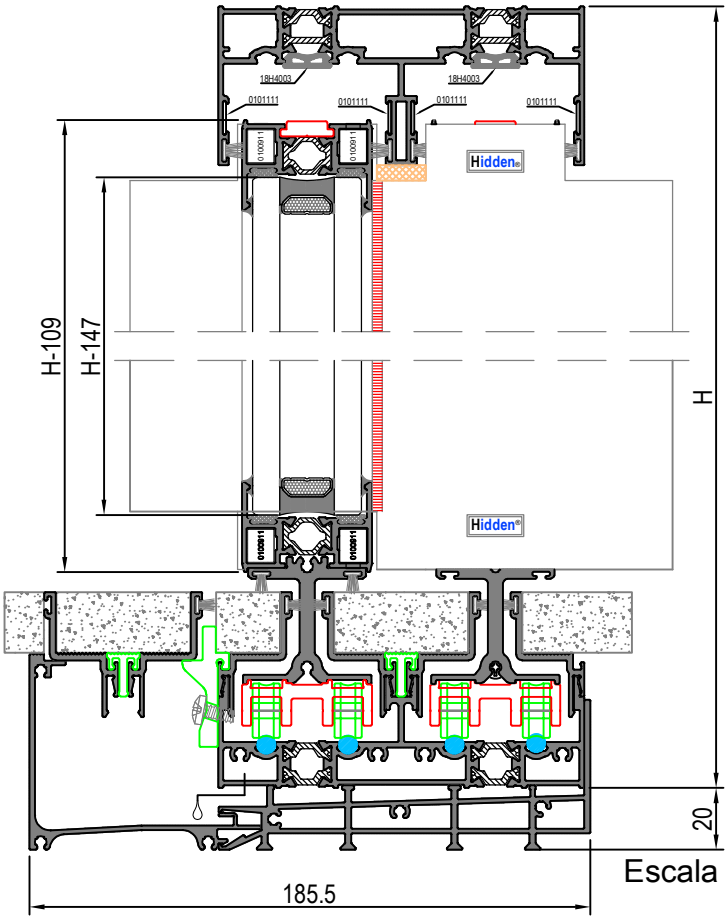


Escala 1:2.5

Den.	Undidades	Referenc.	Descripción
Accesorios	4	0821131	Escuadra 16.6 x 10.6
	2	0821125	Escuadra 23 x 13.5
	8	0101111	Escuadra alin. inox 11x1
	8	0100911	Escuadra hoja 9 x11
	16	0821309	Unión hoja/cruce
	4	17H4010	Cortavientos superior/inferior
	2	17H4020	Cortavientos central
	4	17H3002	Ruedas (250kg x hoja)
		17H5002	Ruedas (500kg x hoja)
	2	0509025	Tapa salida de agua
Juntas	2	17H4045	Tapa refuerzo hoja central
	9L + 4H	0106575	Felpa TRI-FIN 6.5x7.5 negro
	4H	0106575	Felpa TRI-FIN 6.5x7.5 negro
	2L + 2H	18H4003	Junta cierre canal marco
	4L + 12H	18H4002	Junta base acristalamiento
	4H	18H4001	Junta de cruce
	4H	18H4004	Junta final de carrera hoja
	S/M	18H4030	Grapa Central
	S/M	18H4035	Grapa Lateral
Hrj.	6	18H4050	Soporte carro (hasta 250 Kg)
	6	18H4070	Soporte carro (hasta 500 Kg)
	6	18H4080	Tapa embellecedora solera
	2 uds.	17H2001	Conjunto cierre lateral

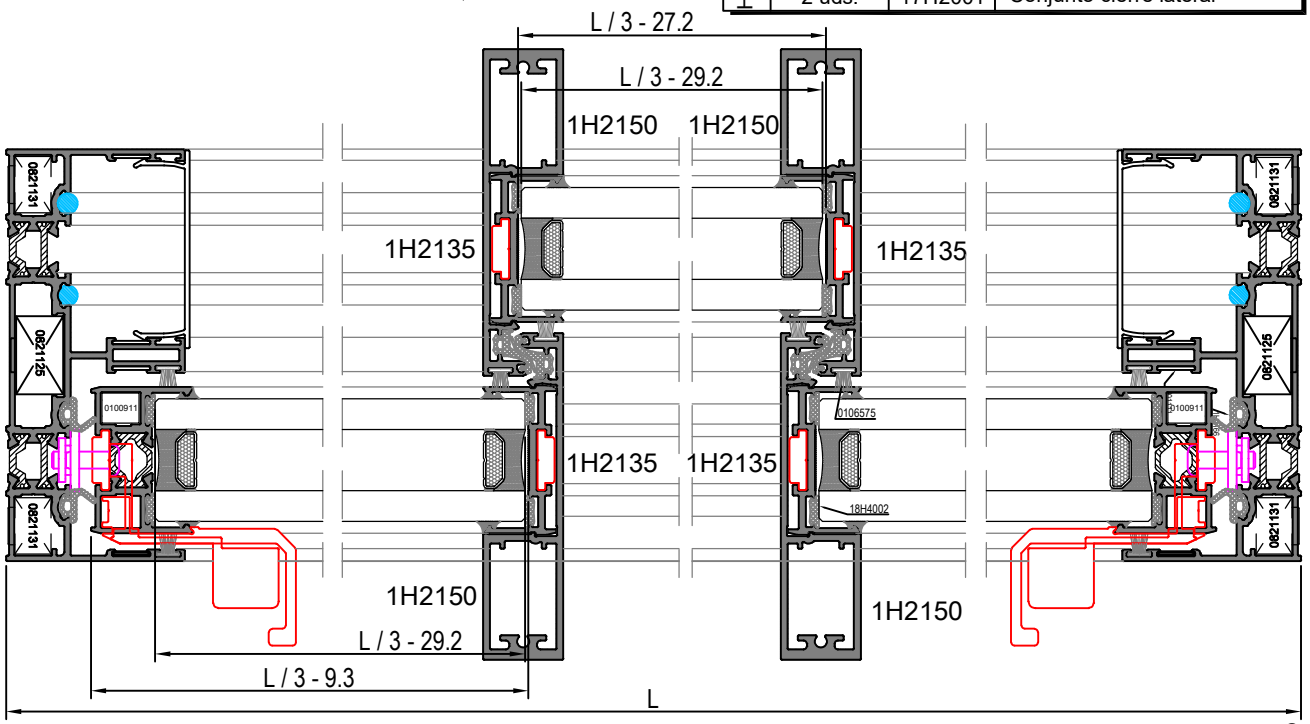


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo


Puerta corredera 4 hojas marco 2 carriles solera oculta

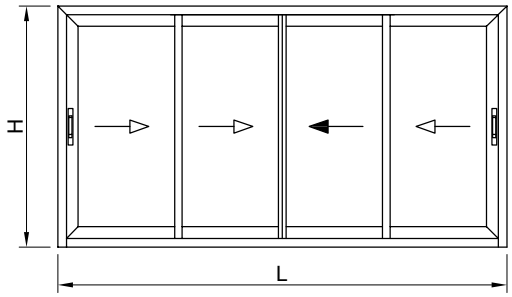

Den.	Und.	Referenc.	Descripción	Corte	Medidas
Marco	1	1H2109	Premarco serie Hidden		L - 39.2
	1	1H2175	Canal desague		L - 39.2
	12	1H2165	Remate solera ext		33.6
	6	1H2165	Remate solera central		500
	12	1H2165	Remate solera interior		L - 567.2 / 2
	2	1H2110	Marco lateral		H
	1	1H2110	Marco Superior		L
	2	1H2160	Tapa cierre marco		H -88
	2	1H2166	Carril rodadura inferior		L - 38
	1	1H2120	Marco Inferior		L - 38
Hoja	4	1H2130	Hoja lateral		H - 109
	4	1H2130	Hoja superior / inferior		L / 4 - 13.3
	4	1H2130	Hoja sup / inf hoja centro		L / 4 - 13.3
	4	1H2135	Hoja central		H - 109
	4	1H2150	Hoja central refuerzo		H - 109
	2	1H2180	Perfil cierre 4 hojas		H - 130
	4	1H2170	Suplemento de 37		L / 4 - 13.3
Acristalamiento			4 uds (L/4-33 x H-147)		

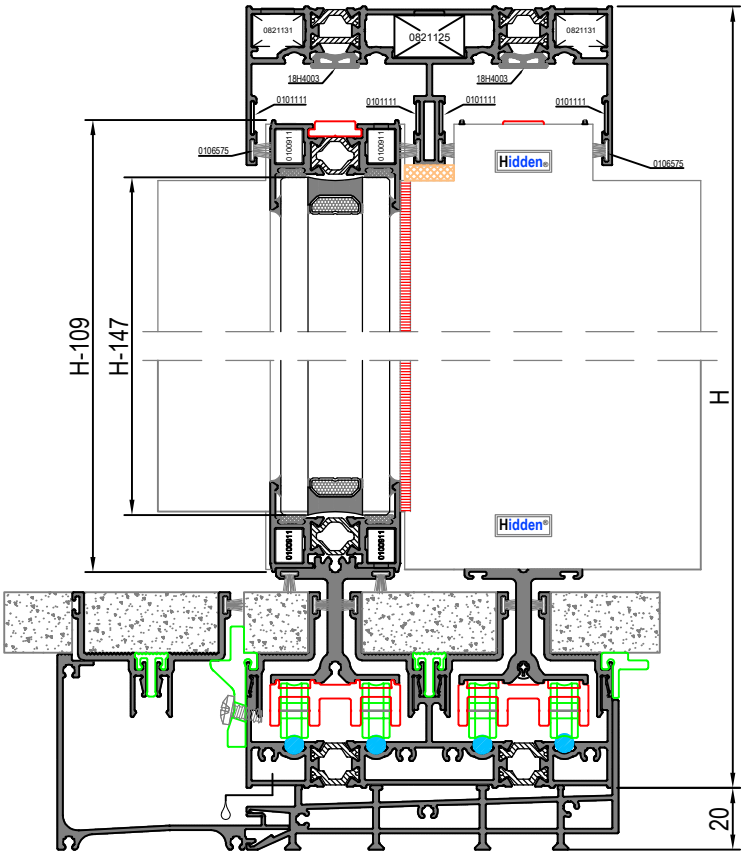


Den.	Undidades	Referenc.	Descripción
Accesorios	4	0821131	Escuadra 16.6 x 10.6
	2	0821125	Escuadra 23 x 13.5
	8	0101111	Escuadra alin. inox 11x1
	16	0100911	Escuadra hoja 9 x11
	16	0821309	Unión hoja/cruce
	6	17H4010	Cortavientos superior/inferior
	3	17H4020	Cortavientos central
	8	17H3002	Ruedas (250kg x hoja)
		17H5002	Ruedas (500kg x hoja)
	2	0509025	Tapa salida de agua
Juntas	8	17H4045	Tapa refuerzo hoja central
	11L + 4H	0106575	Felpa TRI-FIN 6.5x7.5 negro
	6H	0106575	Felpa TRI-FIN 6.5x7.5 negro
	2L + 2H	18H4003	Junta cierre canal marco
	4L + 16H	18H4002	Junta base acristalamiento
	4H	18H4001	Junta de cruce
	4H	18H4004	Junta final de carrera hoja
	S/M	17H4030	Grapa Central
	S/M	17H4035	Grapa Lateral
	8	18H4050	Soporte carro (hasta 250 Kg)
	8	18H4070	Soporte carro (hasta 500 Kg)
	8	18H4080	Tapa embellecedora solera
Her	3 uds.	17H2001	Conjunto cierre lateral

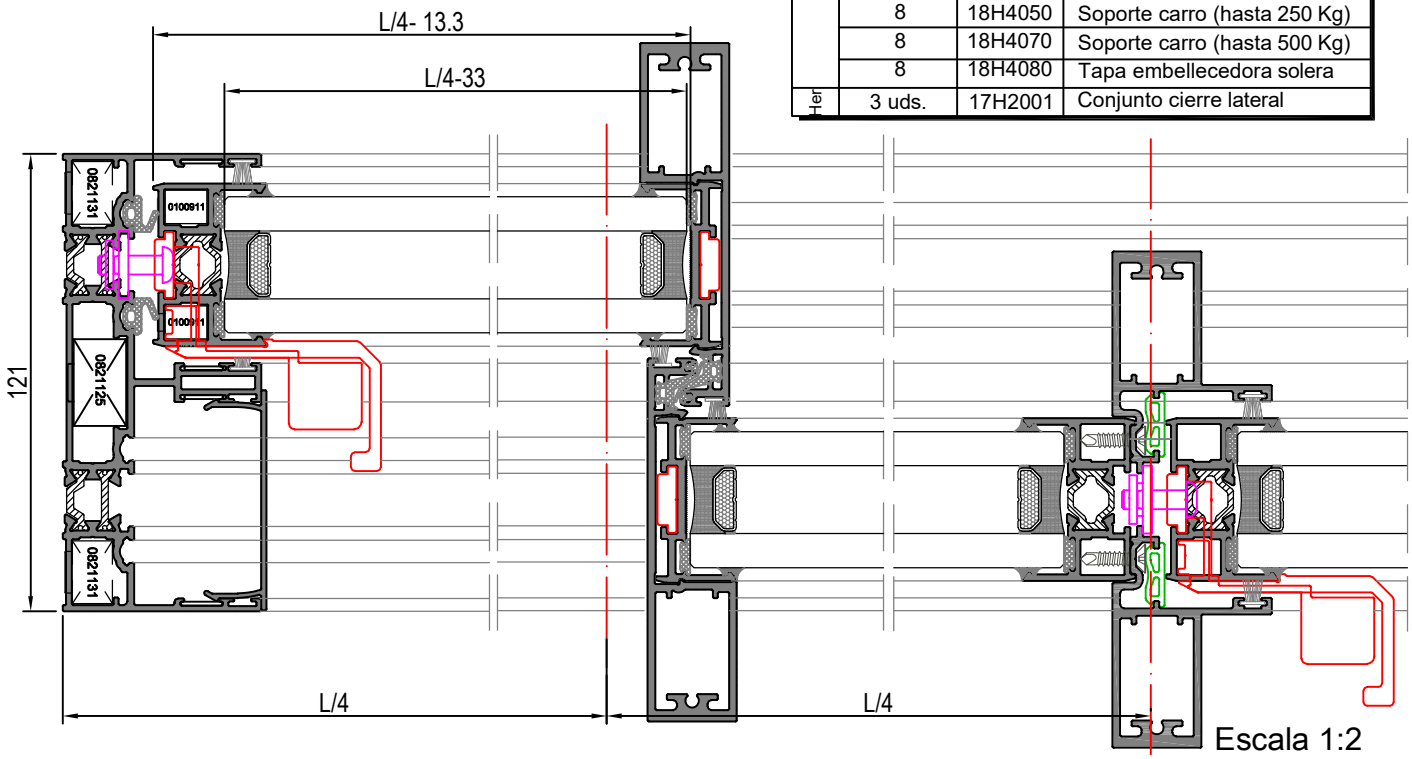

Escala 1:2


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Hojas de corte

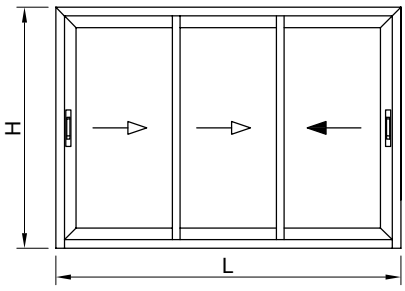


Puerta corredera 3 hojas 3 carriles solera oculta

Den.	Und.	Referenc.	Descripción	Corte	Medidas
Marco	1	1H2109	Premarco serie Hidden		L - 39.2
	1	1H2175	Canal desague		L - 39.2
	16	1H2165	Remate solera ext		33.6
	8	1H2165	Remate solera central		500
	16	1H2165	Remate solera interior		L - 567.2 / 2
	2	1H2111	Marco lateral		H
	1	1H2111	Marco Superior		L
	4	1H2160	Tapa cierre marco		H - 88
	6	1H2166	Carril rodadura inferior		L - 38
	1	1H2121	Marco Inferior		L - 38
	2	1H2130	Hoja lateral		H - 109
Hoja	4	1H2130	Hoja superior / inferior		L/3 - 9.3
	2	1H2130	Hoja sup / inf central		L/3 - 27.2
	4	1H2135	Hoja central refuerzo		H - 109
	4	1H2150	Cruce refuerzo		H - 109
	2	1H2170	Suplemento de 37		L/3 -12.9
	1	1H2170	Suplemento de 37		L/3 - 22.4
Acristalamiento		3 uds (L / 3 - 29.2 x H -147)			

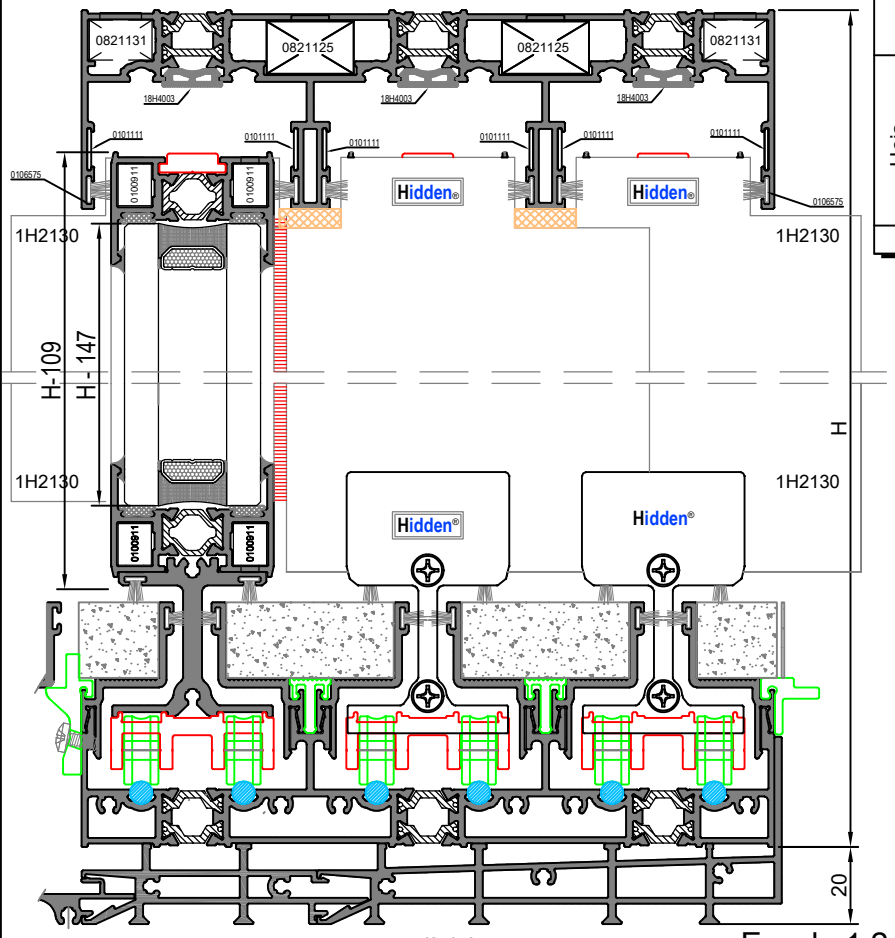

Escala 1:2

Den.	Undidades	Referenc.	Descripción
Accesorios	4	0821131	Escuadra 16.6 x 10.6
	4	0821125	Escuadra 23 x 13.5
	12	0101111	Escuadra alin. inox 11x1
	8	0100911	Escuadra hoja 9 x11
	16	0821309	Unión hoja/cruce
	4	17H4010	Cortavientos superior/inferior
	2	17H4020	Cortavientos central
	6	17H3002	Ruedas (250kg x hoja)
		17H5002	Ruedas (500kg x hoja)
	2	17H4045	Tapa refuerzo hoja central
	2	0509025	Tapa salida de agua
Juntas	12L + 4H	0106575	Felpa TRI-FIN 6.5x7.5 negro
	4H	0106575	Felpa TRI-FIN 6.5x7.5 negro
	3L + 4H	18H4003	Junta cierre canal marco
	6L + 12H	18H4002	Junta base acristalamiento
	4H	18H4001	Junta de cruce
	4H	18H4004	Junta final de carrera hoja
	S/M	17H4030	Grapa Central
	S/M	17H4035	Grapa Lateral
	6	18H4050	Soporte carro (hasta 250 Kg)
	6	18H4070	Soporte carro (hasta 500 Kg)
	6	18H4080	Tapa embellecedora solera
Herraje	2 uds.	17H2001	Conjunto cierre lateral

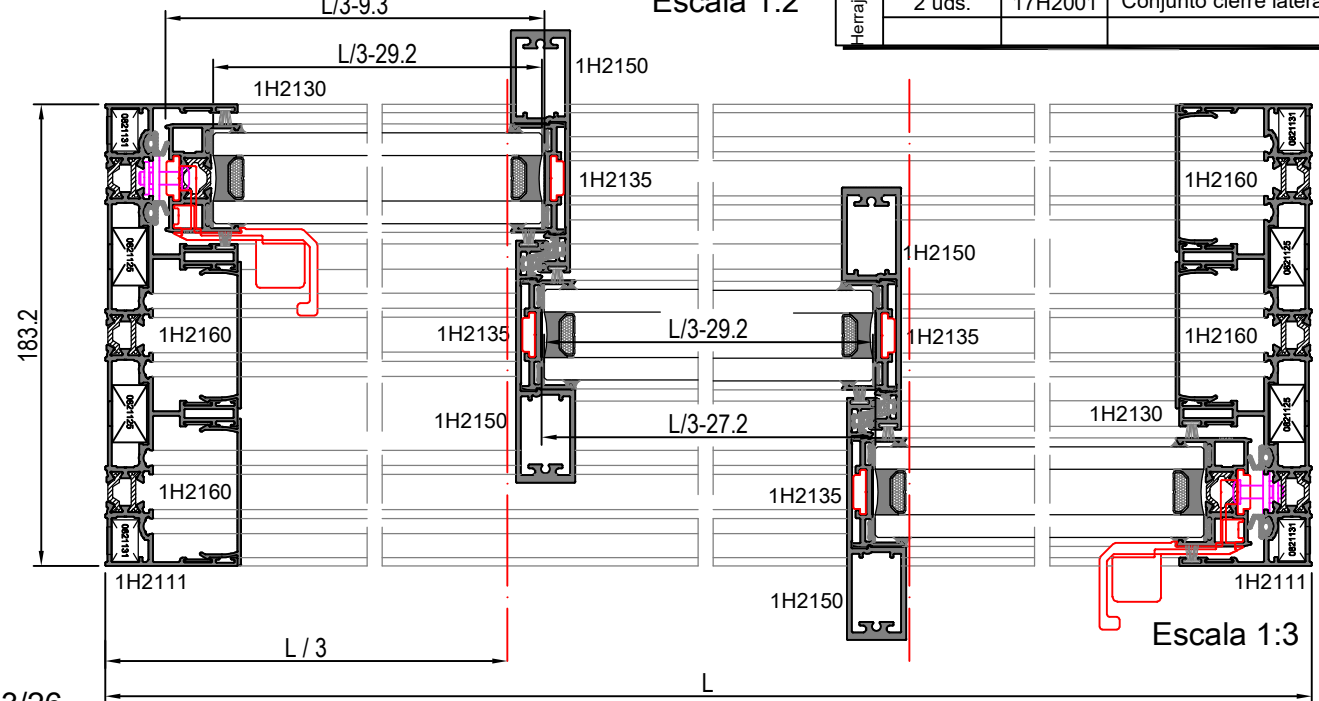



Escala 1:3

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo


Hojas de corte

Puerta corredera 2 hojas esquina a 90º
Solera oculta

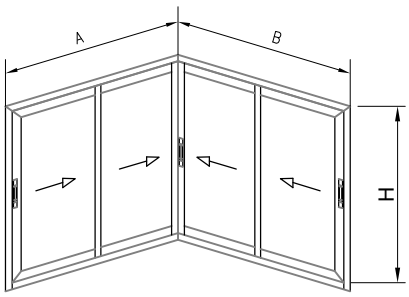

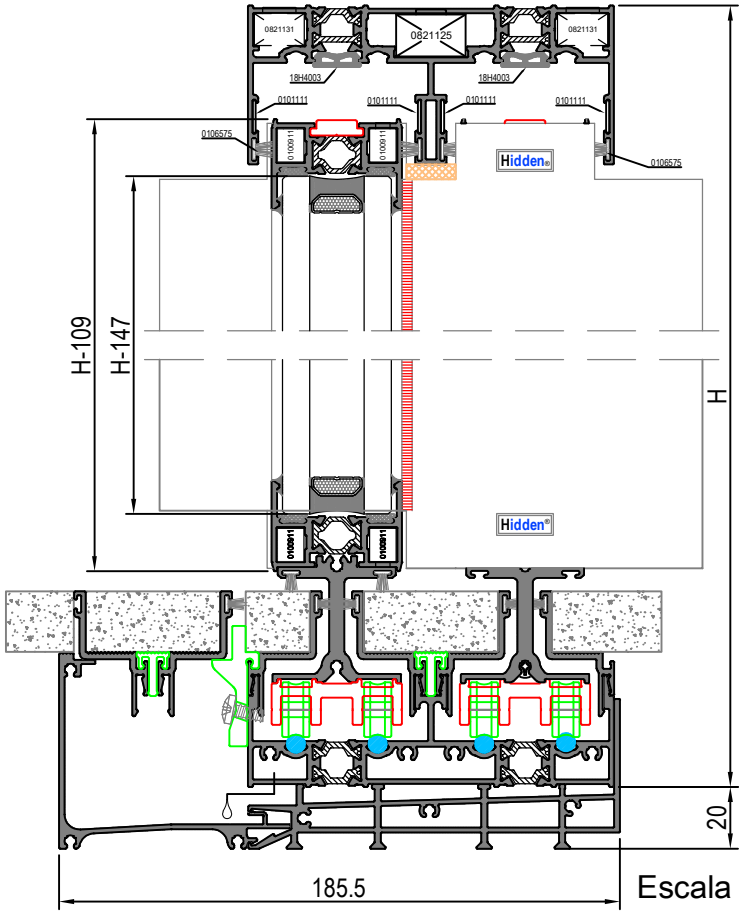

Escala 1:2.5

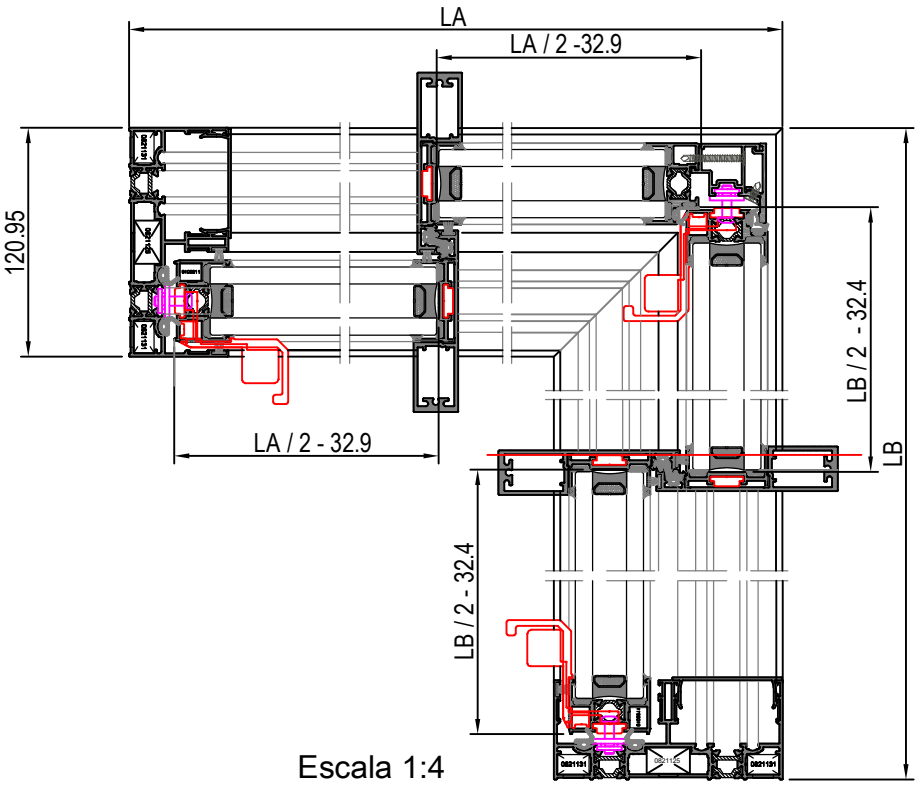


Escala 1:4

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Hojas de corte

Puerta corredera 2 hojas esquina a 90º
Solera oculta

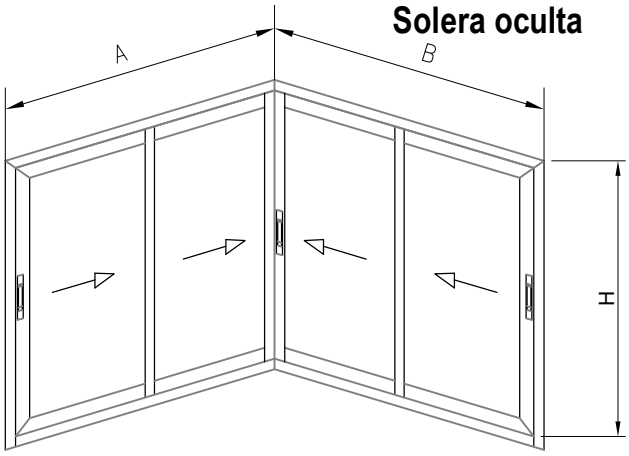


A					
Den.	Und.	Referenc.	Descripción	Corte	Medidas
Marco	1	1H2110	Marco lateral		H
	1	1H2110	Marco superior		LA
	1	1H2120	Marco dos hojas solera Oculta		LA
	1	1H2109	Premarco Hidden		LA
	1	1H2175	Canal desague		LA
	1	1H2130	Hoja lateral		H - 109
	12	1H2165	Remate solera ext		33.6
	6	1H2165	Remate solera central		500
	12	1H2165	Remate solera interior		LA - 567.2 / 2
Hoja	1	1H2140	Hoja lateral		H - 109
	4	1H2130	Hoja superior / inferior		LA/2 - 32.9
	2	1H2170	Suplemento de 37		LA/2 - 32.9
	2	1H2135	Hoja central		H - 109
	2	1H2150	Hoja central refuerzo		H - 109
	2	1H2166	Carril rodadura inferior		L - 38
	2	1H2160	Tapa cierre marco		H - 114
	1	1H2185	Perfil esquinero hidden		H - 109
	1	1H2190	Tapa perfil esquinero		H - 109
Acristalamiento			2 uds (LA/2-52.8 x H-147)		

B					
Den.	Und.	Referenc.	Descripción	Corte	Medidas
Marco	1	1H2110	Marco lateral		H
	1	1H2110	Marco superior		LB
	1	1H2120	Marco dos hojas solera Oculta		LB
	1	1H2109	Premarco Hidden		LB
	1	1H2175	Canal desague		LB
	1	1H2130	Hoja lateral		H - 109
	12	1H2165	Remate solera ext		33.6
	6	1H2165	Remate solera central		500
	12	1H2165	Remate solera interior		LB - 567.2 / 2
	2	1H2170	Suplemento de 37		LB/2 - 32.4
Hoja	1	1H2140	Hoja lateral		H - 109
	4	1H2130	Hoja superior / inferior		LB/2 - 32.4
	2	1H2135	Hoja central		H - 109
	2	1H2150	Hoja central refuerzo		H - 109
	2	1H2166	Carril rodadura inferior		L - 38
	2	1H2160	Tapa cierre marco		H - 88
Acristalamiento			2 uds (LB/2-52.3 x H-147)		

Den.	Undidades	Referenc.	Descripción
Accesorios	8	0821131	Escuadra 16.6 x 10.6
	4	0821125	Escuadra 23 x 13.5
	16	0101111	Escuadra alin. inox 11x1
	12	0100911	Escuadra hoja 9 x11
	16	0821309	Unión hoja/cruce
	6	17H4010	Cortavientos superior/inferior
	3	17H4020	Cortavientos central
	8	17H3002	Ruedas (250kg x hoja)
		17H5002	Ruedas (500kg x hoja)
	4	0509025	Tapa salida de agua
	S/M	17H4030	Grapa Central
	S/M	17H4035	Grapa Lateral
Juntas	2	17H4045	Tapa refuerzo hoja central
	8L + 4H	0106575	Felpa TRI-FIN 6.5x7.5 negro
	4H	0106575	Felpa TRI-FIN 6.5x7.5 negro
	4L + 2H	18H4003	Junta cierre canal marco
	4L + 16H	18H4002	Junta base acristalamiento
	4H	18H4001	Junta de cruce
	4H	18H4004	Junta final de carrera hoja
	H	18H4005	Junta tope esquina libre
	3H	18H4006	Junta cierre esquina libre
	8	18H4050	Soporte carro (hasta 250 Kg)
	8	18H4070	Soporte carro (hasta 500 Kg)
	8	18H4080	Tapa embellecedora solera
Herr.	3 uds.	17H2001	Conjunto cierre lateral


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Hojas de corte




Monorraíl oculto 1 hoja

Den.	Und.	Referenc.	Descripción	Corte	Medidas
Marco	2	1H2115	Marco lateral		H
	2	1H2115	Marco superior / inferior		L
	2	1H2166	Carril rodadura inferior		L - 38
Hoja	1	1H2130	Hoja lateral		H - 75
	2	1H2130	Hoja superior / inferior		L2 - 35
	1	1H2135	Hoja central		H - 75
	1	1H2136	Hoja central refuerzo		H - 75
	2	1H2136	Hoja central oculta		H1
	2	1H2137	Clip hoja oculta		H1
	1	1H2138	Remate hoja oculta		H1
Acristalamiento			1 ud (L2-55 x H-112.8)		

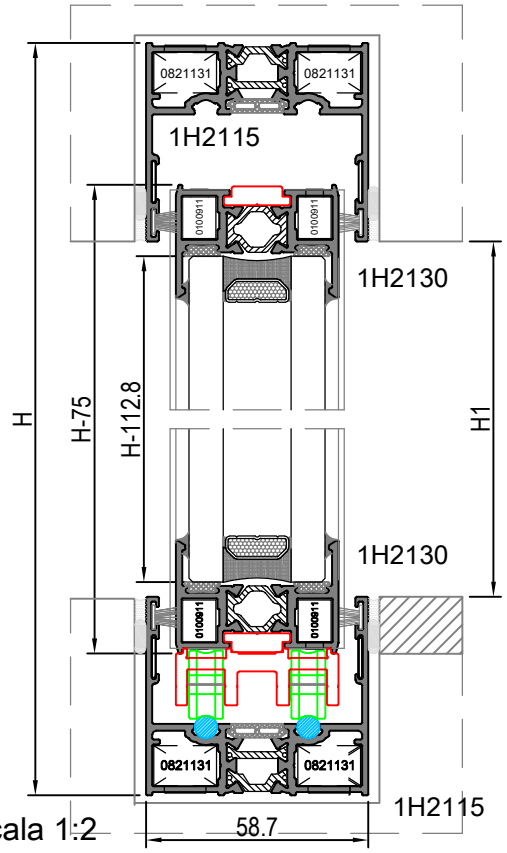

Escala 1:2

Den.	Undidades	Referenc.	Descripción
Accesorios	8	0821131	Escuadra 16.6 x 10.6
	8	0101111	Escuadra alin. inox 11x1
	4	0100911	Escuadra hoja 9 x11
	4	0821309	Unión hoja/cruce
	1	17H4010	Cortavientos superior/inferior
	2	17H3002	Ruedas (250kg x hoja)
		17H5002	Ruedas (500kg x hoja)
	2	0509025	Tapa salida de agua
Juntas	2L + 2H	0106575	Felpa TRI-FIN 6.5x7.5 negro
	3H	0106575	Felpa TRI-FIN 6.5x7.5 negro
	2L + 1H	18H4003	Junta cierre canal marco
	2L + 2H	18H4002	Junta base acristalamiento
	2H	18H4001	Junta de cruce
	2H	18H4004	Junta final de carrera hoja
Herraje			
	1 uds.	17H2001	Conjunto cierre lateral

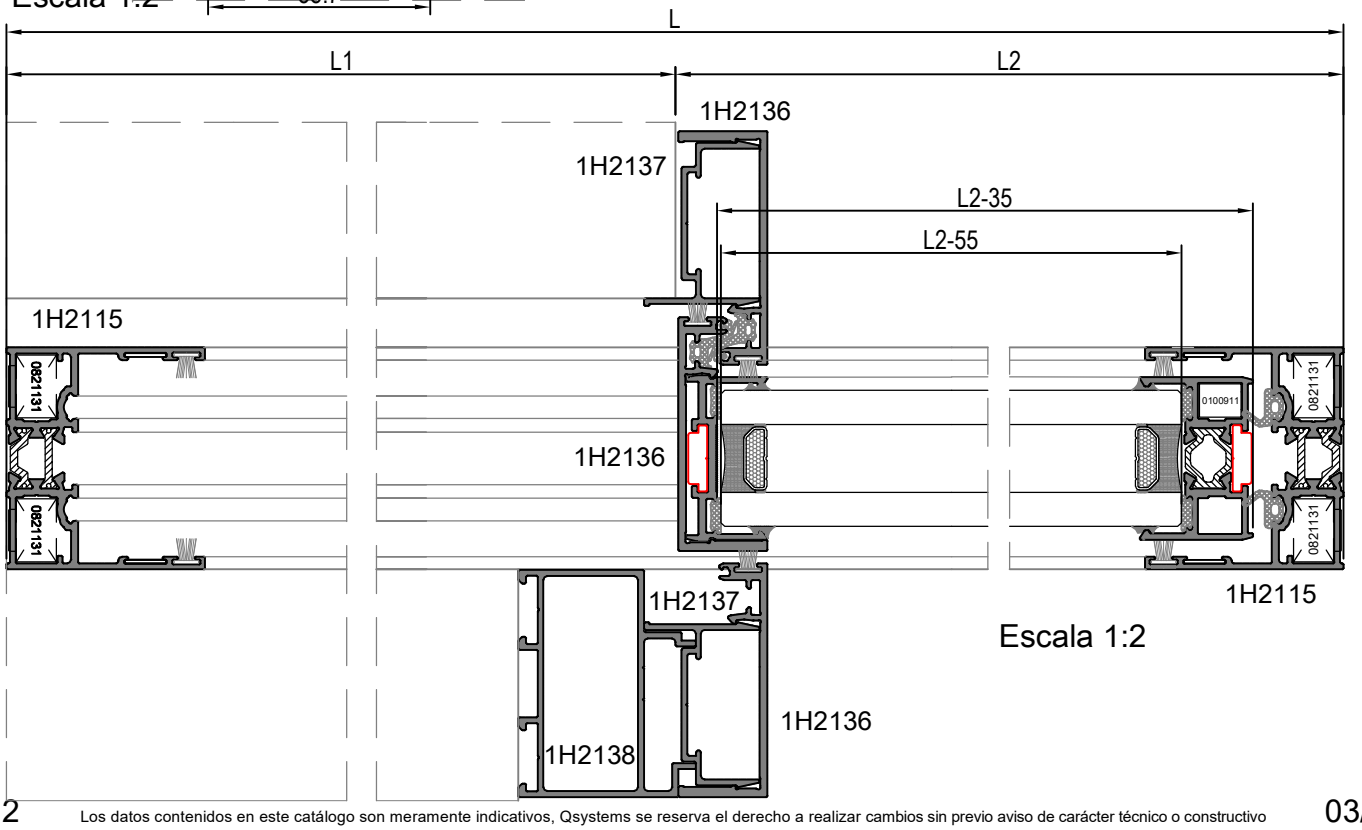



Escala 1:2

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo


Hojas de corte

Puerta corredera 2 hojas esquina a 90º
Solera oculta

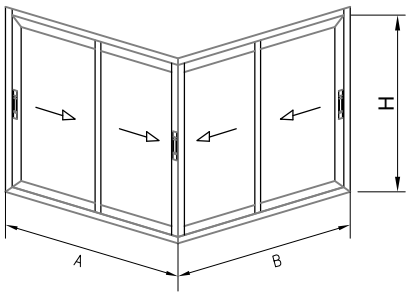

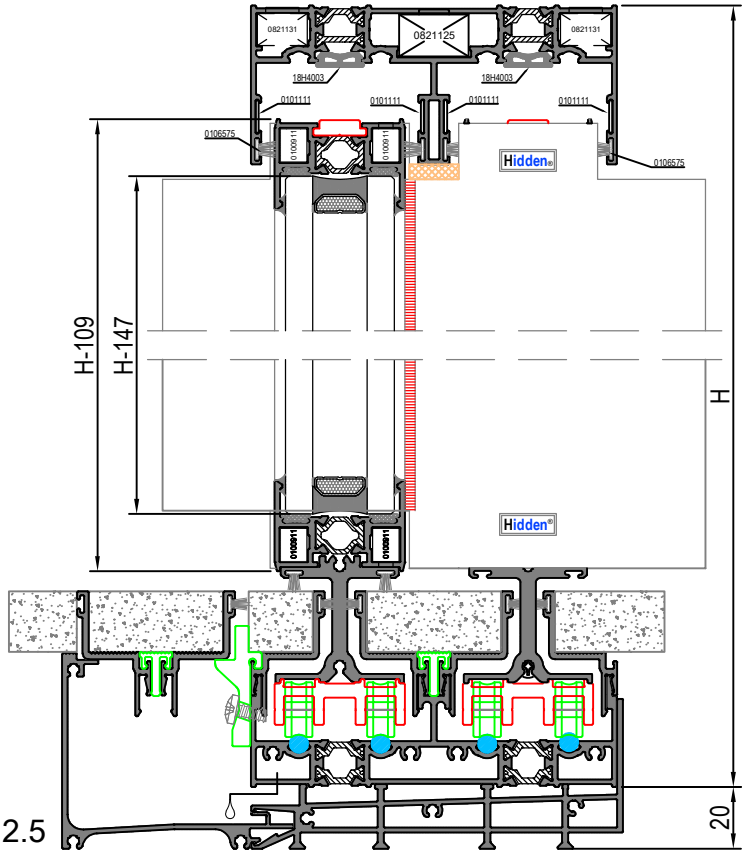

Escala 1:2.5

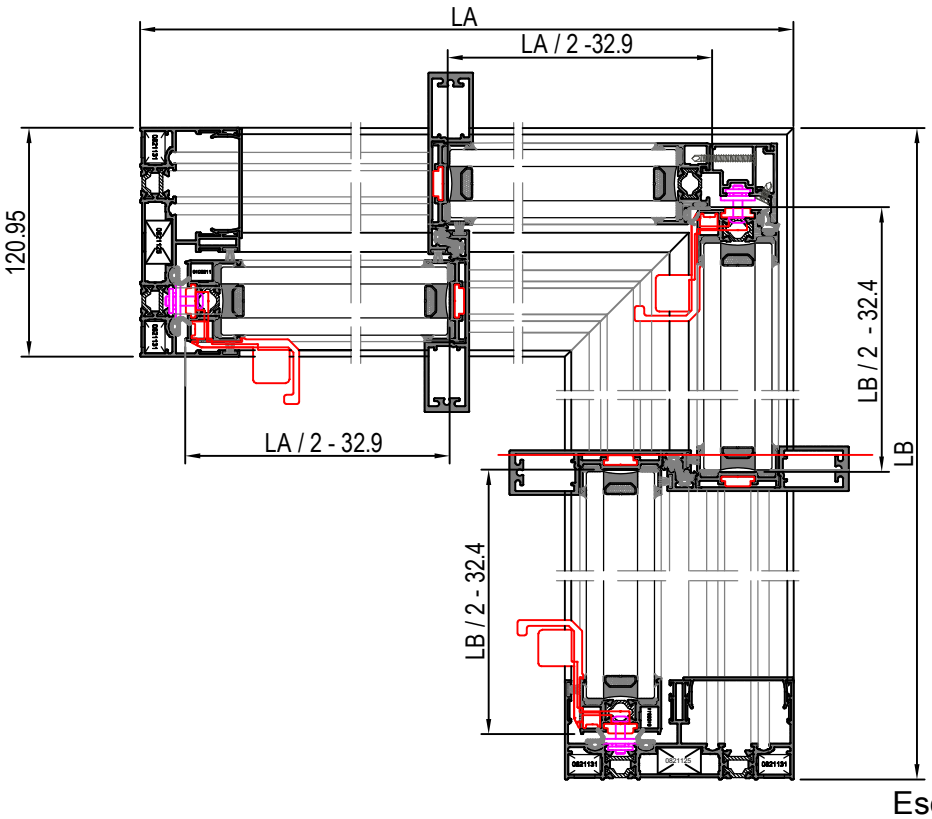


Escala 1:4

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Hojas de corte

Puerta corredera 2 hojas esquina a 90º
Solera oculta

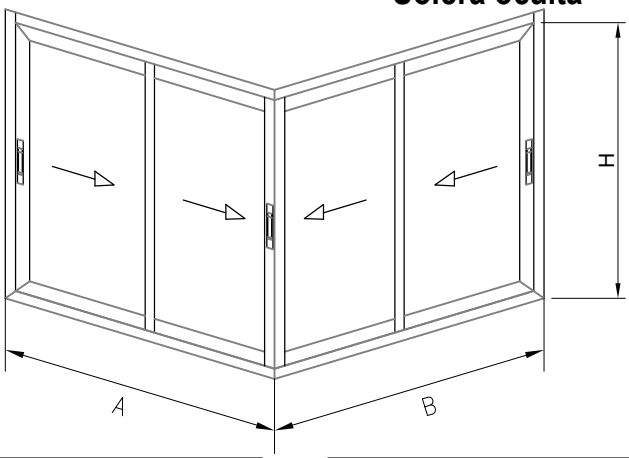

A

Und.	Referenc.	Descripción	Corte	Medidas
1	1H2110	Marco lateral		H
1	1H2110	Marco superior		LA
1	1H2120	Marco dos hojas solera Oculta		LA
1	1H2109	Premarco Hidden		LA
1	1H2175	Canal desague		LA
1	1H2130	Hoja lateral		H - 109
12	1H2165	Remate solera ext		33.6
6	1H2165	Remate solera central		500
12	1H2165	Remate solera interior		LA - 567.2 / 2
1	1H2140	Hoja lateral		H - 109
4	1H2130	Hoja superior / inferior		LA/2 - 32.9
2	1H2170	Suplemento de 37		LA/2 - 32.9
2	1H2135	Hoja central		H - 109
2	1H2150	Hoja central refuerzo		H - 109
2	1H2166	Carril rodadura inferior		L - 38
2	1H2160	Tapa cierre marco		H - 114
1	1H2185	Perfil esquinero hidden		H - 109
1	1H2191	Tapa perfil esquinero		H - 109
Acristalamiento		2 uds (LA/2-52.8 x H-147)		


B

Den.	Und.	Referenc.	Descripción	Corte	Medidas
Marco	1	1H2110	Marco lateral		H
	1	1H2110	Marco superior		LB
	1	1H2120	Marco dos hojas solera Oculta		LB
	1	1H2109	Premarco Hidden		LB
	1	1H2175	Canal desague		LB
	1	1H2130	Hoja lateral		H - 109
	12	1H2165	Remate solera ext		33.6
	6	1H2165	Remate solera central		500
	12	1H2165	Remate solera interior		LB - 567.2 / 2
	2	1H2170	Suplemento de 37		LB/2 - 32.4
Hoja	1	1H2140	Hoja lateral		H - 109
	4	1H2130	Hoja superior / inferior		LB/2 - 32.4
	2	1H2135	Hoja central		H - 109
	2	1H2150	Hoja central refuerzo		H - 109
	2	1H2166	Carril rodadura inferior		L - 38
	2	1H2160	Tapa cierre marco		H - 88
Acristalamiento			2 uds (LB/2-52.3 x H-147)		

Den.	Undidades	Referenc.	Descripción
Accesorios	8	0821131	Escuadra 16.6 x 10.6
	4	0821125	Escuadra 23 x 13.5
	16	0101111	Escuadra alin. inox 11x1
	12	0100911	Escuadra hoja 9 x11
	16	0821309	Unión hoja/cruce
	6	17H4010	Cortavientos superior/inferior
	3	17H4020	Cortavientos central
	8	17H3002	Ruedas (250kg x hoja)
		17H5002	Ruedas (500kg x hoja)
	4	0509025	Tapa salida de agua
	S/M	17H4030	Grapa Central
	S/M	17H4035	Grapa Lateral
Juntas	2	17H4045	Tapa refuerzo hoja central
	8L + 4H	0106575	Felpa TRI-FIN 6.5x7.5 negro
	4H	0106575	Felpa TRI-FIN 6.5x7.5 negro
	4L + 2H	18H4003	Junta cierre canal marco
	4L + 16H	18H4002	Junta base acristalamiento
	4H	18H4001	Junta de cruce
	4H	18H4004	Junta final de carrera hoja
	H	18H4005	Junta tope esquina libre
	3H	18H4006	Junta cierre esquina libre
	8	18H4050	Soporte carro (hasta 250 Kg)
	8	18H4070	Soporte carro (hasta 500 Kg)
	8	18H4080	Tapa embellecedora solera
Hrj	3 uds.	17H2001	Conjunto cierre lateral


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Hojas de corte




Puerta corredera 2 hojas solera oculta

Den.	Und.	Referenc.	Descripción	Corte	Medidas
Marco	1	1H2109	Premarco serie Hidden		L - 39.2
	1	1H2175	Canal desague		L - 39.2
	6/6	1H2166/68	Remate solera ext		33.6
	3/3	1H2166/68	Remate solera central		500
	6/6	1H2166/68	Remate solera interior		L - 567.2 / 2
	2	1H2110	Marco lateral		H
	1	1H2110	Marco Superior		L
	2	1H2160	Tapa cierre marco		H - 88
	2	1H2166	Carril rodadura inferior		L - 38
	1	1H2120	Marco Inferior		L - 38
Hoja	2	1H2130	Hoja lateral		H - 93
	4	1H2130	Hoja superior / inferior		L / 2 - 23.3
	2	1H2135	Hoja central		H - 93
	2	1H2150	Hoja central refuerzo		H - 93
	2	1H2171	Suplemento de 21.6		L / 2 - 27
Acristalamiento			2 uds (L/2-43 x H-131)		

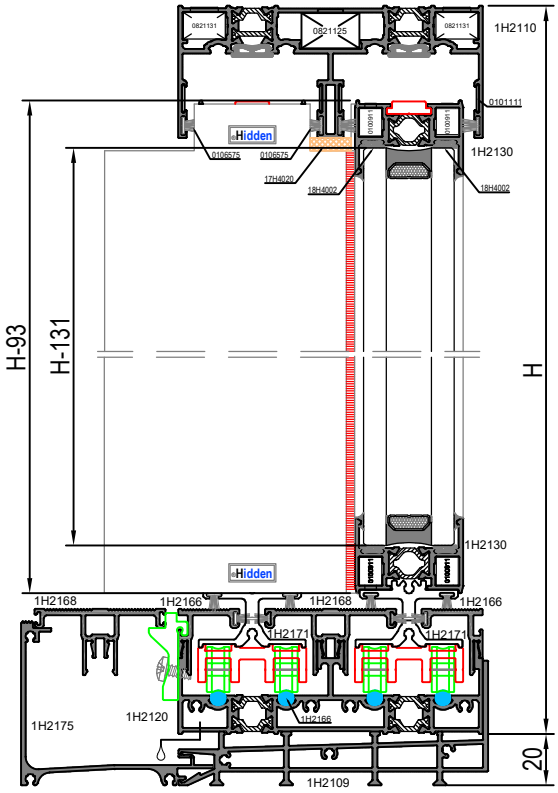

Escala 1:3


Den.	Undidades	Referenc.	Descripción
Accesorios	4	0821131	Escuadra 16.6 x 10.6
	2	0821125	Escuadra 23 x 13.5
	8	0101111	Escuadra alin. inox 11x1
	8	0100911	Escuadra hoja 9 x11
	8	0821309	Unión hoja/cruce
	2	17H4010	Cortavientos superior/inferior
	1	17H4020	Cortavientos central
	4	17H3002	Ruedas (250kg x hoja)
		17H5002	Ruedas (500kg x hoja)
	2	0509025	Tapa salida de agua
Juntas	2	17H4045	Tapa refuerzo hoja central
	8L + 4H	0106575	Felpa TRI-FIN 6.5x7.5 negro
	2H	0106575	Felpa TRI-FIN 6.5x7.5 negro
	2L + 2H	18H4003	Junta cierre canal marco
	4L + 8H	18H4002	Junta base acristalamiento
	2H	18H4001	Junta de cruce
	4H	18H4004	Junta final de carrera hoja
	S/M	17H4030	Grapa Central
	S/M	17H4035	Grapa Lateral
	4	18H4050	Soporte carro (hasta 250 Kg)
	4	18H4070	Soporte carro (hasta 500 Kg)
	4	18H4080	Tapa embellecedora solera
Hoj	2 uds.	17H2001	Conjunto cierre lateral

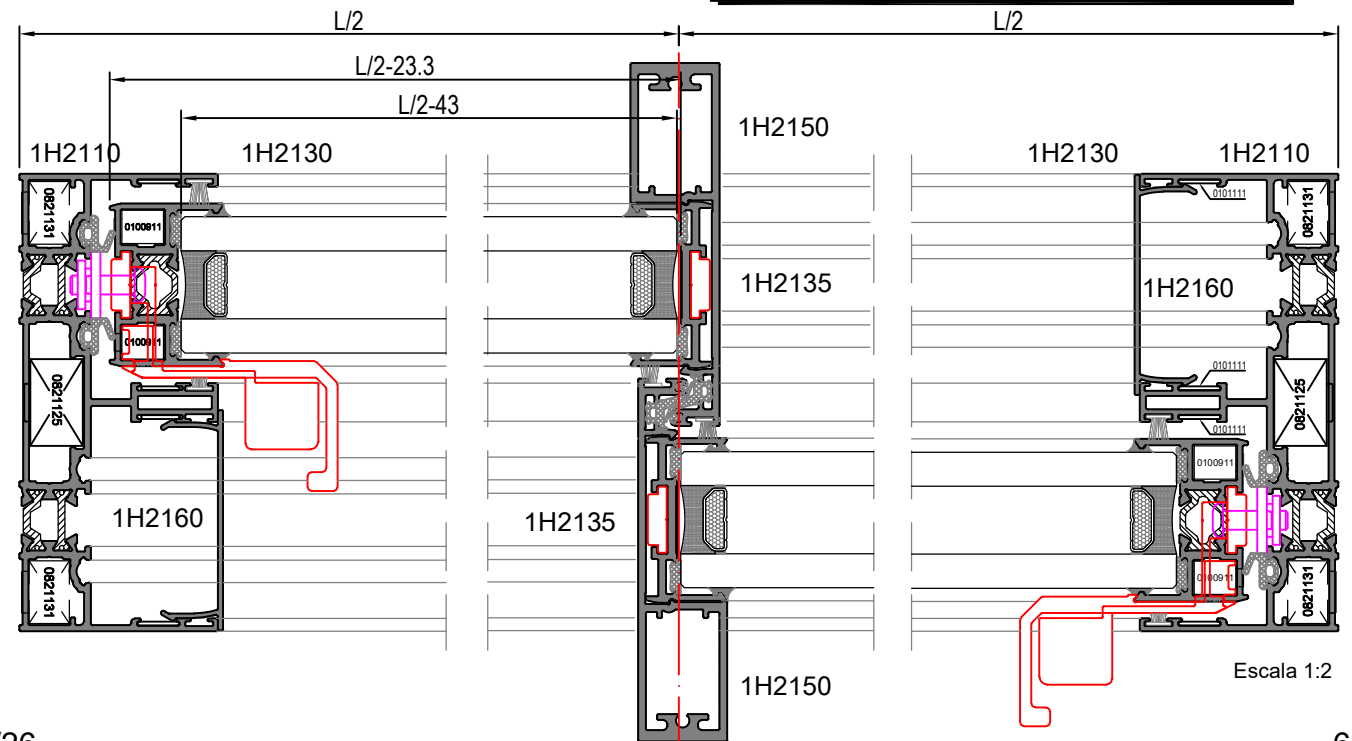

Escala 1:2


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Hojas de corte




Puerta corredera 3 hojas solera oculta

Den.	Und.	Referenc.	Descripción	Corte	Medidas
Marco	1	1H2109	Premarco serie Hidden		L - 39.2
	1	1H2175	Canal desague		L - 39.2
	4/4	1H2166/68	Remate solera ext		33.6
	2/2	1H2166/68	Remate solera central		500
	4/4	1H2166/68	Remate solera interior		L - 567.2 / 2
	2	1H2111	Marco lateral		H
	1	1H2111	Marco Superior		L
	4	1H2160	Tapa cierre marco		H - 88
	6	1H2166	Carril rodadura inferior		L - 38
	1	1H2121	Marco Inferior		L - 38
Hoja	2	1H2130	Hoja lateral		H - 93
	4	1H2130	Hoja superior / inferior		L / 3 - 9.3
	2	1H2130	Hoja superior / inferior		L / 3 - 27.3
	4	1H2135	Hoja cruce		H - 93
	4	1H2150	Hoja cruce refuerzo		H - 93
	2	1H2171	Suplemento de 25		L / 3 - 13
	1	1H2171	Suplemento de 25		L / 3 - 22
Acristalamiento			3 uds (L/3-29 x H-131)		

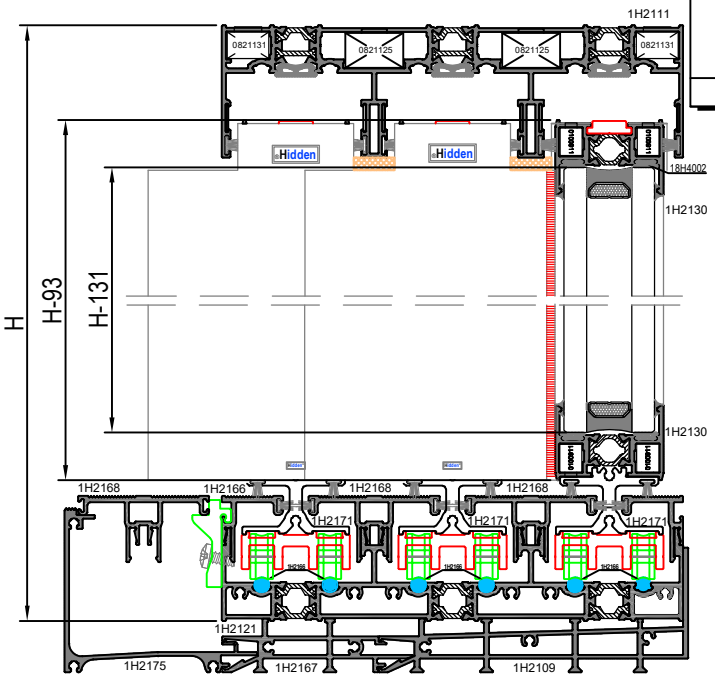

Escala 1:3


Den.	Undidades	Referenc.	Descripción
Accesorios	4	0821131	Escuadra 16.6 x 10.6
	4	0821125	Escuadra 23 x 13.5
	12	0101111	Escuadra alin. inox 11x1
	8	0100911	Escuadra hoja 9 x11
	16	0821309	Unión hoja/cruce
	4	17H4010	Cortavientos superior/inferior
	2	17H4020	Cortavientos central
	6	17H3002	Ruedas (250kg x hoja)
		17H5002	Ruedas (500kg x hoja)
	4	0509025	Tapa salida de agua
Juntas	4	17H4045	Tapa refuerzo hoja central
	18L + 4H	0106575	Felpa TRI-FIN 6.5x7.5 negro
	4H	0106575	Felpa TRI-FIN 6.5x7.5 negro
	2L + 2H	18H4003	Junta cierre canal marco
	4L + 8H	18H4002	Junta base acristalamiento
	4H	18H4001	Junta de cruce
	4H	18H4004	Junta final de carrera hoja
	S/M	17H4030	Grapa Central
	S/M	17H4035	Grapa Lateral
	6	18H4050	Soporte carro (hasta 250 Kg)
	6	18H4070	Soporte carro (hasta 500 Kg)
	2	18H4080	Tapa embellecedora solera
Hrj	2 uds.	17H2001	Conjunto cierre lateral

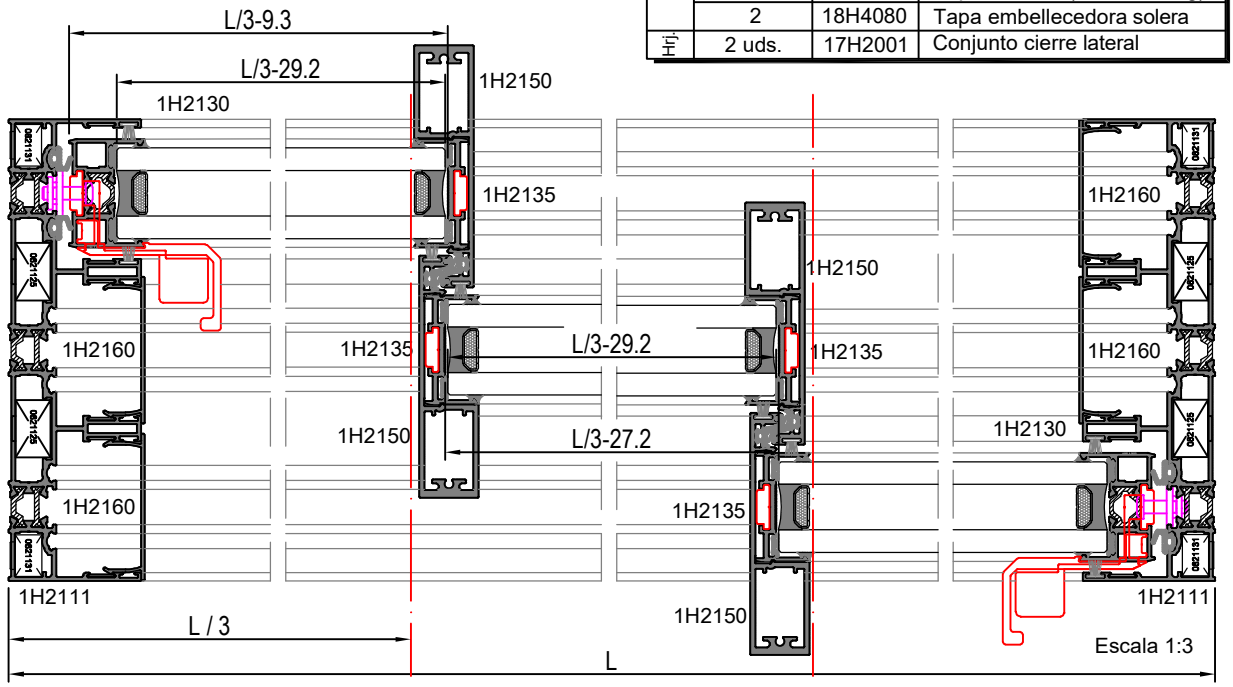

Escala 1:3


Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

Hojas de corte




Puerta corredera 4 hojas solera oculta

Den.	Und.	Referenc.	Descripción	Corte	Medidas
Marco	1	1H2109	Premarco serie Hidden		L - 39.2
	1	1H2175	Canal desague		L - 39.2
	4/6	1H2166/68	Remate solera ext		33.6
	2/3	1H2166/68	Remate solera central		500
	4/6	1H2166/68	Remate solera interior		L - 567.2 / 2
	2	1H2112	Marco lateral		H
	1	1H2112	Marco Superior		L
	6	1H2160	Tapa cierre marco		H - 88
	8	1H2166	Carril rodadura inferior		L - 38
	1	1H2122	Marco Inferior		L - 38
Hoja	2	1H2130	Hoja lateral		H - 93
	4	1H2130	Hoja superior / inferior		L / 4 - 2.2
	4	1H2130	Hoja superior / inferior		L / 4 - 22.1
	6	1H2135	Hoja cruce		H - 93
	6	1H2150	Hoja cruce refuerzo		H - 93
	2	1H2171	Suplemento de 25		L / 4 - 8
	2	1H2171	Suplemento de 25		L / 4 - 28
Acristalamiento			4 uds (L/4-20.1 x H-131)		

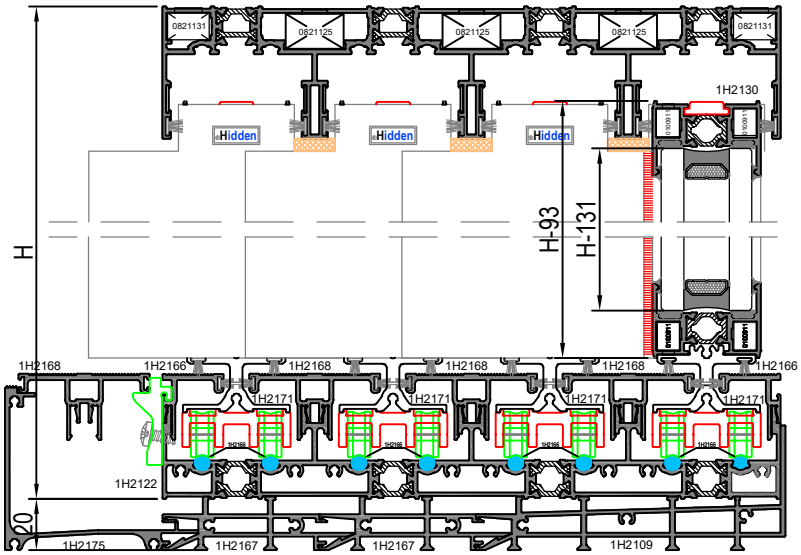

Escala 1:3

Den.	Undidades	Referenc.	Descripción
Accesorios	4	0821131	Escuadra 16.6 x 10.6
	6	0821125	Escuadra 23 x 13.5
	16	0101111	Escuadra alin. inox 11x1
	8	0100911	Escuadra hoja 9 x11
	24	0821309	Unión hoja/cruce
	6	17H4010	Cortavientos superior/inferior
	3	17H4020	Cortavientos central
	8	17H3002	Ruedas (250kg x hoja)
		17H5002	Ruedas (500kg x hoja)
	6	0509025	Tapa salida de agua
Juntas	6	17H4045	Tapa refuerzo hoja central
	24L + 6H	0106575	Felpa TRI-FIN 6.5x7.5 negro
	6H	0106575	Felpa TRI-FIN 6.5x7.5 negro
	2L + 2H	18H4003	Junta cierre canal marco
	16L + 16H	18H4002	Junta base acristalamiento
	6H	18H4001	Junta de cruce
	4H	18H4004	Junta final de carrera hoja
	S/M	17H4030	Grapa Central
	S/M	17H4035	Grapa Lateral
	8	18H4050	Soporte carro (hasta 250 Kg)
	8	18H4070	Soporte carro (hasta 500 Kg)
	2	18H4080	Tapa embellecedora solera
Hrj.	2 uds.	17H2001	Conjunto cierre lateral

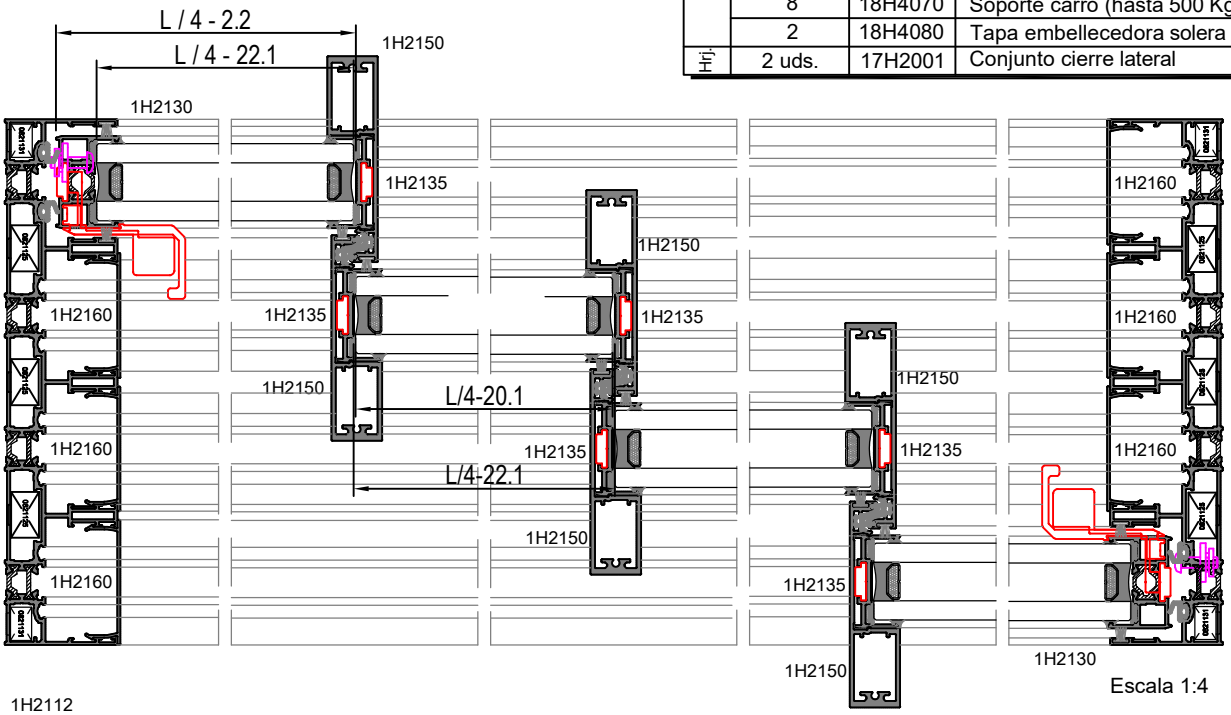

Escala 1:4

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos, Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo

ROMINIO

SOMOS EXPERIENCIA
SOMOS CONFIANZA
SOMOS ROMINIO

www.rominio.es

CENTRAL - PINTO

916 91 30 81

C/ Albatros 21
P.I. La Estación
28320 Pinto (Madrid)

rominio@rominio.es

DELEGACIÓN - CIUDAD REAL

926 21 45 48

C/ Socuéllamos 11
P.I. Larache
13005 Ciudad Real

almacenciudadreal@rominio.es

Los datos contenidos en este catálogo son meramente indicativos. Qsystems se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso de carácter técnico o constructivo.